
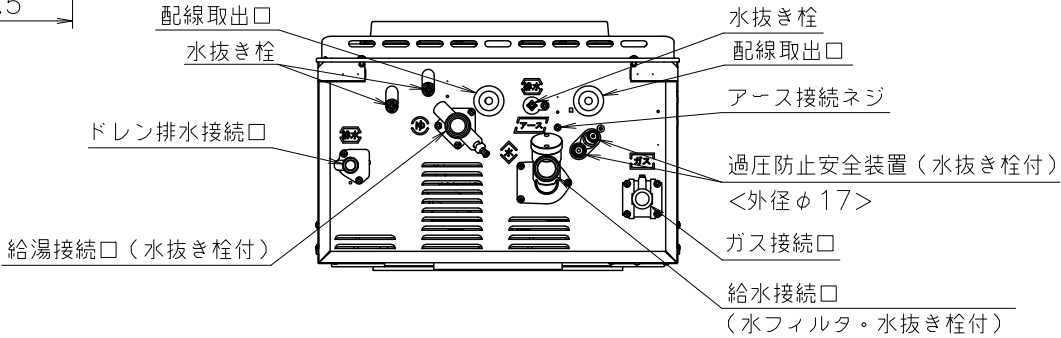
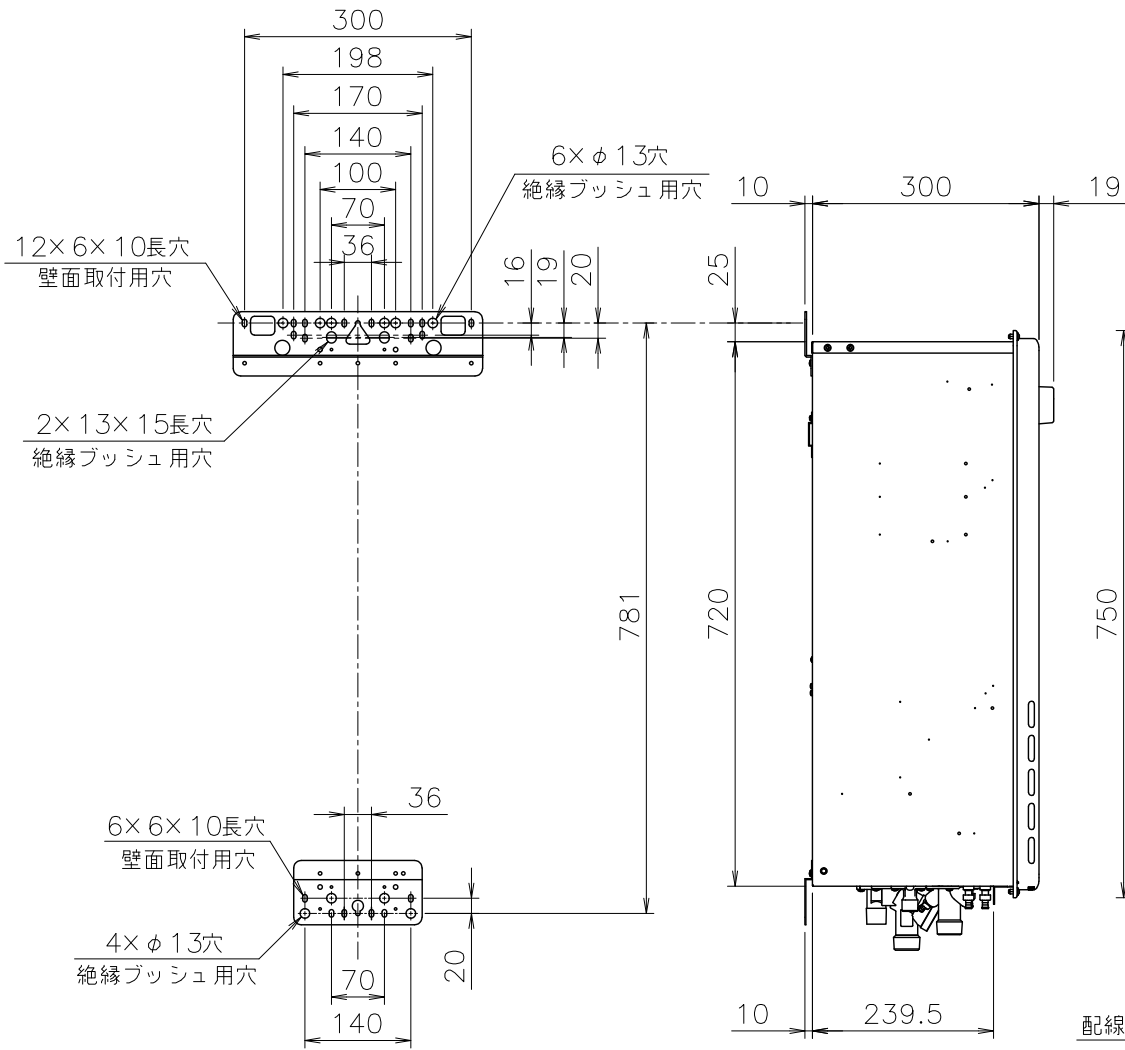


(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

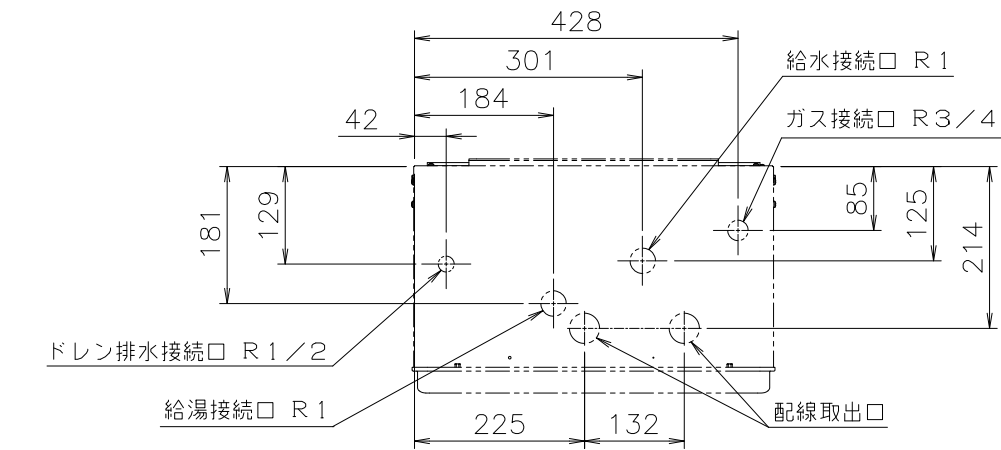

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
冬	8℃→43℃	約4分	約5分	約6分
春・秋	18℃→43℃	約3分	約4分	約4分
夏	28℃→43℃	約3分	約4分	約4分

※ガス種 13Aの値です。ガス種により若干異なります。

＜ お願い ＞

本機器は各都市火災予防条例に従い、所轄の消防署長あての届け出が必要となります。
(詳細については所轄の消防署にお問い合わせください)
・火を使用する設備等の設置 (変更) 届出書 届出期限：設置工事開始の7日前

■仕様表

項目	仕様
製品名	GQ-C5042WZ
型式	GQ-C5042WZ
型式適用ガス種	12A, 13A, LPG
設置の方式	屋外壁掛設置形
種 類	強制排気式 (押し込み)
点火方式	放電点火式
使用水圧	0.3~1.0MPa (3.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	3.5L / min・10kPa (0.1kgf/cm ²)
外形寸法	高さ750mm×幅480mm×奥行300mm
質量 (本体)	50kg (満水時：55kg)
給水・給湯	R1 (25A)
接続口径	ガス R3/4 (20A) ドレン排水 R1/2 (15A)
電源	AC100V (50/60Hz) 電源容量：消費電力+凍結予防ヒータ分を確保してください。
電気関係	消費電力 72W 凍結予防ヒータ：257W 待機時消費電力 2.0W 電源コード長さ 約1.8m
本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
材質	排気口 ステンレス 熱交換器 銅、ステンレス
保 有 水 量	4.9L
本体外装色	GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
熱効率 (%)	95
NOx (ppm)	50以下 (13Aのみ)
騒音値 (最大時：Aレングス)	52dB (無響音室での測定値)
排気温度	100℃以下
ドレン排水量	最大約160cc/min
中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0
安全装置	立消え安全装置 (フレイムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 沸騰防止装置 (サーミスタ)、凍結予防装置 (水抜き栓・電気ヒータ) 空だき防止装置 (水量センサ)、過電流防止装置 (ヒューズ式) ファン回転数検出装置 (ホールIC)、誘導管保護装置 (ZNR) 漏電安全装置、中和器詰まり検知装置、停電時安全装置 空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)
ソーラー接続	条件付可 (注1)
付属部品	取付けネジ類一式
別 売 品	リモコンRC-9008M、防水型増設リモコンRC-8002B リモコンコードM、S、据置台D13、配管カバーH20、排気カバーC97 警報端子セット-1、連結コードZAシールド2A、遠隔通信ユニットNAUシリーズ 取替部材 CCP切替水電磁弁、連結コードZ取替用コード、マルチ架台フロントカバー5Aカク マルチ架台サイドカバー5Aカク、マルチ架台バックカバー5Aカク マルチ設置用部材 リモコンRC-9008M-NAU-3、システムコントローラSC-401-3M、-6M システムコントローラユニットSCU-401-12M、-24M マルチ架台ZB、マルチ架台連結SET5、マルチ架台カバー5A マルチサイドカバーSET5A、マルチ奇数台化基板5A、マルチガス配管 マルチ湯水管、マルチフレキSET5CA (コンパクト)、過圧逃し弁SE1501ZZF7 ダイアロール537A、エアアウトAO-2N、膨張タンクSTシリーズ エアベントAV-1/2B-7K、AV-3/4B-7K、ポンプ制御ユニットPCU (W) PQU-400WT、ウエハチャッキ弁、スイングチャッキ弁 等

注1：単独 (1台) 設置時・・・メンテライタモードにて設定変更が必要
簡単2連結時・・・対応不可
マルチ設置時・・・対応可能 (システムコントローラユニット>使用時)
※出湯量は通常給水時より減少します。
※設定変更方法は工事書を参照してください。

給水装置認証登録番号	OW1014
------------	--------

■能力表 (JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス	91.9kW (79,000kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
消費量	LPG 91.9kW (6.56kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)
給湯出力	87.2~4.36kW (75,000~3,750kcal/h)	
出湯量	水温+25℃ 50L / min 水温+40℃ 31.3L / min	
給湯能力	50~2.5号	
温度調節範囲	37~48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80℃ (19段階)	

※ガス消費量 (都市ガス)、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種 13Aの値です。ガス種により若干異なります。

東京都低NOx・低CO ₂ 小規模燃焼機器認定番号	GAA192001
--------------------------------------	-----------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	設定値	引張耐力
木壁固定	丸ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛 (1階、地階設置)	4	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
	丸ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛 (上階設置)	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
			6	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
	丸ネジ (JIS) φ4.8×38	縦置 (1階、地階設置上部固定有)	1	(木下地15mm)
RC・ALC 壁固定	丸ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛 (1階、地階設置上部固定有)	2	(木下地12mm)
	フィッシャープラグSX 6×30	壁掛 (上階設置上部固定有)	2	(木下地15mm)
		壁掛 (1階、地階設置)	4	
		壁掛 (上階設置)	4	0.34kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GQ-C5042WZ			潜熱回収型	
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0045	
	作成	2022. 2.28		調整	-	株式会社 ノーリツ	

注記 ※生産ガス種は都市ガス 12A, 13A、LPガス (低NOx仕様) のみです。
※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。
※塗装は (社) 日本冷凍空調工業会規格 (JRA9002) の耐塩害仕様に準拠しています。