

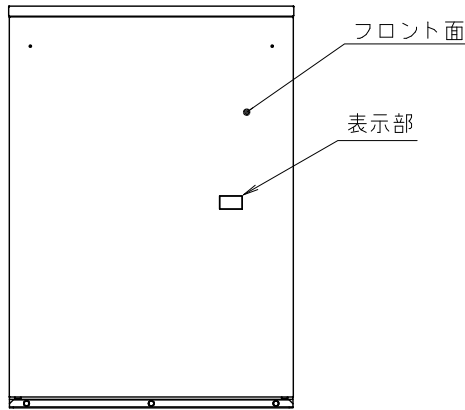
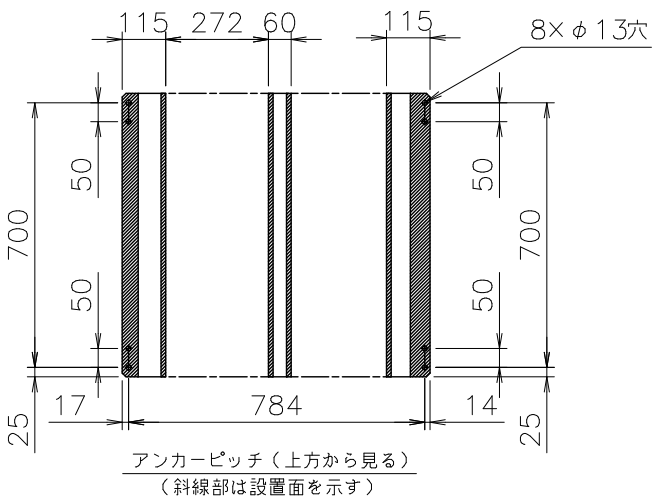
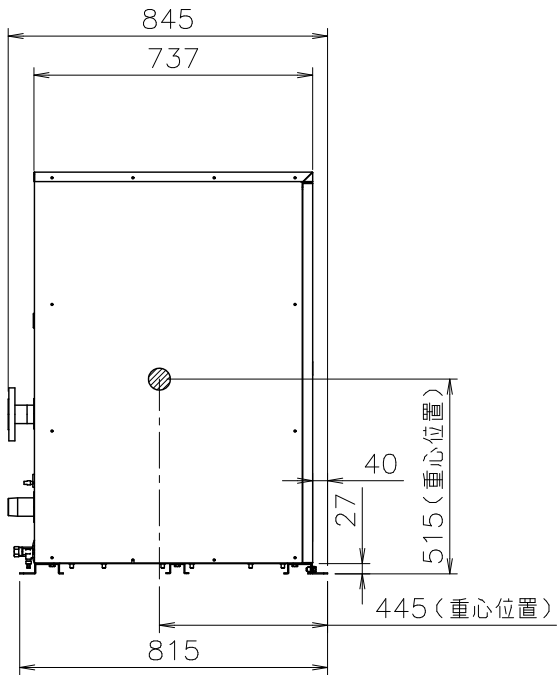


(単位：mm)

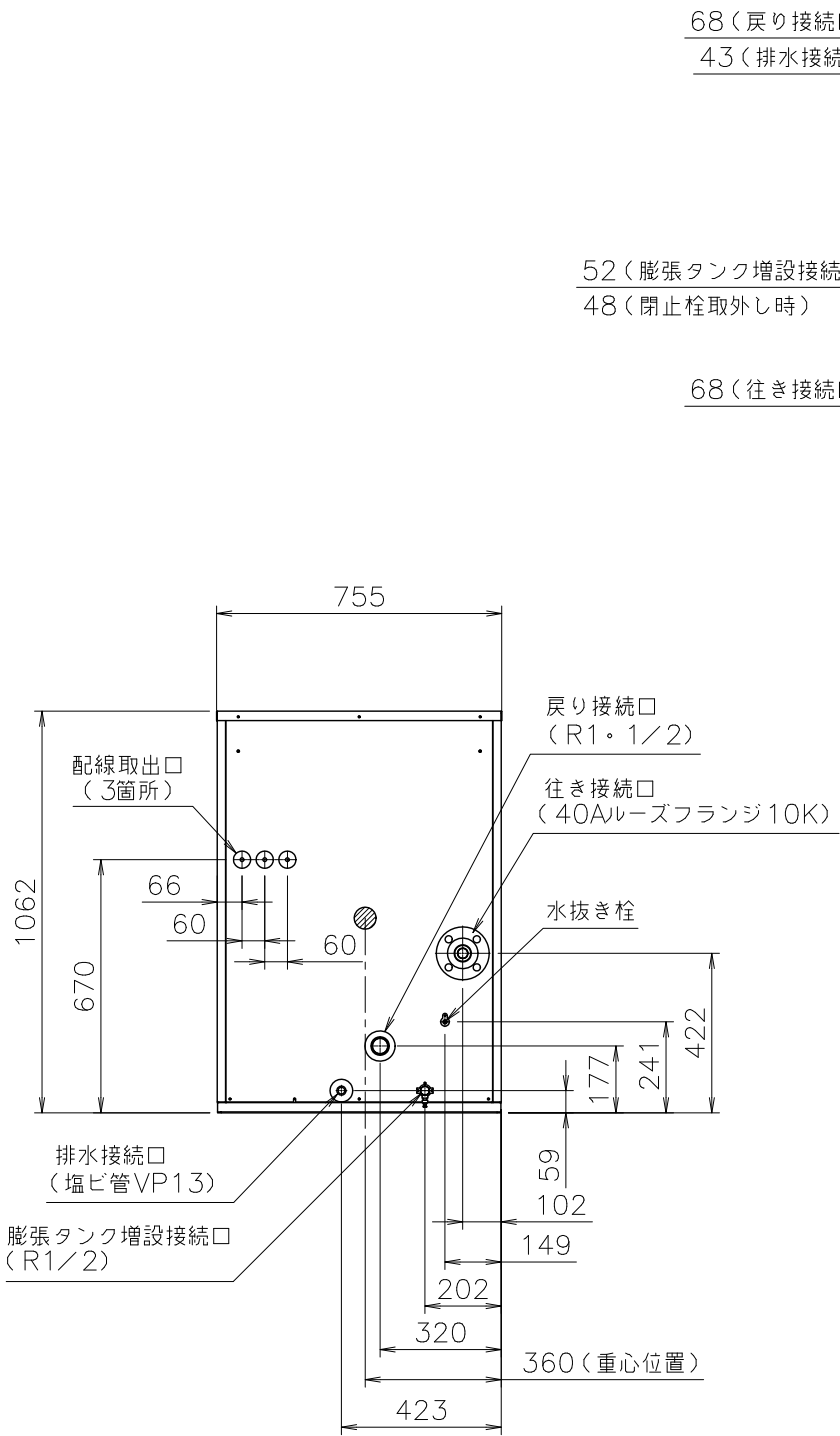

■仕様表		「50Hz」「60Hz」	
項 目		仕 様	
製 品 名		PQU-400WT	
設 置 方 式		据置設置（屋内・屋外兼用）	
最 高 使 用 圧 力		0.5MPa	
最 大 耐 水 圧		0.7MPa（過圧逃し弁作動値）	
外 形 寸 法		高さ1062mm×幅755mm×奥行845mm	
質 量		128kg（満水時133kg）	
電 源		三相200V、AC100V	
消費電力	三相200V （50/60Hz）	355/390W（30L/min時） 385/450W（50L/min時）	
	AC100V （50/60Hz）	2.5/2.5W （凍結予防ヒータ 42W）	
電 源 コ ー ド 長 さ		引き込み線接続	
接続口径	往 き 接 続 口	ルーズフランジ40A×10K	
	戻 り 接 続 口	R1・1/2（40A）	
	膨張タンク増設接続口	R1/2（15A）	
	排 水 接 続 口	塩ビ管VP13接続	
材 質	ケーシング本体	カラー鋼板（t0.8）	
	フロントカバー	カラー鋼板（t0.8）	
	ベ ー ス 部	ZAM鋼板（クロムフリー、t2.3）	
配管長さ	往 き	100m以下（75Aの場合）	
	戻 り	100m以下（40Aの場合）	
付 属 部 品		フランジパッキン、フランジ用ボルトセット、 ストレーナー	
ポンプ定格出力（50/60Hz）		400/400W	
ポンプ定格電流（50/60Hz）		2.1/2.0A	
機外揚程	50Hz	流量30L/min：14.9m、流量50L/min：13.1m	
	60Hz	流量30L/min：15.9m、流量50L/min：14.3m	
密 閉 式 膨 張 タ ン ク	タンク内容積 39L×2		
	最大使用受水量（最大吸収容量） 23L×2		
	出荷時封入圧力 0.3MPa		
	封入圧力調整範囲（上限） 0.5MPa		
過 圧 逃 し 弁		0.7MPa 設定	
耐 熱		80℃	
騒 音 値（50/60Hz）		41/39dB（A）：流量50L/min時	
※設置条件により、膨張タンクの増設が必要になります。			
給水装置認証登録番号		OC1014	

■機外揚程

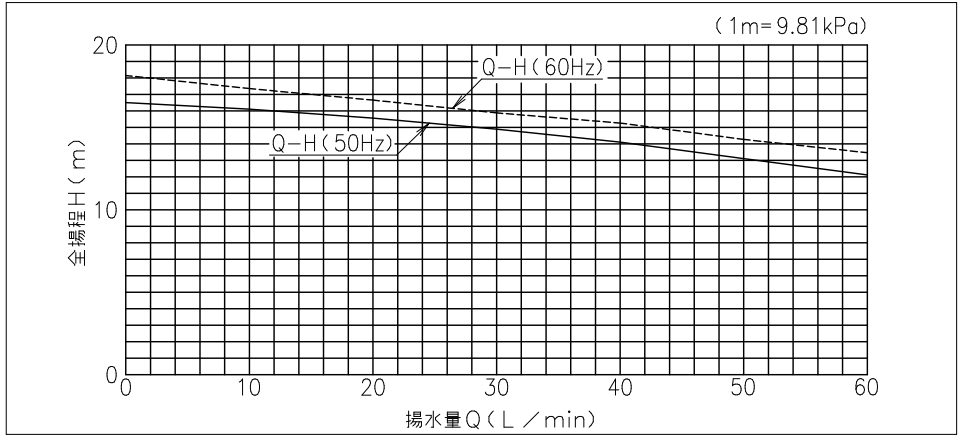

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

■アンカ ーボルト 必要条件

設置場所	アンカ ーボルト (現場手配)	
	底部固定の仕様	
1階/地階	おねじ形あと施工アンカー-M10×40 または 引張耐力 2.2kN/本以上のもの	固定本数 4
中間階	おねじ形あと施工アンカー-M10×40 または 引張耐力 3.6kN/本以上のもの	4
階上/屋上	M10×100 (J形埋込アンカー) または 引張耐力 5.8kN/本以上のもの	4

注 ※本機種は、別売の逆止弁との組み合わせで給水認証を取得しています。

記

納入仕様図	製 品 名		PQU-400WT			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/20	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-20-0018
	作成	2020. 4.17	調 整	E	2022.12.28	株式会社ノーリツ