




(単位：mm)

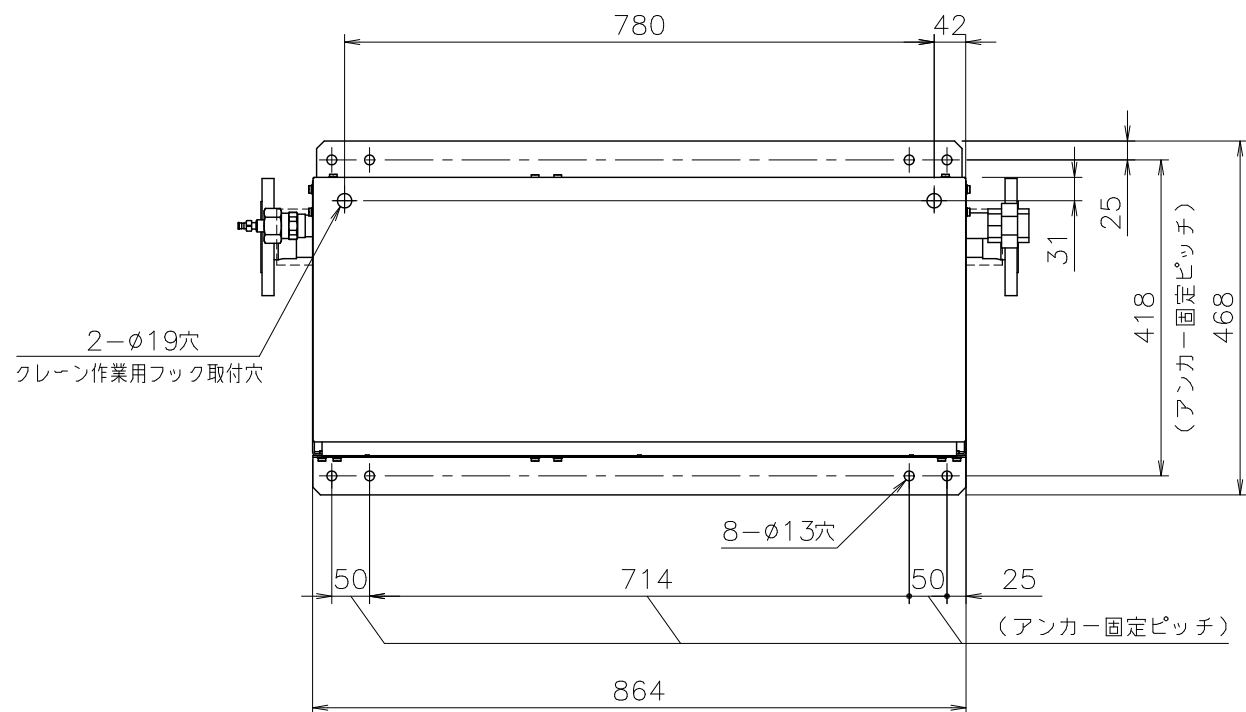


■逆止弁（入付品）
※取付方向は注記参照
(尺度1/5)

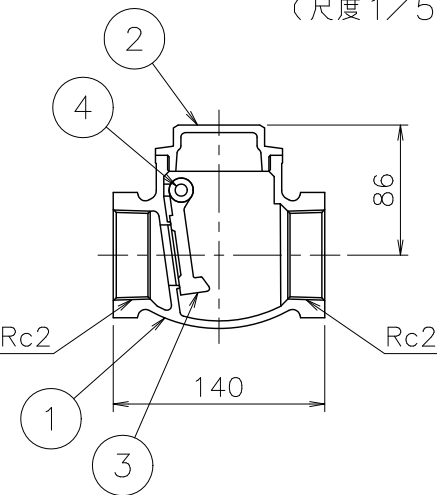

品番	品名	材料
1	逆止め弁本体	鉛レス青銅
2	逆止め弁フタ	鉛レス黄銅
3	弁体	鉛レス青銅
4	ヒンジピン	タフピッチ銅棒

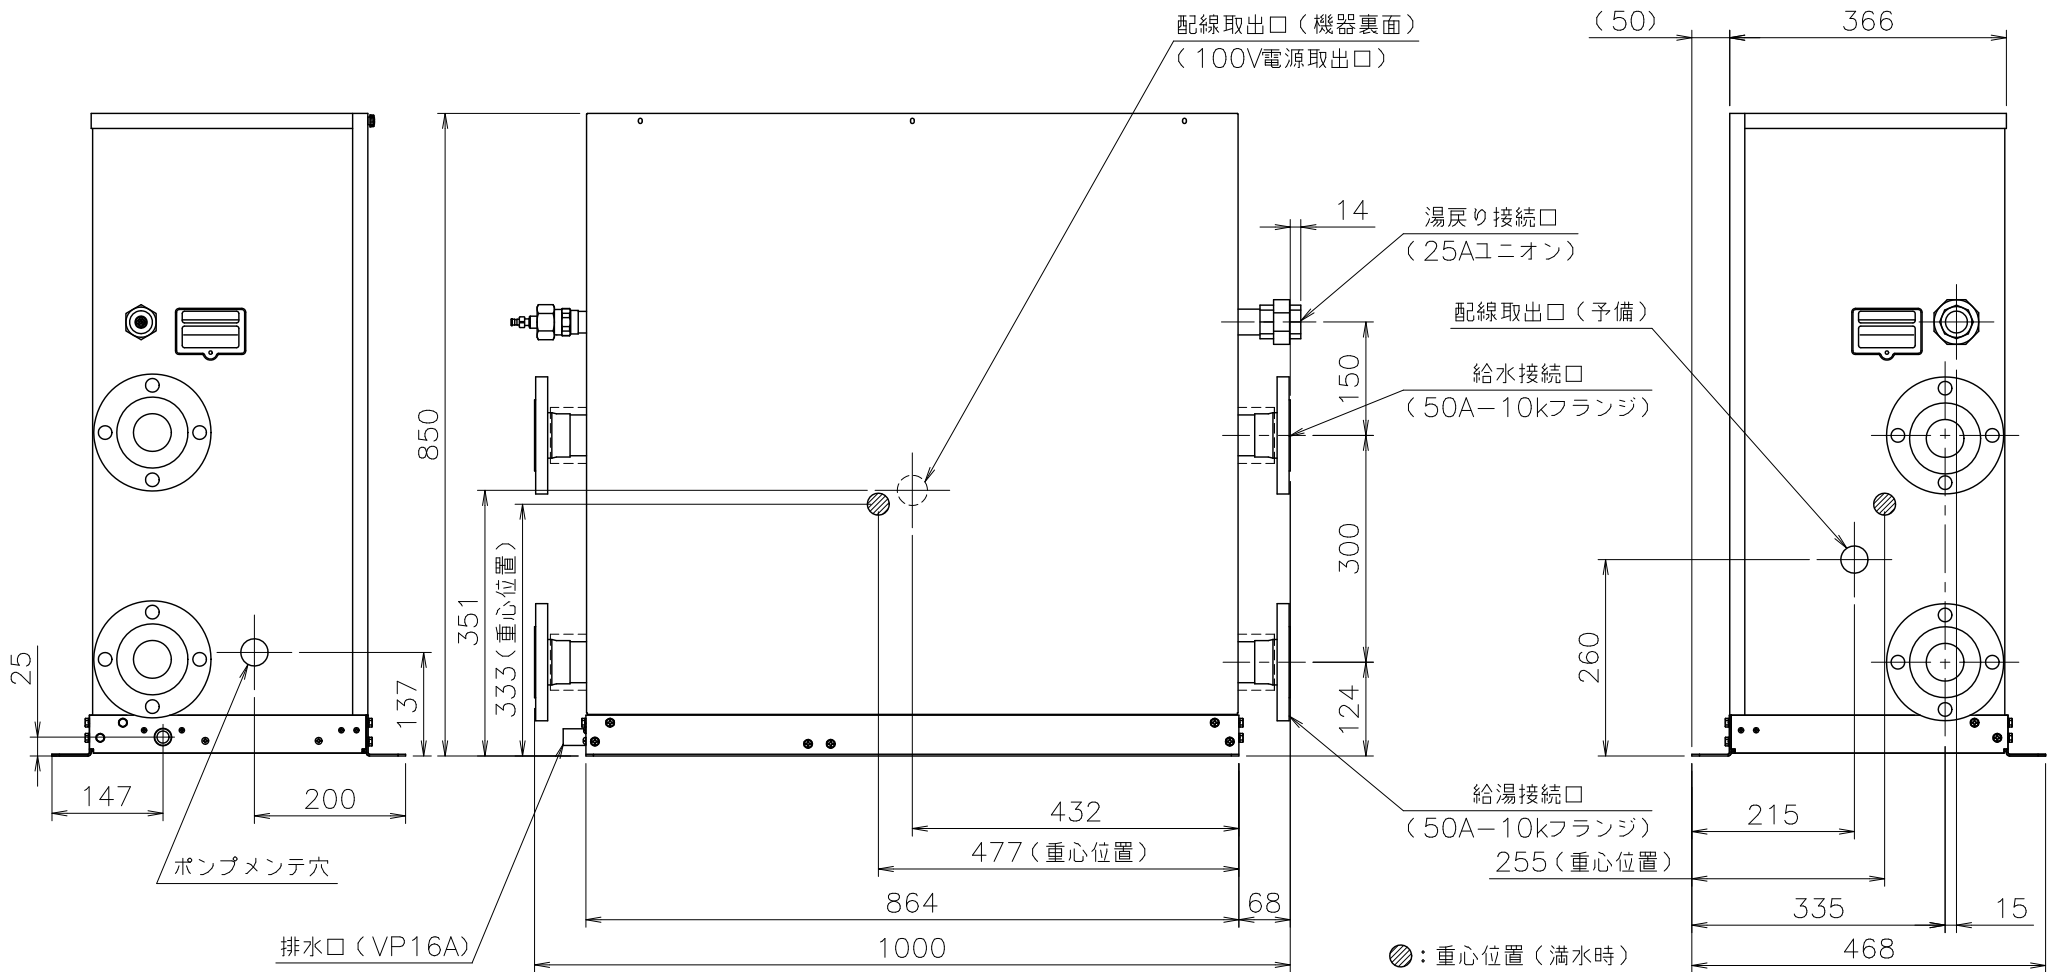

項目	仕様
製品名	PQU-150SS
設置方式	据置設置 (屋内・屋外兼用)
最高使用圧力	0.5MPa
外形寸法	高さ 850mm×幅 864mm×奥行 468mm
質量	67kg (満水時 73kg)
電源	AC100V
消費電力	190/280W
電源コード長さ	約 1.5m (機器外長さ)
接続口径	給水・給湯 50Aフランジ 戻り 25Aユニオン
材質	ケーシング本体 カラー鋼板 (t0.8) フロントカバー カラー鋼板 (t0.8) 架台 ZAM鋼板 (クロムフリー、t2.3)
配管長さ	往き 100m (50Aの場合) 戻り 100m (25Aの場合)
最大出湯量	200L / min
付属部品	フランジパッキン、フランジ用ボルトセット、ユニオン、キャップ、逆止弁、水抜き栓
定格出力	100/150W
定格電流	2.2/2.8A
機外揚程	50Hz 流量 15L / min : 10.3m 60Hz 流量 15L / min : 14.8m
密閉タンク	タンク内容積 12L 最大使用受水量 (最大吸収容量) 9L 出荷時封入圧力 0.29MPa 封入圧力調整範囲 (上限) 0.5MPa
過圧逃し弁	0.7MPa 設定
耐熱	80°C
騒音値	43dB (A)
給水装置認証登録番号	OC1007

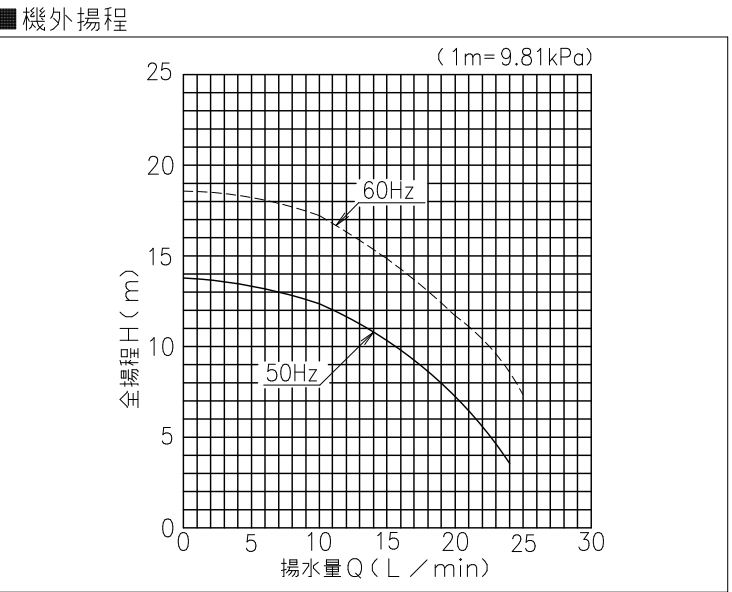

注記 ※本機種は、付属の逆止弁との組み合わせで給水認証を取得しています。
※給湯器に GQ-32号 WZ-2 を使用する場合、戻り管は 25A 以上にして下さい。
※クレーン作業用フック取付穴はグロメットにてカバーをしています。
※入付品の逆流防止機能付制御弁は、水平および垂直配管に取り付けられますが、垂直配管の場合は、流体の流れ方向が地から天に限定されます。

納入仕様図	製品名	即出湯ポンプユニット PQU-150SS				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-04-0322
	作成	2004. 8. 9	調整	S	2022.12.28	株式会社ノーリツ