


(単位：mm)

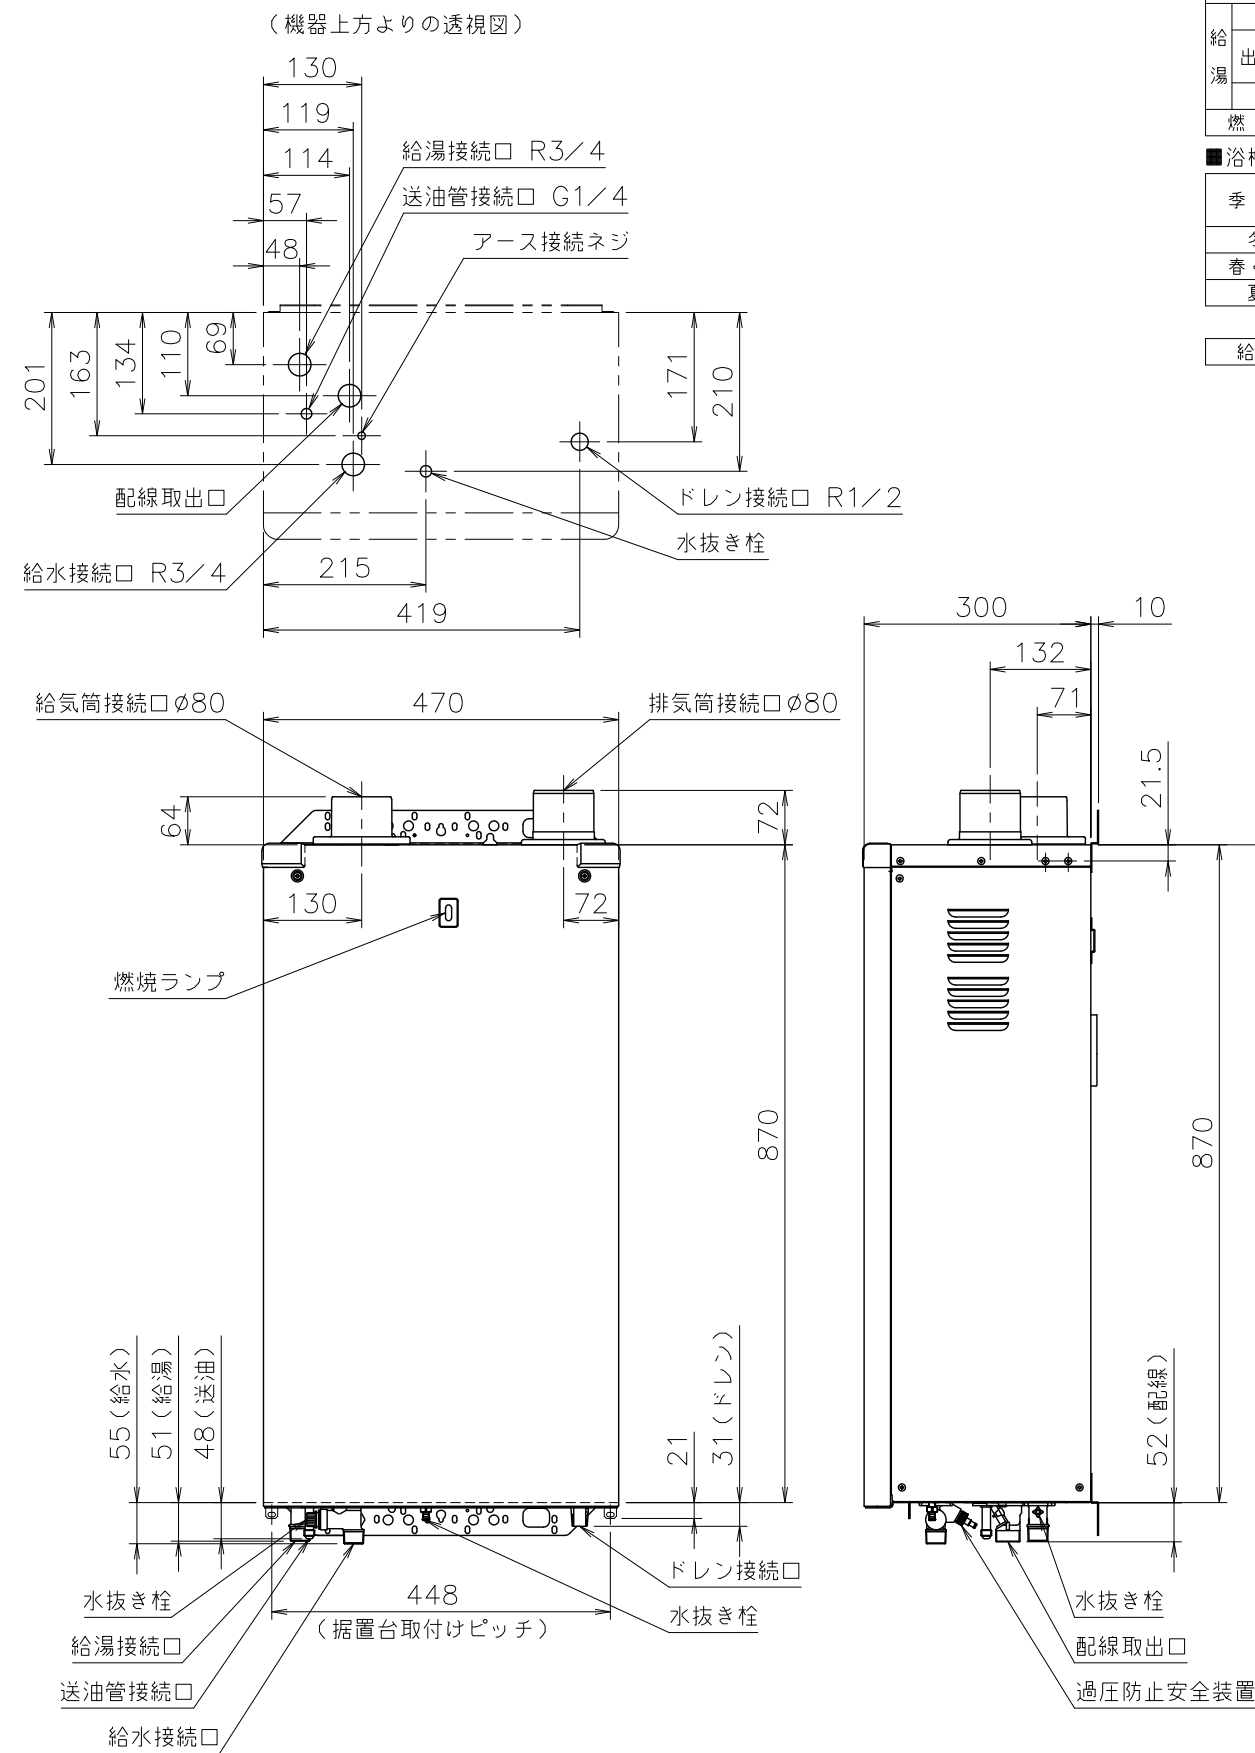


■能力表（出湯量は湯水混合時）

| 項目    |        | 能力                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------|
| 給湯    | 連続給湯出力 | 46.5kW（40,000kcal/h）                      |
|       | 水温+25℃ | 約27.0L /分                                 |
|       | 水温+40℃ | 約16.5L /分                                 |
|       | 湯温調節範囲 | 32,35,37℃～48,50,55,60,65,70,75,※80℃（21段階） |
| 燃料消費量 |        | 48.4kW（4.7L /h）                           |

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

| 季節  | 上昇温度    | 給湯所要時間    |             |           |
|-----|---------|-----------|-------------|-----------|
|     |         | 160L（1人用） | 180L（1.5人用） | 210L（2人用） |
| 冬   | 8℃→43℃  | 約9分       | 約10分        | 約11分      |
| 春・秋 | 18℃→43℃ | 約6分       | 約7分         | 約8分       |
| 夏   | 28℃→43℃ | 約4分       | 約4分         | 約5分       |

|            |        |
|------------|--------|
| 給水装置認証登録番号 | OW7005 |
|------------|--------|

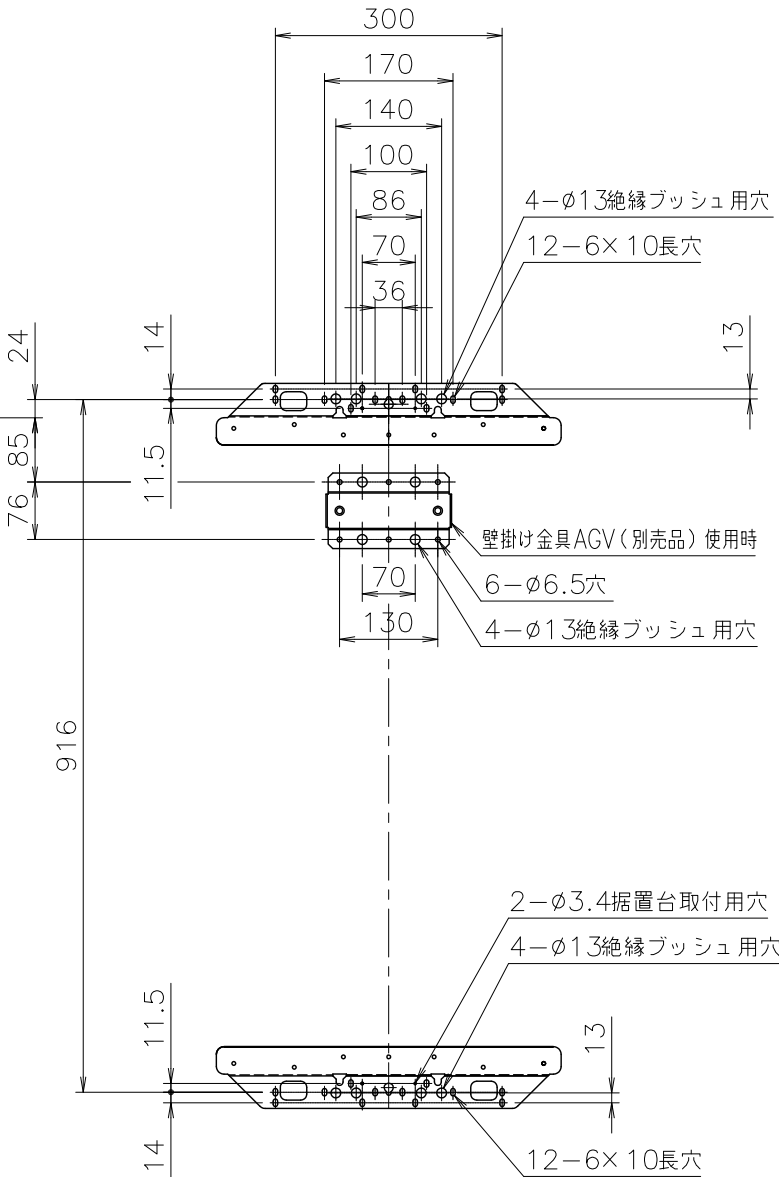

■仕様表

| 項目           |         | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名          |         | OQB-C4701WZFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 型式の呼び        |         | OQB-C4701WZFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 種類           | 燃焼方法    | 圧力噴霧式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 給排気方式   | 屋内用密閉式強制給排気形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 給水方式    | 水道直結式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 加熱形態    | 瞬間形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 点火方式         |         | 高圧放電式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 使用圧力         |         | 0.1～1.0MPa（1～10kgf/cm <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 最低作動流量       |         | 3.5L /分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 最低作動水压       |         | 9.8kPa（0.1kgf/cm <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 外形寸法         |         | 高さ870mm×幅470mm×奥行300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 質量（本体）       |         | 46kg（満水時：51kg）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 配管接続口径       | 給水      | R3/4（20A）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 給湯      | R3/4（20A）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ドレン     | R1/2（15A）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 電気関係         | 電源      | AC100V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 消費電力    | 電源容量：消費電力+凍結予防ヒータ分を確保してください。<br>85W/80W 凍結予防ヒータ：102W                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 待機時消費電力 | 3.8W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 電源コード長さ | 約1.8m（機器外長さ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 材質           | 本体外装    | カラー鋼板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 給排気筒接続口 | ステンレス鋼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 熱交換器    | ステンレス鋼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 本体外装色   | GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用燃料         |         | 灯油（JIS1号灯油）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 給排気筒の呼び径     |         | D80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 給排気筒の壁貫通部の孔径 |         | φ120mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 排気温度         |         | 100℃以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 騒音レベル        |         | 48dB（Aレンジ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ドレン排水量       |         | 最大約100cc/分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 中和方式         |         | CaCO <sub>3</sub> による中和、PH値5.8～8.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 安全装置         |         | ・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置<br>・空だき安全装置・温度ヒューズ<br>・排気温度検知装置・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置<br>・停電安全装置・漏電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ<br>・凍結予防装置・中和器詰り検知装置                                                                                                                                                                                                                              |
| ソーラー接続       |         | 条件付可（注）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 付属部品         |         | ・取付部材一式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 別売品          |         | ・リモコンRC-7508M・防水型サブリモコンRC-8002B<br>・リモコンコードM,S・給油検知装置FC-1,FC-1用コード20A<br>・FF-102A,105,107W薄形給排気筒セット<br>・FF用排気カバーFFC1・φ80延長給排気管セットA・配管カバーH20<br>・オイルタンク（各種）・送油管φ8（各種）・据置台D13,D13 800<br>・オイルストレーナーセットHHD・壁掛け金具AGV<br>・連結コードZAシールド2A 他<br>ーマルチ設置用部材ー<br>・リモコンRC-9008M<br>・システムコントローラSC-301-3M, 6M<br>・マルチ配管セットO（各種）・マルチ架台（各種）<br>・マルチ架台カバーE（各種）・マルチ奇数台用化粧板E 他 |

注：単独（1台）設置時・・・機器の設定変更が必要  
単2連結時・・・対応不可  
マルチ設置時・・・対応可能（システムコントローラ<ユニット>使用時）  
※出湯量は通常給水時より減少します。  
※設定変更方法は工事説明書を参照してください。

■固定仕様と付属部品諸元

| 固定場所      | 部材仕様                   |                    | 設置種別       | 固定本数 |
|-----------|------------------------|--------------------|------------|------|
|           | 種類                     | 引張耐力               |            |      |
| 木壁固定      | 丸ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）  | 0.3kN/本以上（木下地15mm） | 壁掛け        | 4    |
|           |                        | 0.2kN/本以上（木下地12mm） | 据置（上部固定有り） | 4    |
| RC・ALC壁固定 | 丸ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）  | 0.3kN/本以上          | 壁掛け        | 4    |
|           | フィッシャープラグSX 6×30（現場手配） | （左記のネジとプラグとの組合せ時）  | 据置（上部固定有り） | 4    |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

|       |     |            |               |    |            |            |       |
|-------|-----|------------|---------------|----|------------|------------|-------|
| 納入仕様図 | 製品名 |            | OQB-C4701WZFF |    |            |            | 潜熱回収型 |
|       | 図名  |            | 名称寸法図         |    |            |            |       |
|       | 尺度  | 1/10       | 原紙サイズ         | A3 | 図番         | WN-07-0222 |       |
|       | 作成  | 2007.10.23 | 調整            | G  | 2016. 7. 4 | 株式会社ノーリツ   |       |

注記

※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内にしてください。（給・排気筒口径：φ80）  
※寒冷地域の場合、寒冷地仕様の給排気筒セットを使用し、排気筒に断熱材（現場手配）を取り付けてください。また延長する場合、給気筒には別売の給気管用断熱材を取り付けてください。  
※送油管、オイルストレーナーは別途手配が必要です。機器には、送油管、オイルストレーナーは付属または組み付けされていません。  
※この機器の最高給湯温度は75℃ですが、機器の設定変更で80℃に変更できます。その場合は給水圧力低下による沸騰を避けるため、給水圧力が0.1MPa（1kgf/cm<sup>2</sup>）以上あることを必ず確認してください。  
※この機器は燃焼中に「ドレン接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水こうまで排水配管をしてください。  
排水配管は塩ビ管（現場手配）を使用し、横引きする場合は排水こうに向かって下り勾配（1/50以上）としてください。