


(単位：mm)

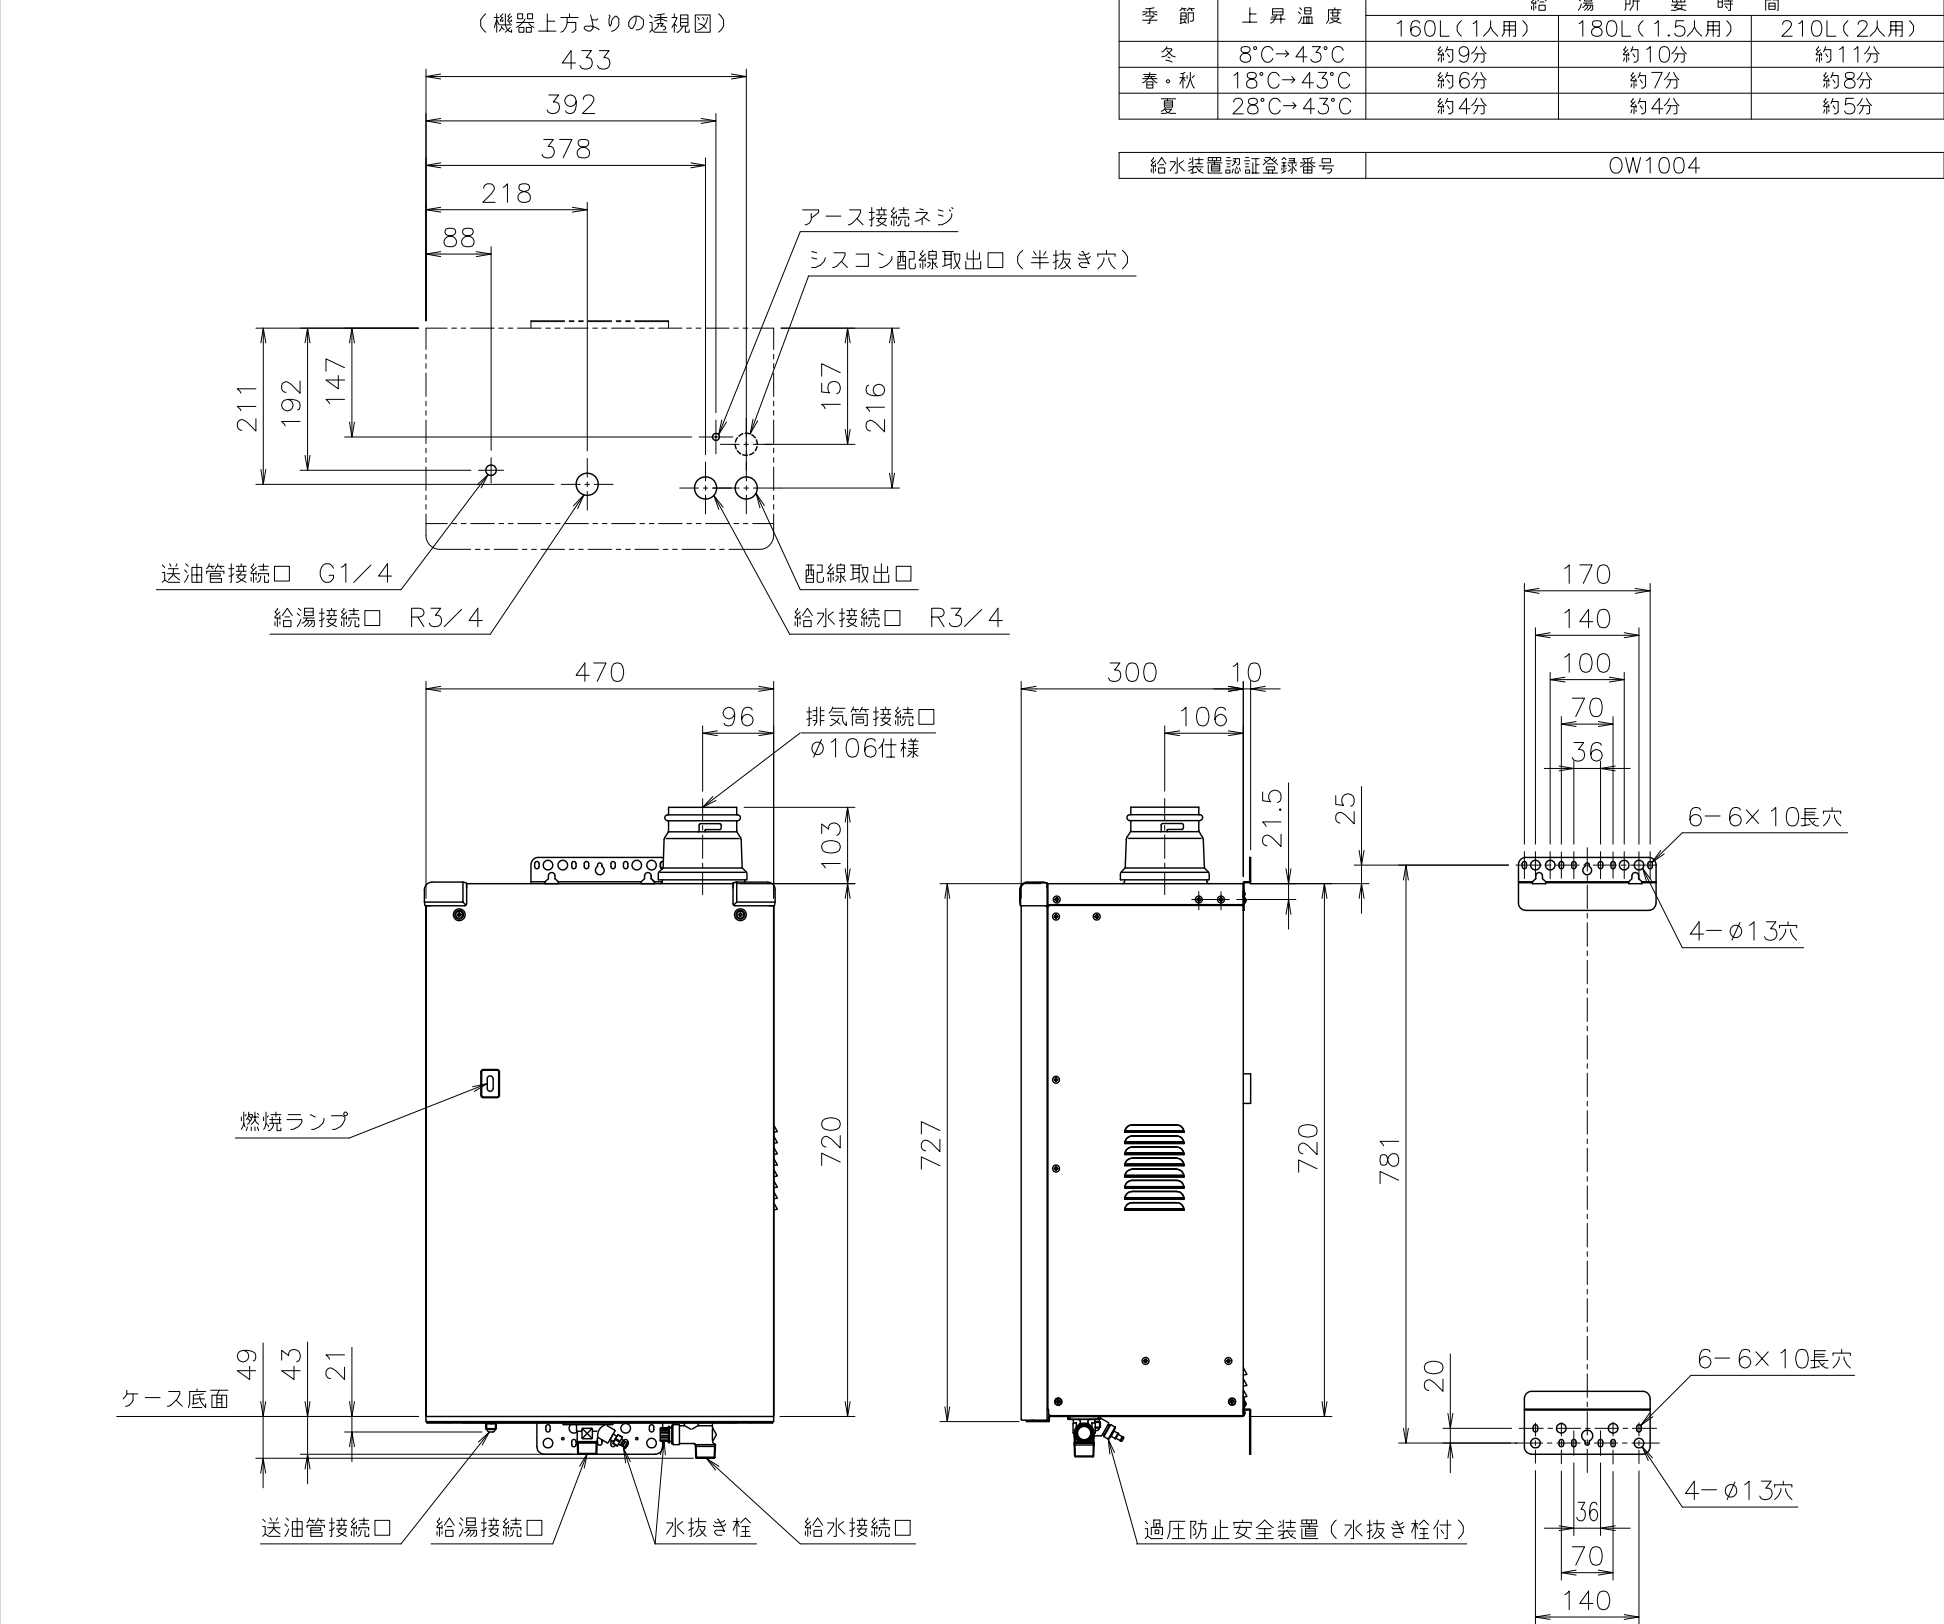

■能力表（出湯量は湯水混合時）

項目		能力
給湯	連続給湯出力	46.5kW（40,000kcal/h）
	水温+25℃	約26.7L /分
	水温+40℃	約16.7L /分
	湯温調節範囲	32,35,37℃～48,50,55,60,65,70,75,80℃（21段階）
燃料消費量		55.4kW（5.4L /h）

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
冬	8℃→43℃	約9分	約10分	約11分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約7分	約8分
夏	28℃→43℃	約4分	約4分	約5分

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■仕様表

項目		仕様
製品名		OQB-407WZF
型式の呼び		OQB-407WZF
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用半密閉式強制排気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
点火方式		高圧放電式
使用圧力		0.1～1MPa（1～10kgf/cm ² ）
最低作動流量		3.5L /分
最低作動水压		0.01MPa（0.1kgf/cm ² ）
外形寸法		高さ720mm×幅470mm×奥行300mm
質量（本体）		34kg（満水時：36.5kg）
配管接続口径	給水	R3/4（20A）
	給湯	R3/4（20A）
電気関係	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	85W
	凍結予防ヒータ	148W
	待機時消費電力	5.0W
	電源コード長さ	約1.9m（機器外長さ）
材質	本体外装	カラー鋼板
	排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱交換器	銅
本体外装色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
排気筒の呼び径		ø106mm
排気温度		260℃以下
騒音レベル		48dB（Aレンジ）
安全装置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・漏電安全装置 ・空だき安全装置・過熱防止装置・温度ヒューズ・電流ヒューズ ・凍結予防ヒータ・過圧逃し弁・灯油漏れ検知装置
ソーラ接続		不可
付属部品		・排気筒トップ・取付部材一式
別売品	・リモコンRC-7508M・防水型サブリモコンRC-8002B	
	・リモコンコードM,S・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A	
	・配管カバーH20・オイルタンク（各種）・送油管ø8（各種）	
	・据置台D13, D13 800・オイルストレーナーHHD 他	
	ーマルチ設置用部材ー	
	・リモコンRC-9008M	
	・システムコントローラSC-401-3M, 6M	
	・システムコントローラユニットSCU-401-12M, 24M	
	・マルチ配管セットO（各種）・マルチ架台（各種）	
	・マルチ架台カバー（各種）・マルチ奇数台用化粧板A	
	・連結コードZシールド2A 他	

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ（JIS）ø4.8×38（付属部品）	0.3kN/本以上（木下地15mm）	壁掛け	4
		0.2kN/本以上（木下地12mm）	据置（上部固定有り）	4
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）ø4.8×38（付属部品） フィッシャーブラグSX 6×30（現場手配）	0.3kN/本以上	壁掛け	4
		（左記のネジとブラグとの組合せ時）	据置（上部固定有り）	4

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OQB-407WZF			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-03-0112
	作成	2003. 8.26	調整	J	2018. 6.19	株式会社ノーリツ

注 ※排気延長は、指定された排気筒トップを使用し、3曲がり7m以内にしてください。（排気筒口径：ø106）
記 ※送油管、オイルストレーナーは別途手配が必要です。機器には、送油管、オイルストレーナーは付属または組み付けされていません。