


(単位：mm)

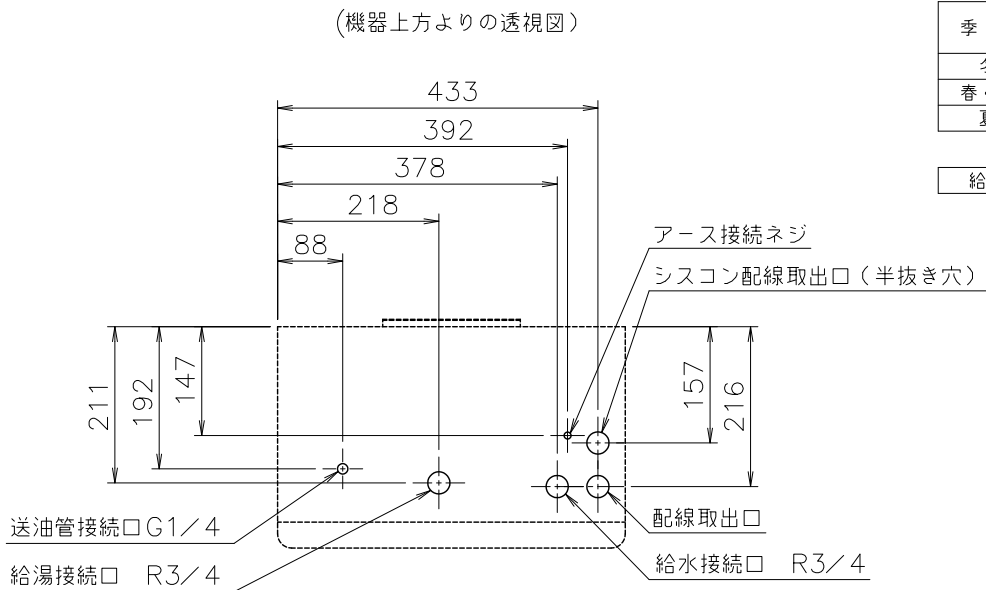


■能力表（出湯量は湯水混合時）

項 目		能 力
給湯	連続給湯出力	46.5kW (40,000kcal/h)
	水温+25℃	約26.7L/分
	水温+40℃	約16.7L/分
	湯温調節範囲	32,35,37℃～48,50,55,60,65,70,75,80℃ (21段階)
燃 料 消 費 量		55.4kW (5.4L/h)

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
冬	8℃→43℃	約9分	約10分	約11分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約7分	約8分
夏	28℃→43℃	約4分	約4分	約5分

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

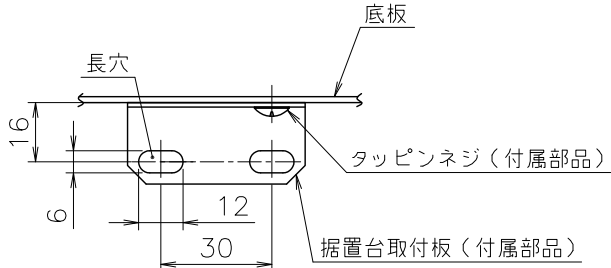

配管カバー、据置台、マルチ架台カバー（別売品）
を使用する際に、現場にてタッピンネジで底板に
据置台取付板を取付けます

■A部詳細図（尺度1/2）

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		OQB-407WZFF
型 式 の 呼 び		OQB-407WZFF
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	給 水 方 式	水道直結式
	加 熱 形 態	瞬間形
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 圧 力		0.1～1MPa (1～10kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量		3.5L/分
最 低 作 動 水 圧		0.01MPa (0.1kgf/cm ²)
外 形 寸 法		高さ720mm×幅470mm×奥行300mm
質 量 (本 体)		35kg (満水時：37.5kg)
配 管 接 続 口 径	給 水	R3/4 (20A)
	給 湯	R3/4 (20A)
	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	85W
	待機時消費電力	5.0W
	電源コード長さ	約1.9m (機器外長さ)
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板
	給排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	銅
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR 8.4/1.0)
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)
給 排 気 筒 の 呼 び 径		D80
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ120mm
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		48dB (Aレンジ)
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・漏電安全装置 ・空だき安全装置・過熱防止装置・温度ヒューズ・電流ヒューズ ・凍結予防ヒータ・過圧逃し弁・灯油漏れ検知装置
ソ ー ラ 接 続		不可
付 属 部 品		・取付部材一式
別 売 品		・リモコンRC-7508M・防水型サブリモコンRC-8002B ・リモコンコードM,S・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・配管カバーH20・オイルタンク (各種)・送油管φ8 (各種) ・FF-101A, FF-102A, FF-105, FF-107W薄形給排気筒セット ・FF用排気カバーFFC1・φ80延長給排気管セットA ・据置台D13, D13 800・オイルストレーナーHHD 他 ーマルチ設置用部材ー ・リモコンRC-9008M ・システムコントローラSC-401-3M, 6M ・システムコントローラユニットSCU-401-12M, 24M ・マルチ配管セットO (各種)・マルチ架台 (各種) ・マルチ架台カバー (各種)・マルチ奇数台用化粧板A ・連結コードZシールド2A 他

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	壁掛け	4
		0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有り)	4
RC・ALC	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品)	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグとの組合せ時)	壁掛け	4
			据置 (上部固定有り)	4

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		OQB-407WZFF			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-04-0108
	作 成	2004. 3. 3	調 整	F	2018. 6.19	株式会社 ノーリツ

注 ※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり3m以内にしてください。（給・排気筒口径：φ80）
記 ※送油管、オイルストレーナーは別途手配が必要です。機器には、送油管、オイルストレーナーは付属または組み付けされていません。