
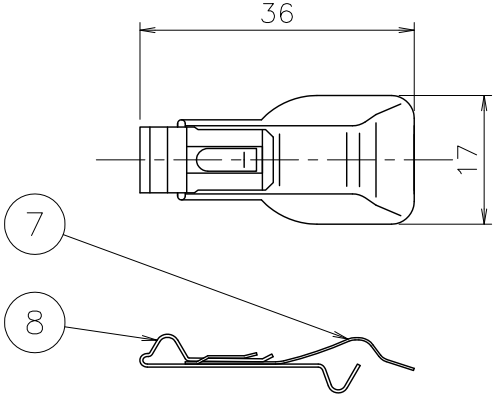
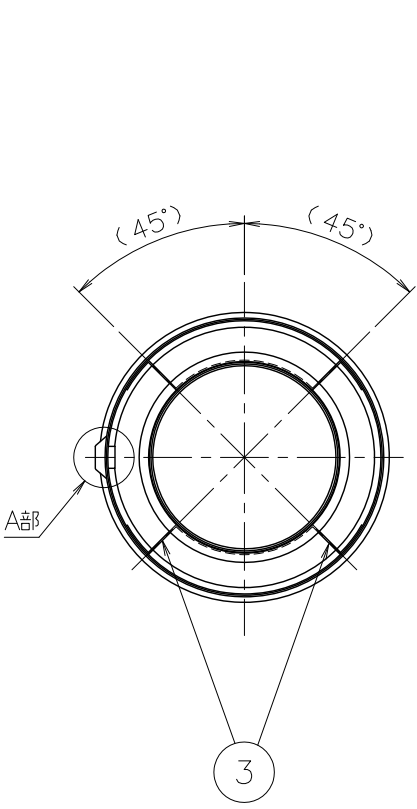




(単位：mm)

φ110 アジャスター (120・210・270・400)

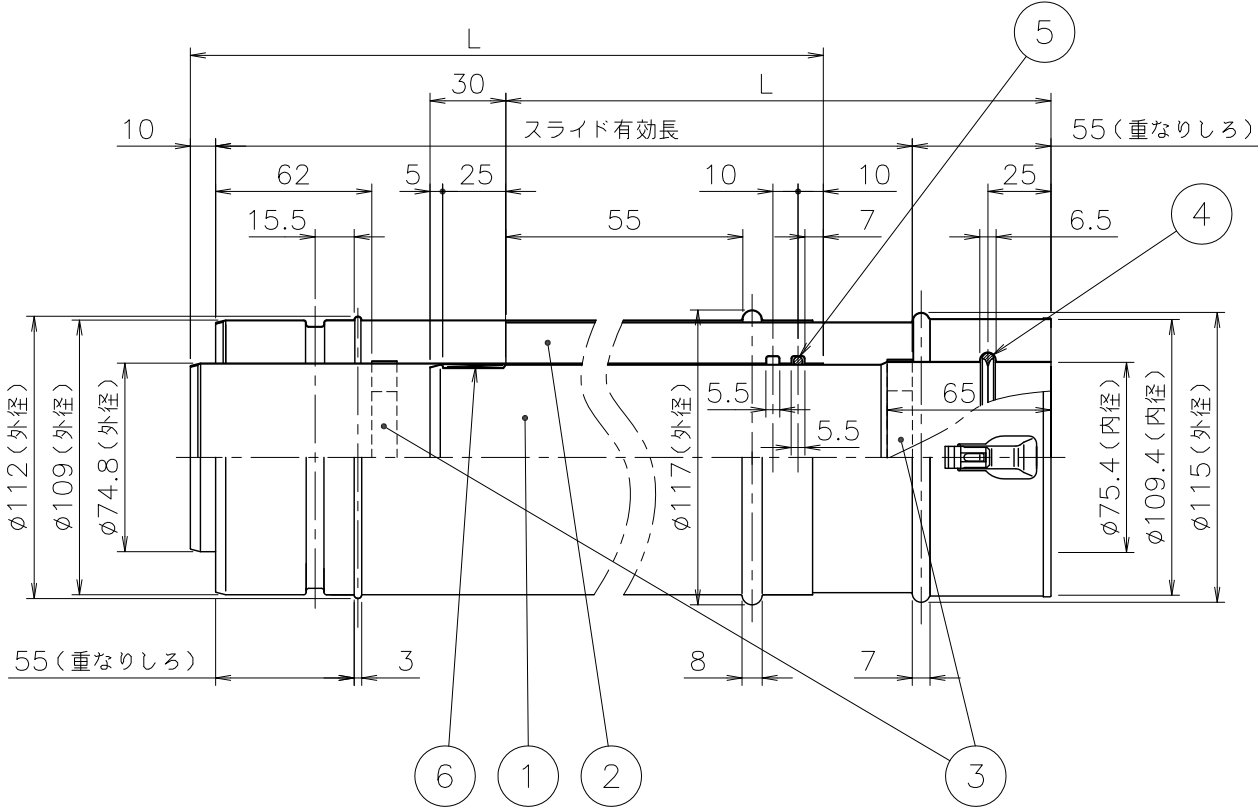

A部詳細 (尺度 1/1)

φ110 直管 (300,600,900)

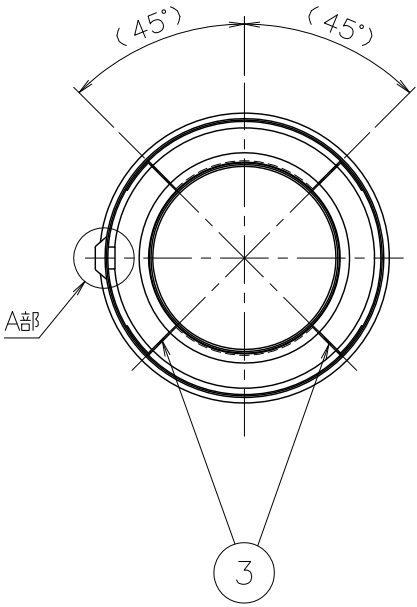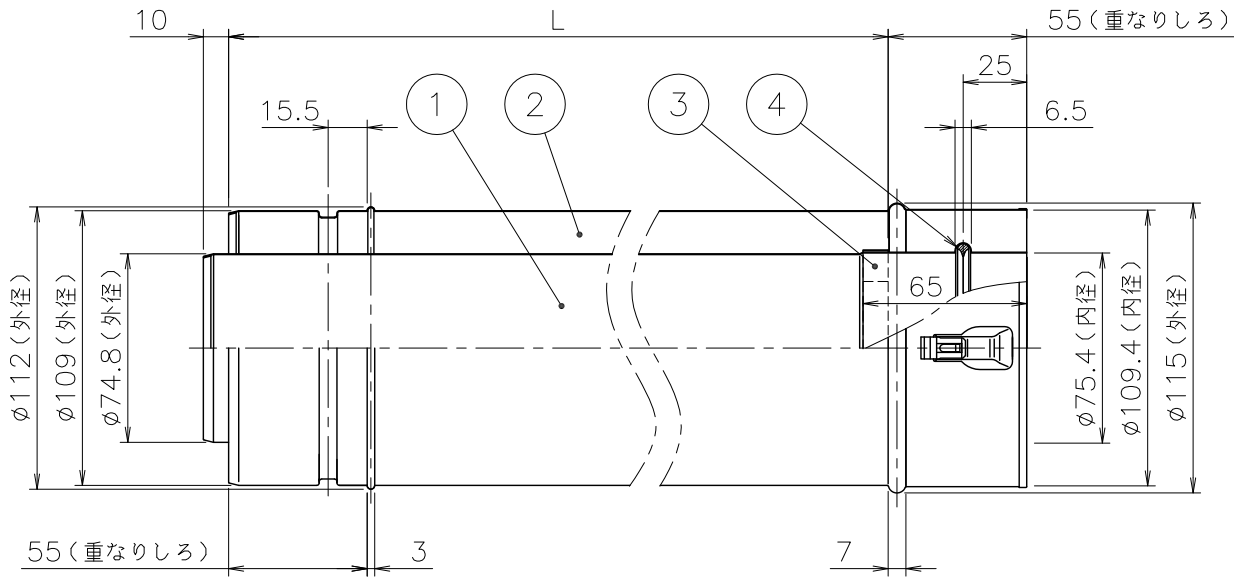

名 称	L寸法	スライド有効長
φ110 直管 L=300	300	————
φ110 直管 L=600	600	————
φ110 直管 L=900	900	————
φ110 アジャスター 120	113	120~135
φ110 アジャスター 210	165	185~230
φ110 アジャスター 270	210	230~315
φ110 アジャスター 400	295	315~490

※スライド有効長Lは上記範囲を満たすこと

番号	名 称	材 質	板厚
1	排気管	SUS304 2B	0.3
2	給気管	SUS304 2B	0.3
3	固定金具 (110X75)	SUS304 2B	0.6
4	イチョウ型リング	フッ素ゴム	—
5	Oリング	フッ素ゴム	φ3.5
6	スライドストッパー	SUS304	0.5
7	ストッパーカバー	SUS304-CSP 1/2H	0.4
8	ストッパーピース	SUS304-CSP 1/2H	0.4

納入仕様図	製 品 名		φ110 アジャスター (120,210,270,400) φ110 直管			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/3	原 紙 サイズ	A3	図 番	W-00-0393
	作成	2000.11.30	調整	E	2019. 3.19	株式会社 ノーリツ