

AHDレコーダー

8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー

DVR-HT16H

オープン価格

NEW

HYB

4K

HDMI

VGA

H.265

P2P

- ・IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ
- ・アナログカメラ16台とIPカメラ8台 計24台録画可能
- ・P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定
- ・標準2TBのHDD搭載
- ・高度な動体検知機能搭載
- ・マウスを使用して簡単操作



【背面】 XVR-UHD16H



型番	XVR-UHD16H	
映像入力	BNC×16ch I P C×8ch M a x 24ch ※1	
映像出力	HDMI	最大3840×2160
	VGA	最大1920×1080
	BNC.J	最大1920×1080
音声	入力	1ch R C A . J
	出力	1ch RCA.J
シリアルインターフェース	R S 4 8 5	
ネットワークインターフェース	RJ45×1 10M/100M	
録 画	映像圧縮方式	H.265/H.264
	解像度	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /1080P/720P/D1
	フレームレート	8MP Lite@8/5MP Lite@12/4MP Lite@12 /1080P@15/720P@30
	フレームレート (IPC)	2×4K@30/4×4MP@30/8×1080P@30/16×720P@30
	画質	9段階 (IPCのみ)
	モード	連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画 スマート検知
	プリレコード	1～60秒
	ポストレコード	5～600秒
	画面モード	1画面/4分割/変則6分割/変則8分割/9分割/25分割
画面表示	オートシーケンス	1～3600秒
	デジタルズーム	エリア選択(mouse dragging)
再 生	再生速度	2～256倍速(高速再生)/1/2～1/8倍速(スロー再生)
	同時再生	最大16チャンネル
バックアップ	ファイルフォーマット	MP4
	メディアインターフェイス	フロントパネル/USB2.0(フラッシュメモリー) リアパネル/USB3.0(フラッシュメモリー)
表示言語		
ネット ワーク	プロトコル	日本語/英語 TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP
	専用アプリケーション	guard tool/guard station
	ストリーミング	4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1
	同時アクセス	最大120人
内蔵ハードディスク		SATA 2TB×1(最大8TB)
時刻補正		タイムサーバー対応
電源		DC12V 3A
消費電力		最大36W以下
使用動作温湿度範囲		-10～50℃/20～90%RH(結露ないこと)
本体寸法		380(W)×53.0(H)×325.8(D)mm
重量 / HDD×2		約2470g / 約2950g
付属品		ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/スポンジ足

- NVRとしても使用可能な互換モデル
- USB3.0対応(背面パネルのみ)
- 内蔵ブザーでお手軽警告設定
- 最大16TBのHDDに対応多チャンネルでの長期録画に使用可能
- 外部アラームやセンサー、警報機に接続して使用できるリレー接点付

■ 録画時間目安(カメラ16台同じ設定の場合) 2TB 単位:日			
録画解像度	録画モード	ビットレート(kbps)	録画日数
5MP lite 1280×1944	基本	1920	6
	アドバンスド	1280	9
4MP lite 1280×1440	基本	1536	7
	アドバンスド	1024	11
2MP 1920×1080	基本	1536	7
	アドバンスド	1024	11

※目安表の録画日数は計算上の目安です。
実際の録画日数とは異なる場合がありますので予めご了承ください。
※カメラの録画時間はビットレートに左右されます。
ビットレートを下げる事で録画時間は長くなりますが、録画映像の品質に影響が出る場合があります。

AHDカメラシステム

8MP対応 H.265 2ch SDカードAHDレコーダー

TSD-SDR2008

オープン価格

8MP

SD

1TB

H.265

CVBS

動体検知


- ・2分割表示機能対応
- ・最大512GB SDカード×2枚 約1TBの記憶容量
- ・カメラへの電源供給が可能
- ・設置に便利なコンパクトタイプ
- ・鍵付きSDカードスロット



【正面】



【背面】

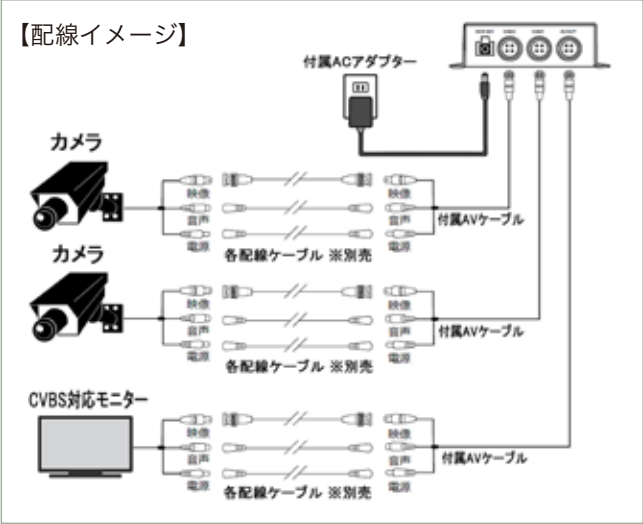

映像入力	2ch BNC.J 最大8MP
映像出力	BNC.J(CVBS) / HDMI(最大1920×1080)
HDMI映像出力	1920×1080 / 1280×720 / 1440×900 / 1366×768 / 1280×1024 / 1024×768 / 800×600
音声入力	RCA.J×2(47kΩ)
音声出力	RCA.J×1 (10kΩ)
音声圧縮方式	G.711
映像圧縮方式	H.265 / H.264
録画解像度	1920×1080 / 1280×720 / 960×480(CVBS)
録画フレームレート	1～30fps
録画画質	5段階
録画モード	連続 / スケジュール / 動体検知 / 手動
倍速再生	1～32倍
静止画撮影	○
ビットレート	200Kbit～10Mbit
記録媒体	SDカード(最大512GB×2 class10以上) ※別売
操作方法	専用リモコン
タイムスタンプ	○
表示言語	日本語 / 英語 / 中国語
自動上書き録画	○
時計精度	月差±2分以内
動作ランプ	電源：赤点灯 / 録画：緑点灯
電源出力	DC12V 500mA×2
電源	DC10～32V
消費電力	最大約 5W
寸法・重量	100(W)×27.5(H)×114(D)mm 約320g
動作温湿度範囲	0～50℃
付属品	ACアダプター/リモコン/AVケーブル×3 /鍵

■ 録画時間目安(カメラ1台の場合 H.265 / 30fpsで撮影) 単位:時間					
録画解像度	画質	SDカード容量			
		32GB	64GB	128GB	256GB
1920×1080 (1080P)	Level 5	8	16	32	64
	Level 3	20	40	80	160
	Level 1	57	114	228	456
1280×720 (720P)	Level 5	11	22	44	88
	Level 3	28	56	112	224
	Level 1	81	162	324	648
960×480 (CVBS)	Level 5	13	26	52	104
	Level 3	33	66	132	264
	Level 1	91	182	364	728