

撥水抗菌クリンホース


撥水加工でするりと流れる！ホース内部の綺麗を維持★



👑 撥水加工で汚れも流れやすい！

ホース内層に撥水加工を施しています。
水滴が玉のようにコロコロと弾かれて
汚れが内部にたまりにくくなっています。
汚れが付きにくく流れやすいので清潔に保ちます！

撥水の接触角

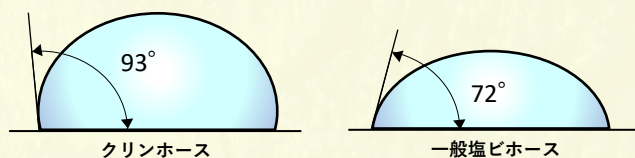

水滴が表面張力によって丸くなり、
底面と接線との角度が大きいほど撥水力が強く、
水滴が流れやすくなります。 ※図はイメージです。

■材質

- 外層 ・ ポリ塩化ビニル
- 中間 ・ オレフィン系エラストマー
- 補強材 ・ ポリエステル糸
- 内層 ・ ポリエチレン(撥水加工)

■品質

- 構造／糸入り三重管ホース
- 使用温度範囲／0～60℃
- ホース脆化温度／-70℃
- 食品衛生法適合

サイズ内径×外径(mm)	8×12	12×16	15×20
最高使用圧力(23℃時)	1.8Mpa	1.8Mpa	1.4Mpa
最高使用圧力(60℃時)	1.2Mpa	0.83Mpa	0.73Mpa
最小曲げ半径	45mm	63mm	76mm

■用途

- 給水用具、散水用具として
- 浄水器接続にも最適

👑 抗菌加工で清潔！

ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ
清潔にご使用できます。
抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格
(ISO22196)に適合しています。

性能情報は
こちらから



SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
ホース内層に練込
JP0122096X0009K

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

撥水抗菌クリンホース規格表



▲ 15×20 50m カセ巻き

品 番	長 さ	サイズ (mm)	色	JANコード (4973692)	1個入数 (本)
HKC-812K100GR	100mカセ	8×12	グレー	171906	1
HKC-1216K50GR	50mカセ	12×16	グレー	171913	1
HKC-1520K50GR	50mカセ	15×20	グレー	171920	1

安心・安全な
日本製