
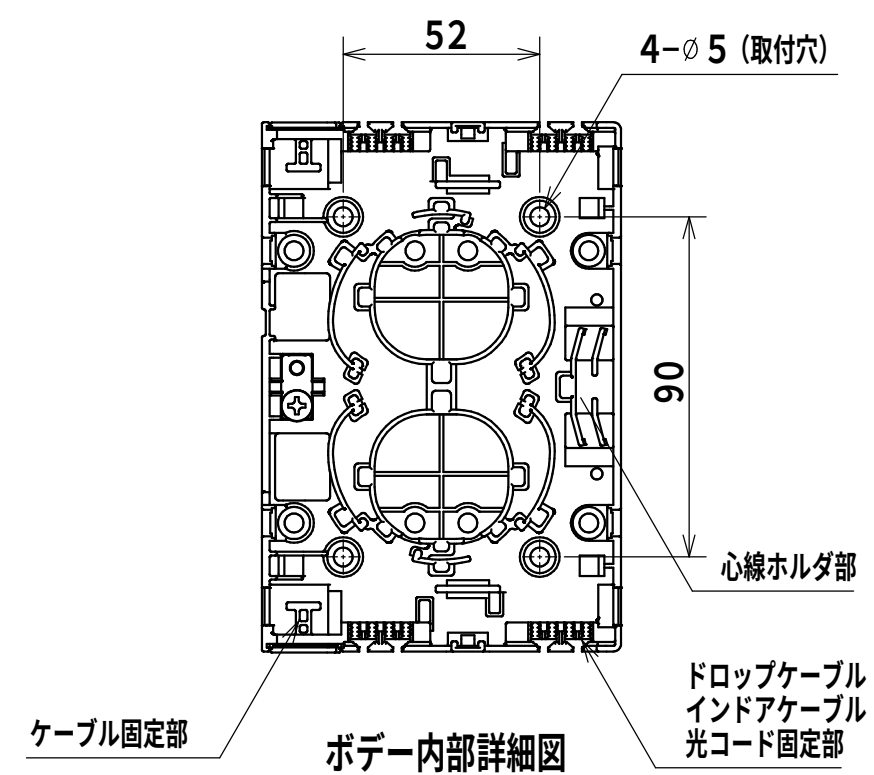
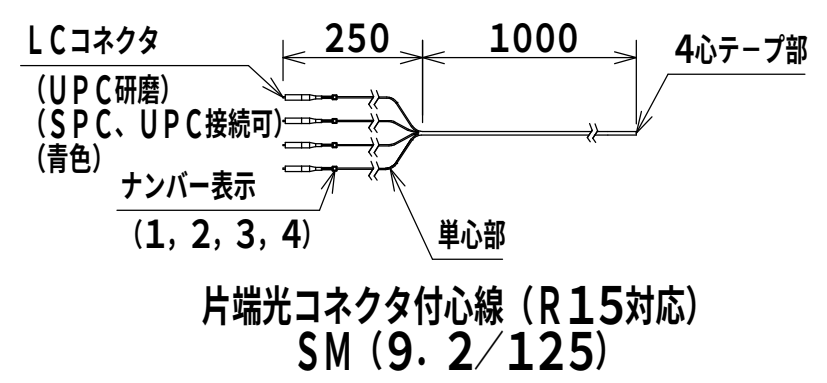
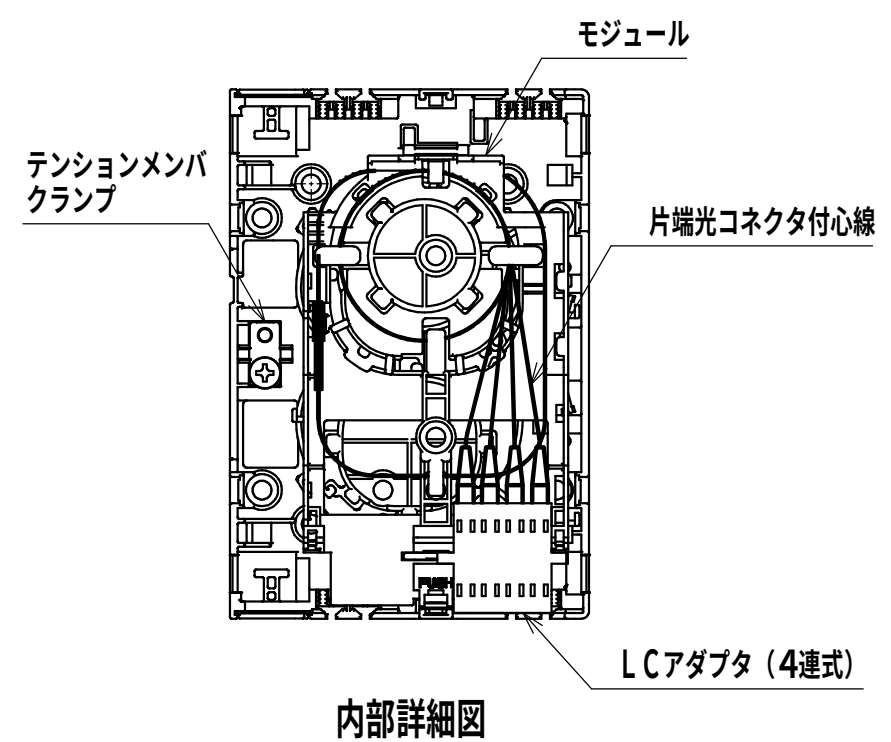
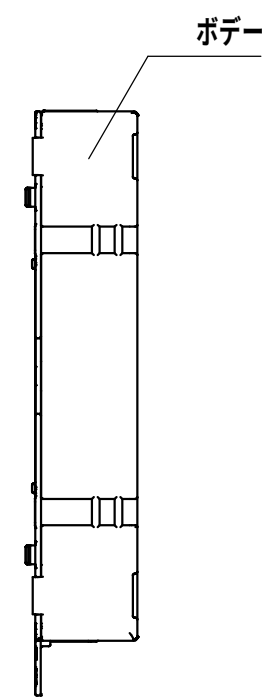


<特記事項>プレ配線〈心線タイプ〉：シングルモード

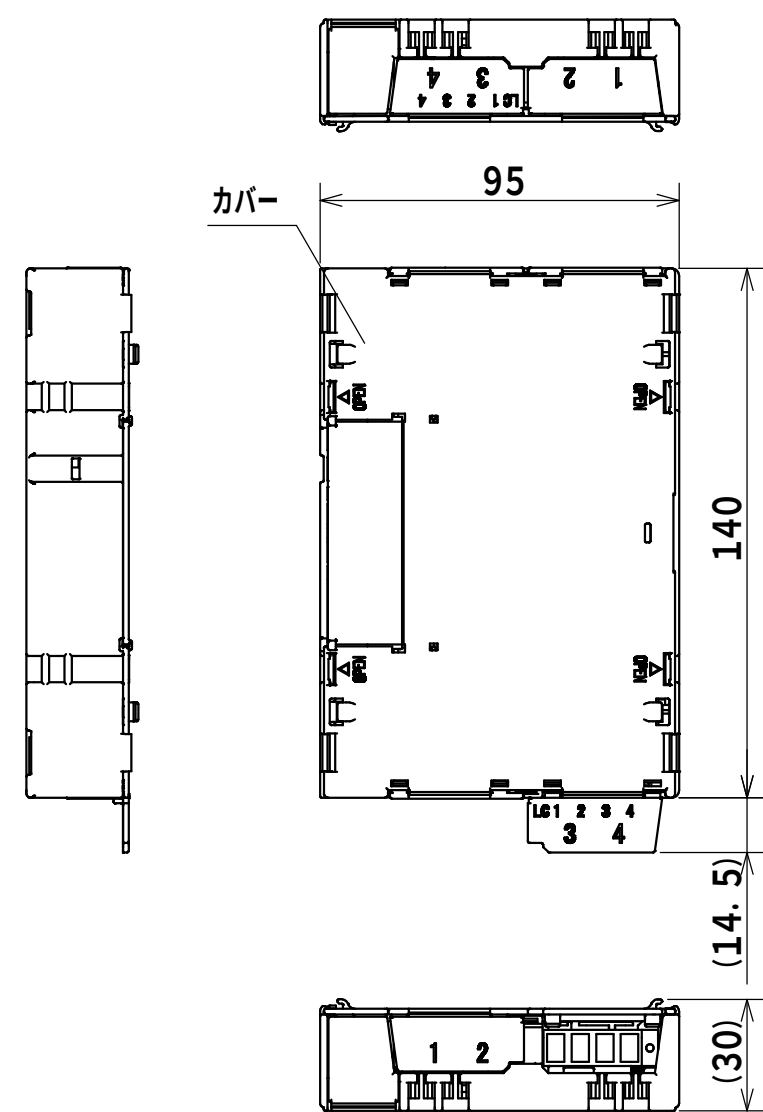

* 製品仕様										
1	カバー		PP樹脂 (Nホワイトグレー)							
	ボデー		PP樹脂 (Nホワイトグレー)							
	モジュール		PP樹脂 (Nホワイトグレー)							
	テンションメンバークランプ		亜鉛ダイカスト (クロメート)							
	LCアダプタ (4連式)		シングル・マルチモード兼用							
2	付属品									
	補強熱スリーブ (テープ心線用)		1本 (SPX3-40T)							
	結束バンド		1本							
	取扱説明書		1部							
3										
4										
5										
6										
備考	融着 (4心テープ) + コネクタ接続 4心以下です。 モジュールの向きを変更する事で出線方向を変更できます。 入線用の光ファイバは許容曲げ半径30mm以下 入線以外の光ファイバは許容曲げ半径15mm以下 をご使用ください。									
	品名 光接続箱 (ユニット型 小心数・樹脂タイプ) SPM-SA4-LC-4T-PFS2									
	図番		1/1							
	尺		1:2		設計		浅田		製図	
	度						野田		検図	
鈴木									作成日 2024 年 4 月 1 日	