

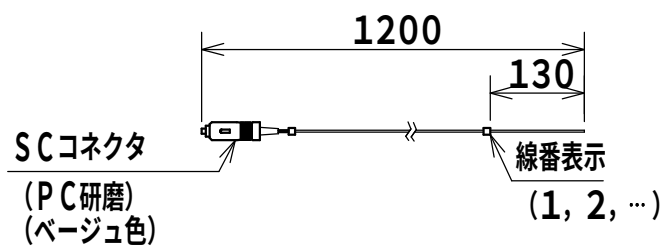
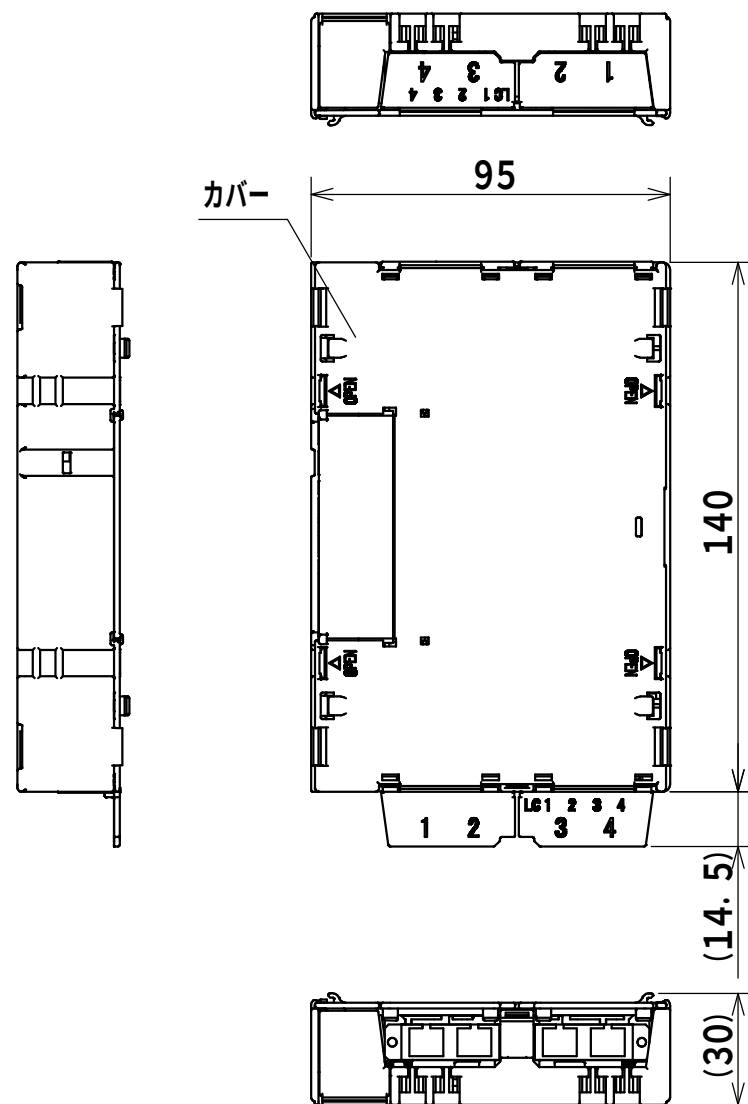
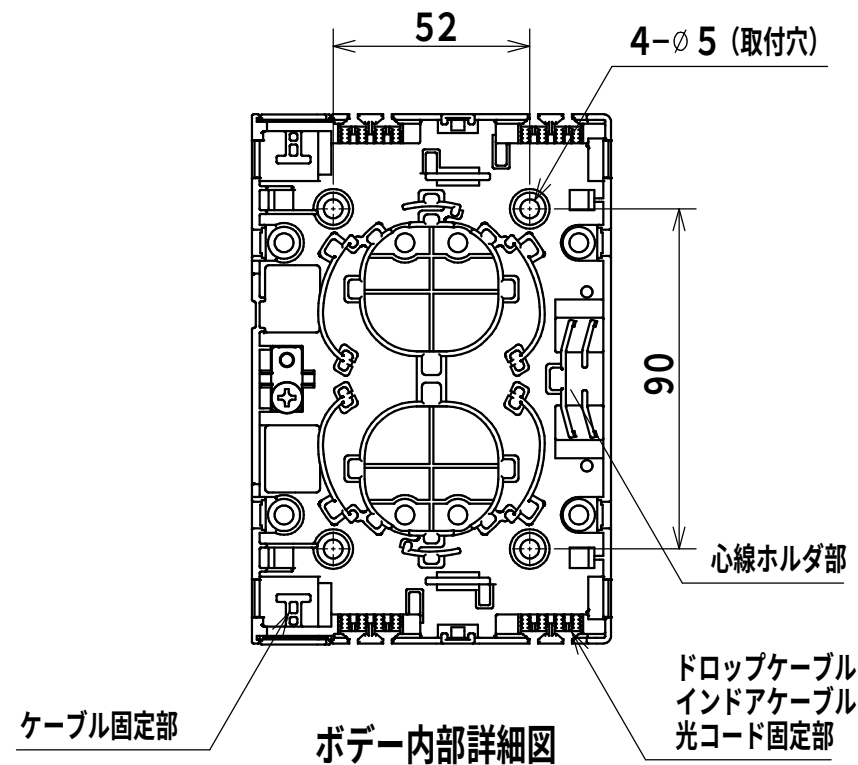


<特記事項>プレ配線〈心線タイプ〉：マルチモード

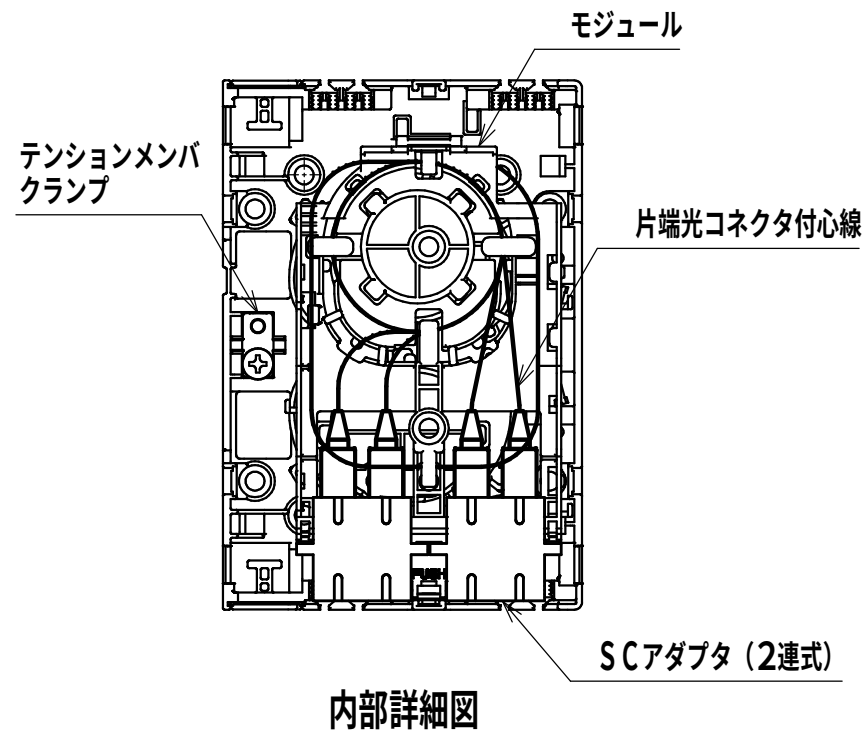

片端光コネクタ付心線 (R15対応)
GI (50/125) OM4

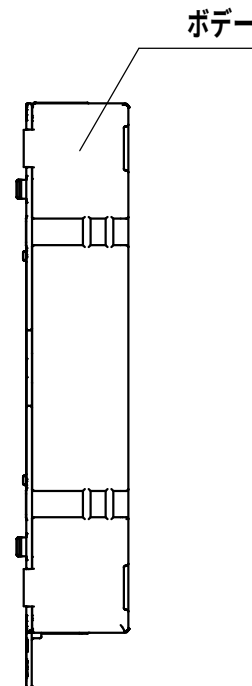

*
製品仕様

カバー	PP樹脂 (Nホワイトグレー)	1
ボデー	PP樹脂 (Nホワイトグレー)	
モジュール	PP樹脂 (Nホワイトグレー)	
テンションメンバクランプ	亜鉛ダイカスト (クロメート)	
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用	
付属品		2
補強熱スリーブ (単心用)	4本 (SPX3-40S)	
結束バンド	1本	
取扱説明書	1部	
		3
		4
		5
		6

備考
融着+コネクタ接続4心以下です。
モジュールの向きを変更する事で出線方向を変更できます。
入線用の光ファイバは許容曲げ半径30mm以下
入線以外の光ファイバは許容曲げ半径15mm以下
をご使用ください。

品名
光接続箱 (ユニット型 小心数・樹脂タイプ)
SPM-SA4-SC-PFM4

図番
A 1/1
尺 1:2
設計 浅田
製図 野田
検図 鈴木

作成日 2024 年 4 月 1 日