





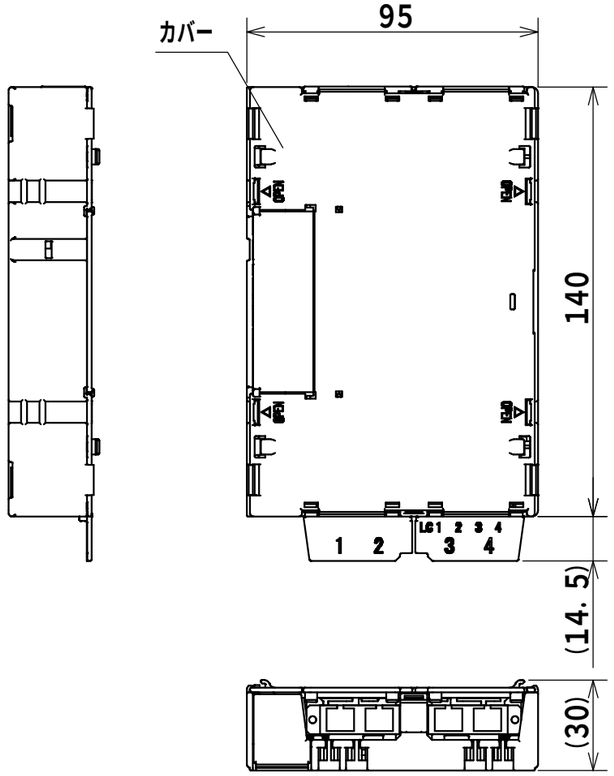

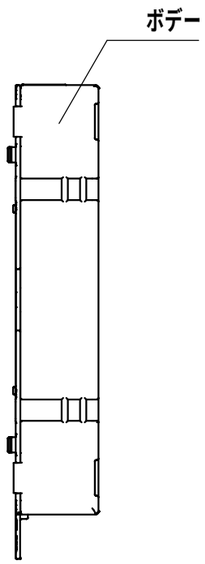

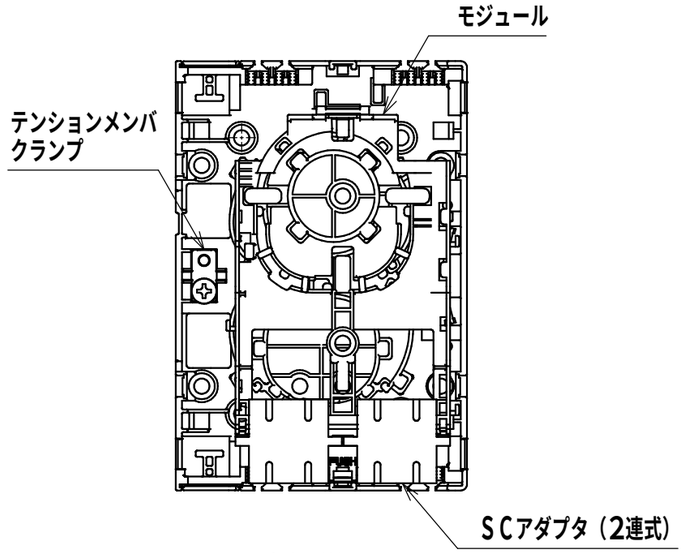

内部詳細図

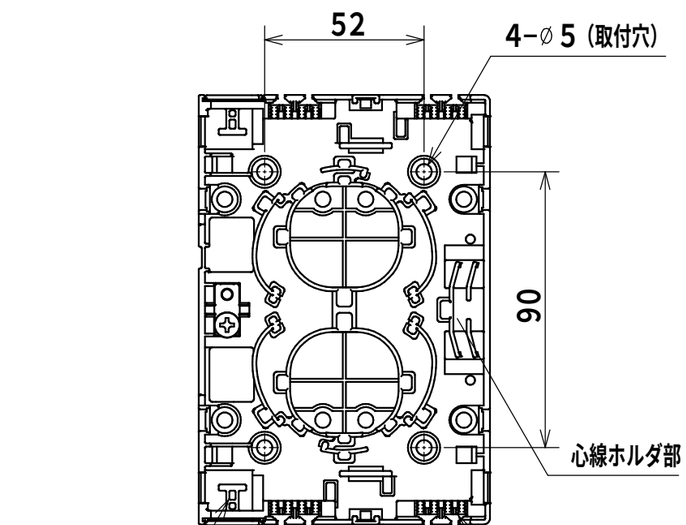

ボデー内部詳細図

製　品　仕　様

カバー	PP樹脂（Nホワイトグレー）
ボデー	PP樹脂（Nホワイトグレー）
モジュール	PP樹脂（Nホワイトグレー）
テンションメンバクランプ	亜鉛ダイカスト（クロメート）
SCアダプタ（2連式）	シングル・マルチモード兼用
付属品	
補強熱スリーブ（単心用）	4本（SPX3−40S）
結束バンド	1本
取扱説明書	1部

備考：融着＋コネクタ接続4心以下です。
モジュールの向きを変更する事で出線方向を変更できます。
入線用の光ファイバは許容曲げ半径30mm以下
入線以外の光ファイバは許容曲げ半径15mm以下をご使用ください。

品名：光接続箱（ユニット型　小心数・樹脂タイプ）
SPM−SA4−SC

図番：1/1

A3縦

尺度	1:2	設計	浅田	製図	野田	検図	水上

作成日 2023年 2月 6日 B

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社