
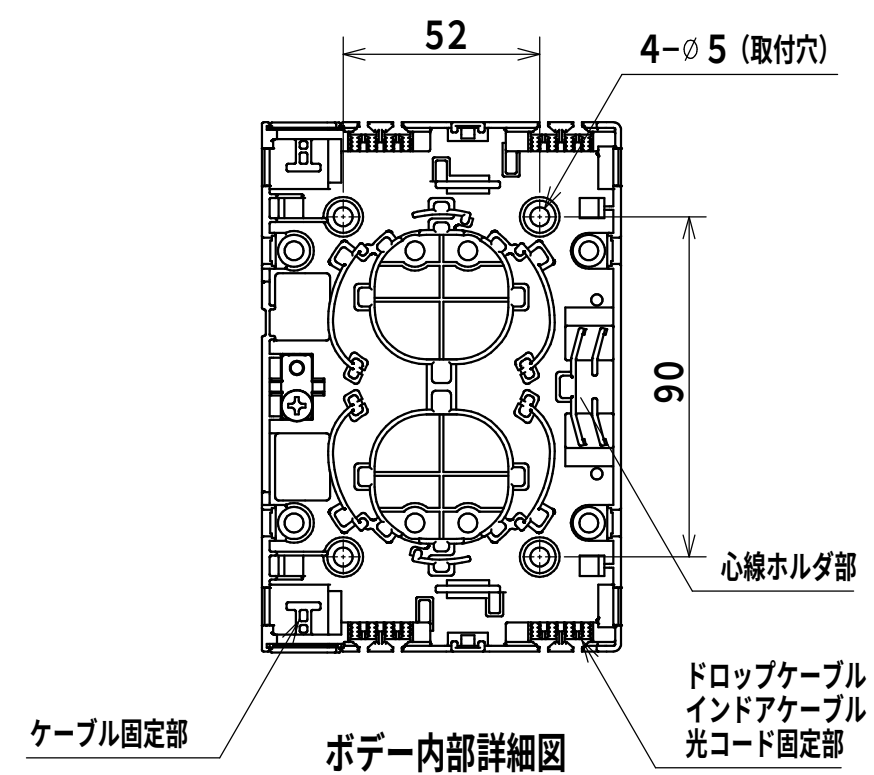
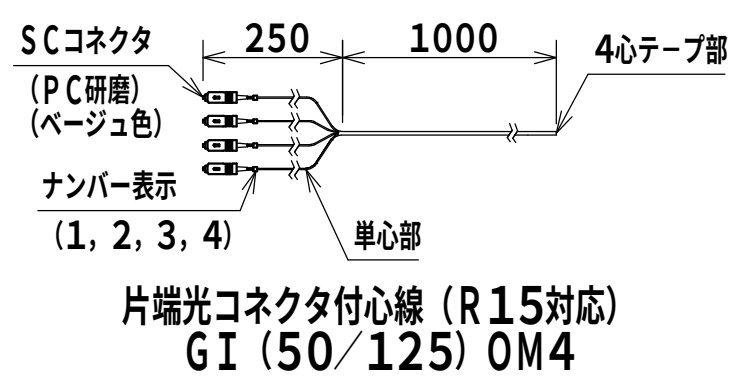
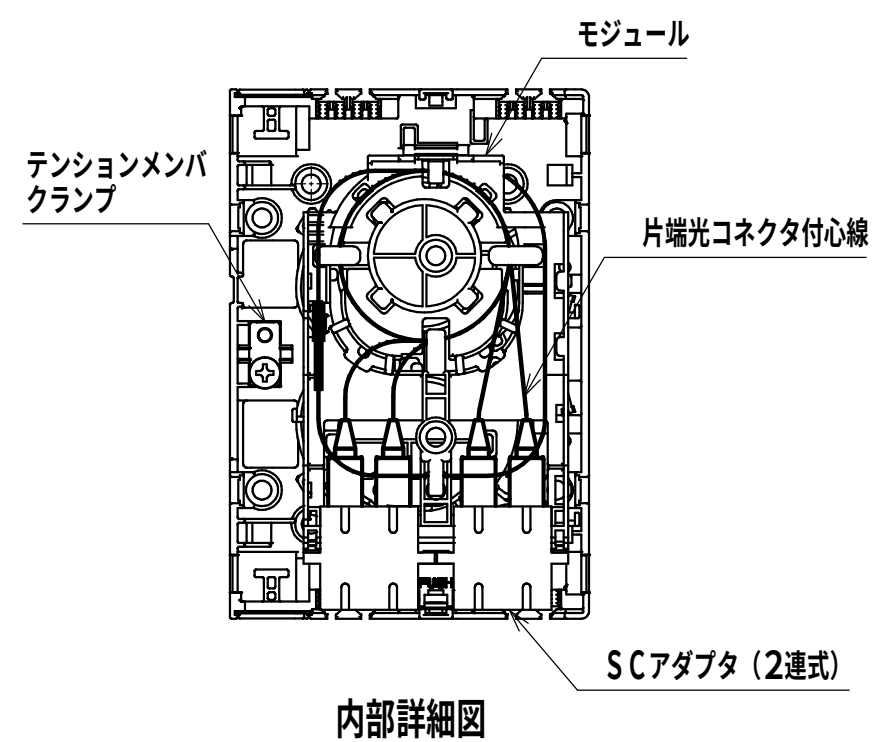
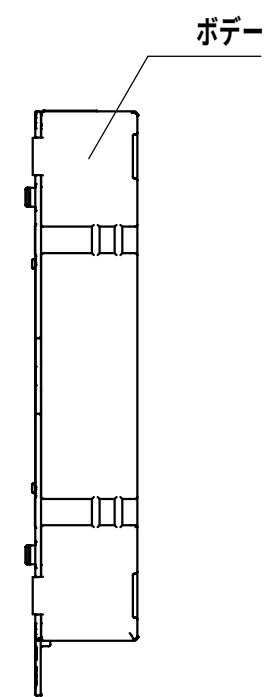


<特記事項> プレ配線〈心線タイプ〉：マルチモード

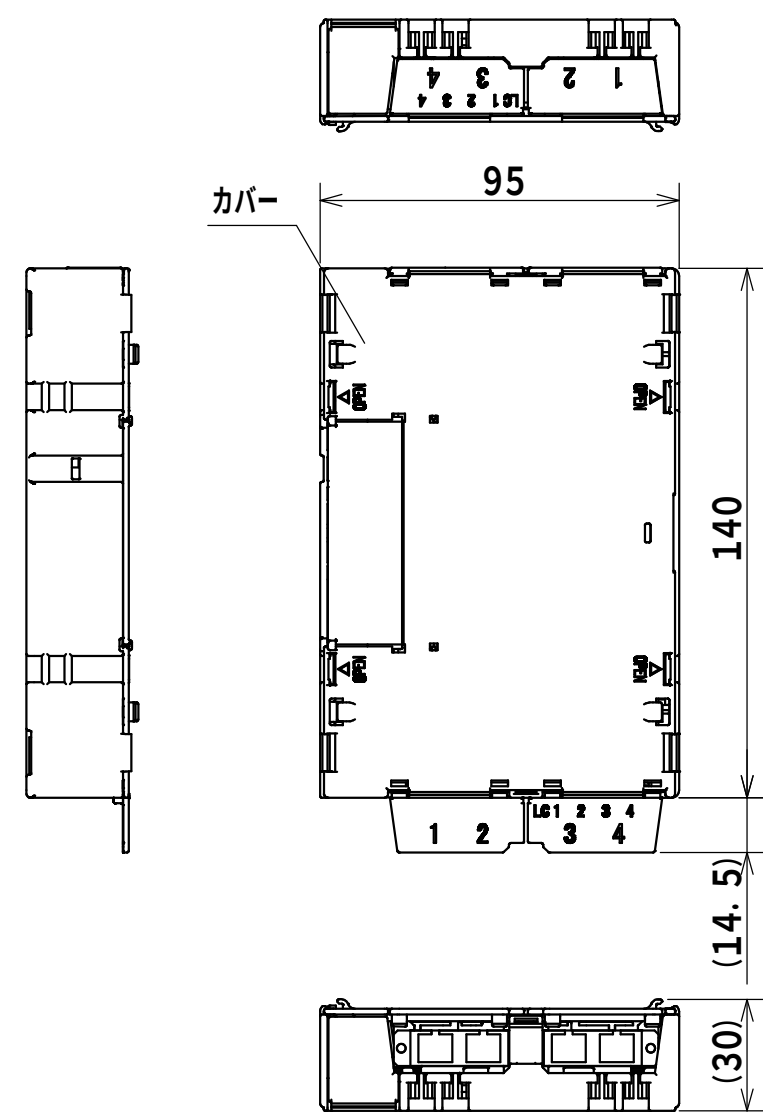

＊
製品仕様

1	カバー	PP樹脂 (Nホワイトグレー)
	ボデー	PP樹脂 (Nホワイトグレー)
	モジュール	PP樹脂 (Nホワイトグレー)
	テンションメンバクランプ	亜鉛ダイカスト (クロメート)
	SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用
2	付属品	
	補強熱スリーブ (テープ心線用)	1本 (SPX3-40T)
	結束バンド	1本
	取扱説明書	1部
3		
4		
5	備考	融着 (4心テープ) + コネクタ接続 4心以下です。 モジュールの向きを変更する事で出線方向を変更できます。 入線用の光ファイバは許容曲げ半径30mm以下 入線以外の光ファイバは許容曲げ半径15mm以下 をご使用ください。
	品名	光接続箱 (ユニット型 小人数・樹脂タイプ) SPM-SA4-SC-4T-PFM4
	図番	1/1
	尺	1:2
	設計	浅田
	製図	野田
	検図	鈴木
	作成日	2024 年 4 月 1 日