
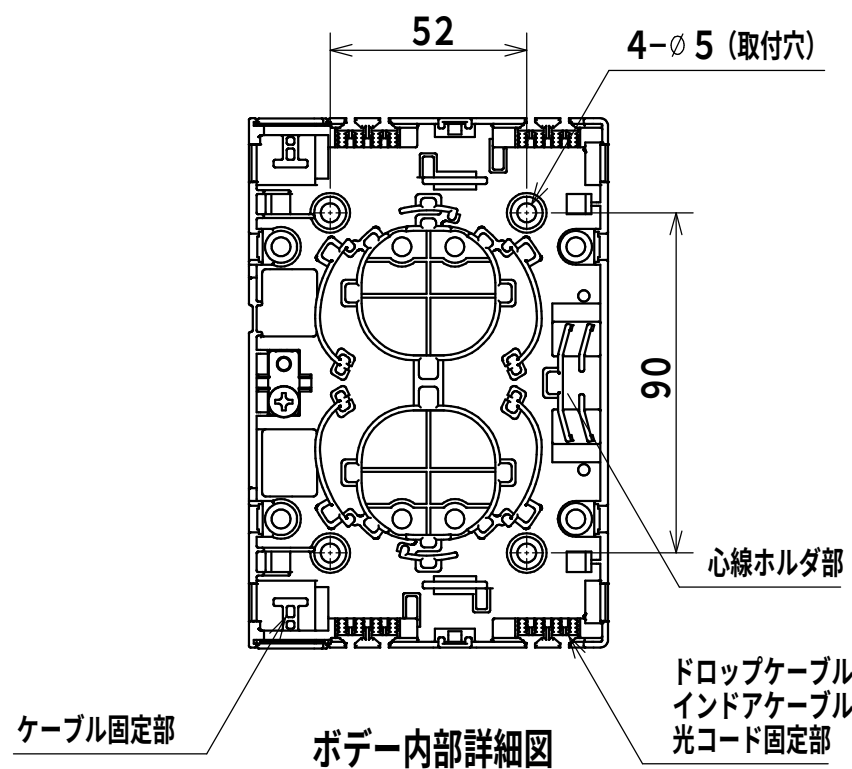
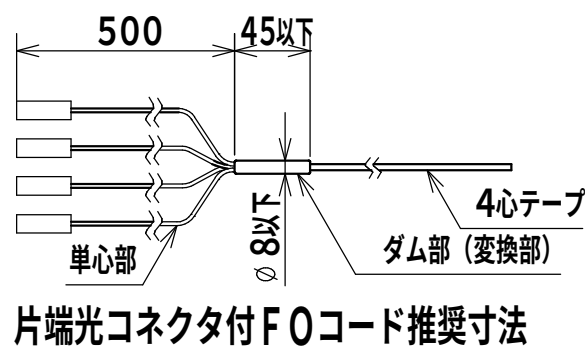
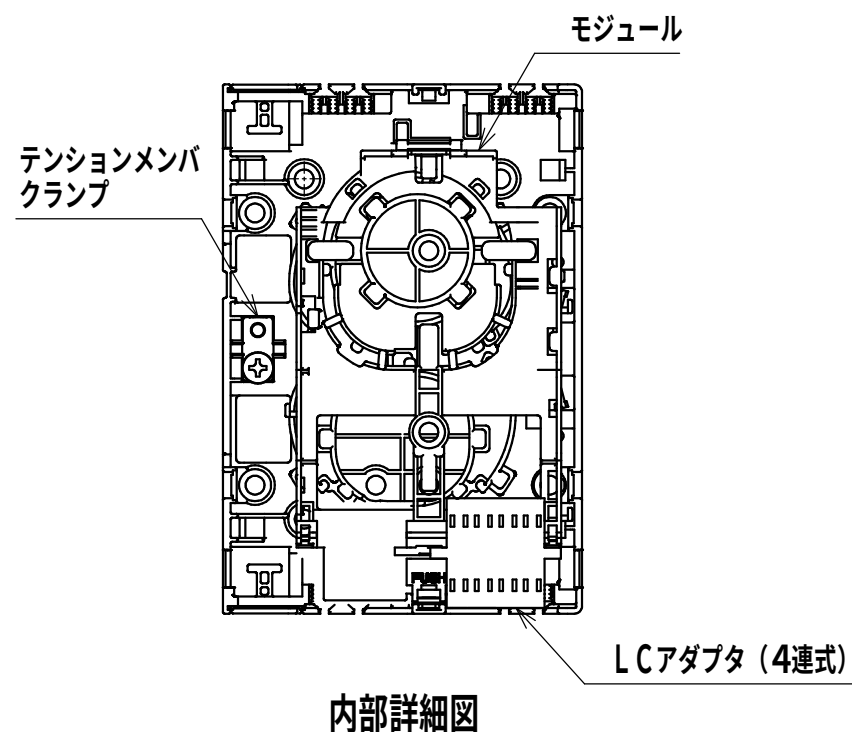
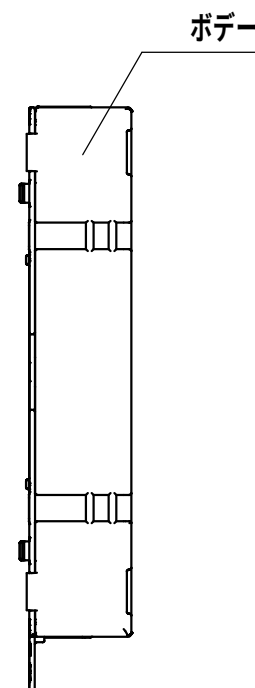


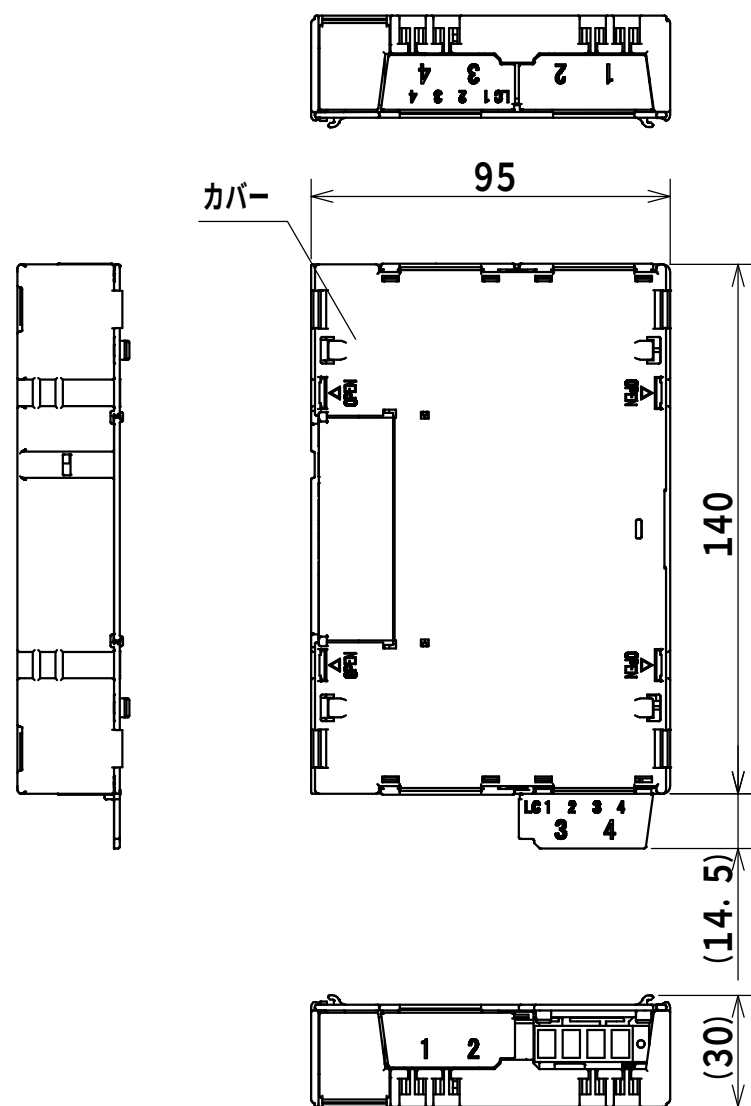

* 製品仕様									
1	カバー		PP樹脂 (Nホワイトグレー)						
	ボデー		PP樹脂 (Nホワイトグレー)						
	モジュール		PP樹脂 (Nホワイトグレー)						
	テンションメンバクランプ		亜鉛ダイカスト (クロメート)						
	LCアダプタ (4連式)		シングル・マルチモード兼用						
	付属品								
	補強熱スリーブ (テープ心線用)		1本 (SPX3-40T)						
	結束バンド		1本						
	取扱説明書		1部						
2									
3									
4									
備考	融着 (4心テープ) + コネクタ接続 4心以下です。モジュールの向きを変更する事で出線方向を変更できます。入線用の光ファイバは許容曲げ半径30mm以下入線以外の光ファイバは許容曲げ半径15mm以下をご使用ください。								
品名	光接続箱 (ユニット型 小心数・樹脂タイプ) SPM-SA4-LC-4T								
図番								1/1	
A 基準	尺度	1:2	設計	浅田	製図	野田	検図	水上	
	作成日 2023 年 2 月 6 日 B								