



<特記事項>プレ配線〈心線タイプ〉：マルチモード



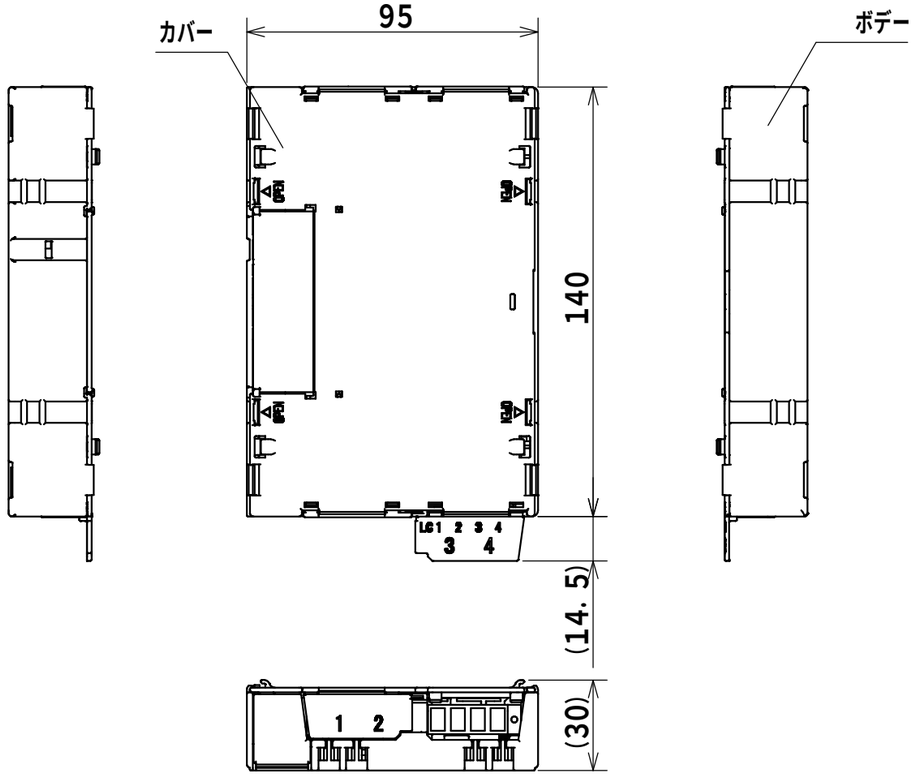


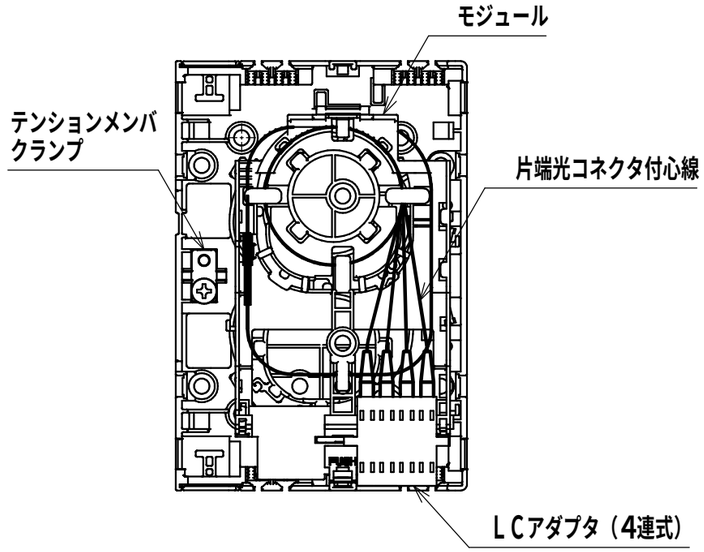

内部詳細図

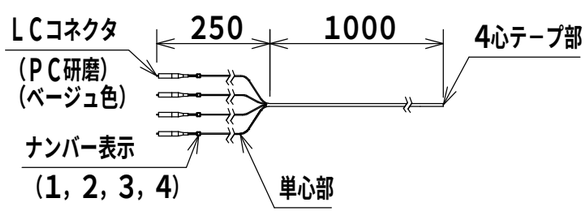

片端光コネクタ付心線（R15対応）
GI（50/125）0M4

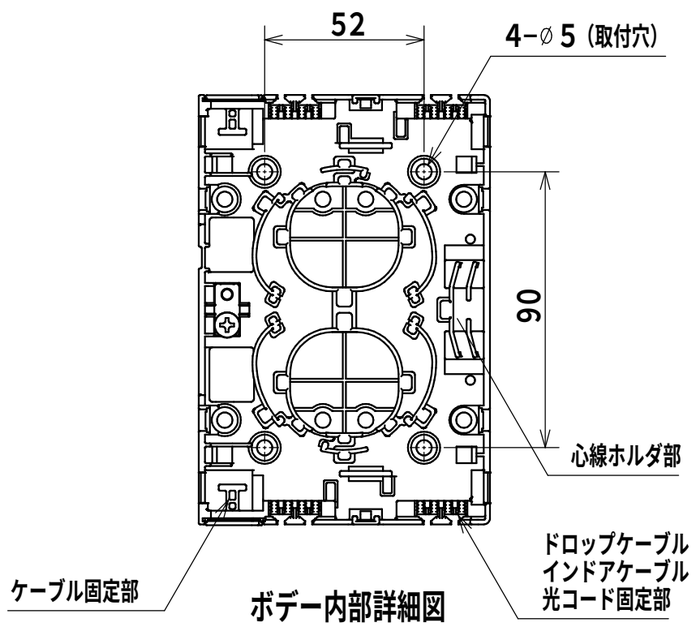

ボデー内部詳細図

製品仕様

カバー	PP樹脂（Nホワイトグレー）
ボデー	PP樹脂（Nホワイトグレー）
モジュール	PP樹脂（Nホワイトグレー）
テンションメンバクランプ	亜鉛ダイカスト（クロメート）
LCアダプタ（4連式）	シングル・マルチモード兼用
付属品	
補強熱スリーブ（テープ心線用）	1本（SPX3−40T）
結束バンド	1本
取扱説明書	1部

備考：融着（4心テープ）＋コネクタ接続4心以下です。
モジュールの向きを変更する事で出線方向を
変更できます。
入線用の光ファイバは許容曲げ半径30mm以下
入線以外の光ファイバは許容曲げ半径15mm以下
をご使用ください。

品名：光接続箱（ユニット型　小心数・樹脂タイプ）
SPM−SA4−LC−4T−PFM4

図番：1/1

A3兼	尺度	1:2	設計	浅田	製図	野田	検図	鈴木

作成日 2024年 4月 1日

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社