
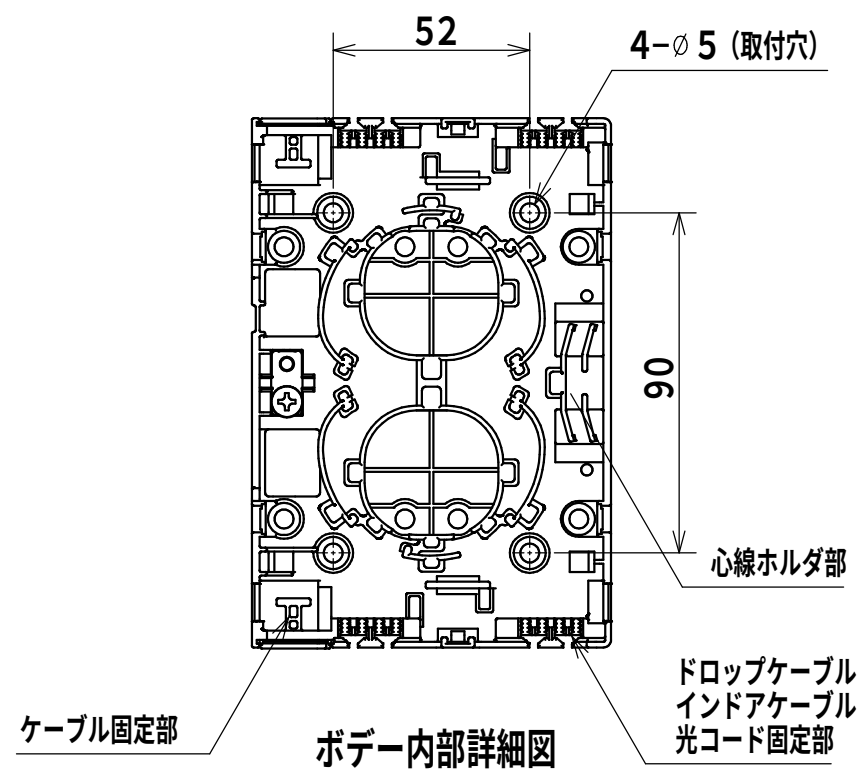
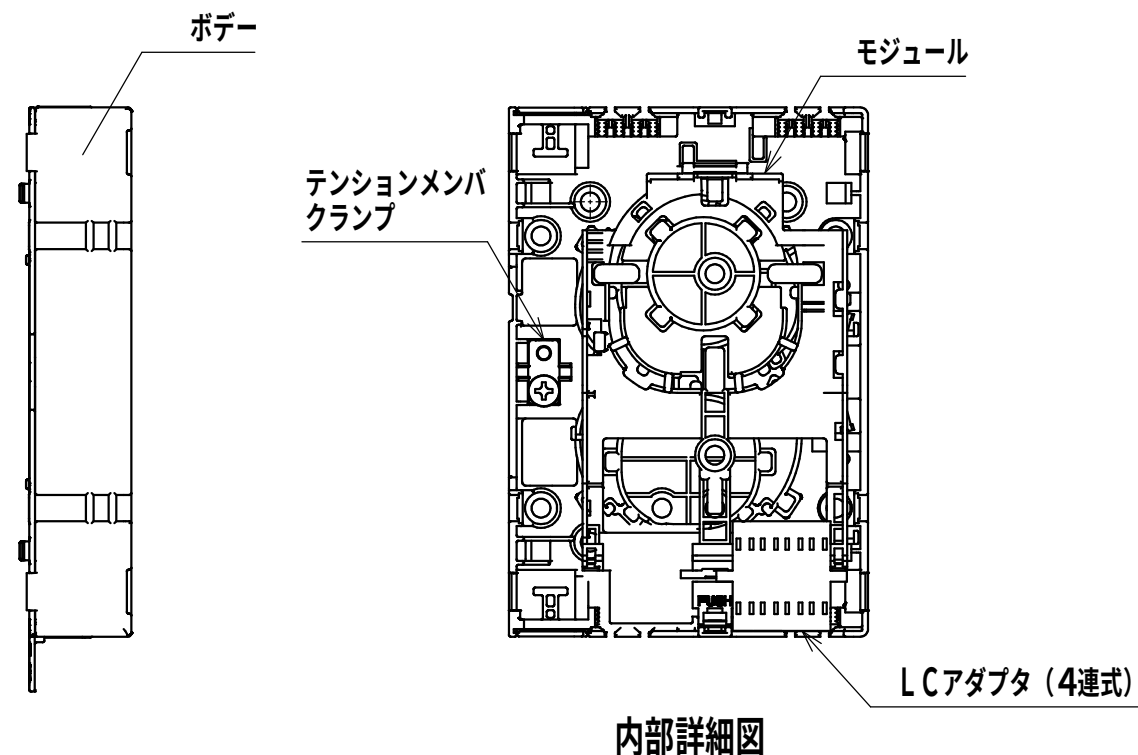


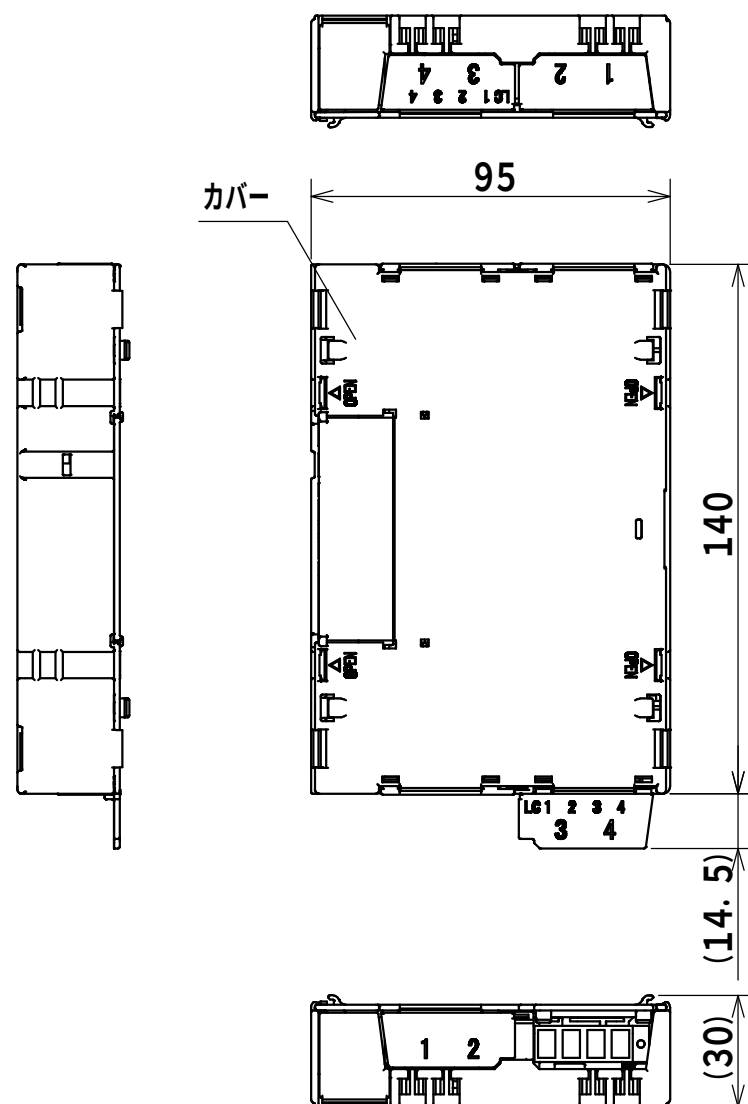

＊
製品仕様

カバー	PP樹脂 (Nホワイトグレー)
ボデー	PP樹脂 (Nホワイトグレー)
モジュール	PP樹脂 (Nホワイトグレー)
テンションメンバクランプ	亜鉛ダイカスト (クロメート)
LCアダプタ (4連式)	シングル・マルチモード兼用

付属品	
補強熱スリーブ (単心用)	4本 (SPX3-40S)
結束バンド	1本
取扱説明書	1部

備考
融着+コネクタ接続4心以下です。
モジュールの向きを変更する事で出線方向を変更できます。
入線用の光ファイバは許容曲げ半径30mm以下
入線以外の光ファイバは許容曲げ半径15mm以下
をご使用ください。

品名
光接続箱 (ユニット型 小心数・樹脂タイプ)
SPM-SA4-LC

図番	1/1
尺	1:2
設計	浅田
製図	野田
検図	水上

作成日 2023 年 2 月 6 日