
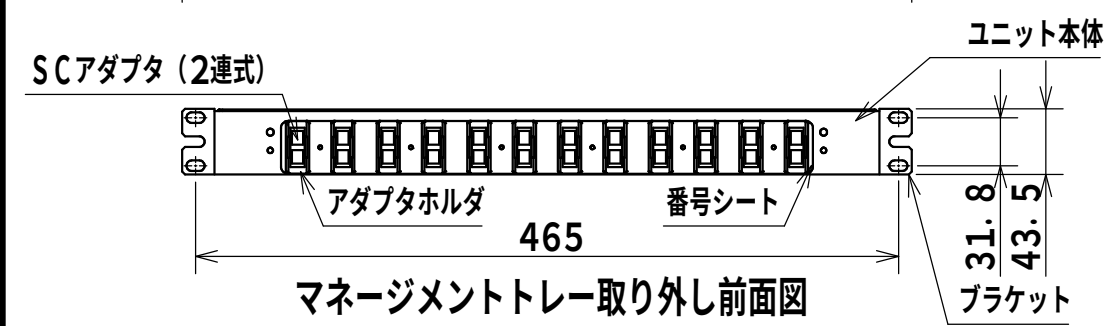


<特記事項> - P S 2 (プレ配線: シングルモード)

プレ配線仕様はコードの被覆を剥いて、融着トレイ内の配線が必要です。

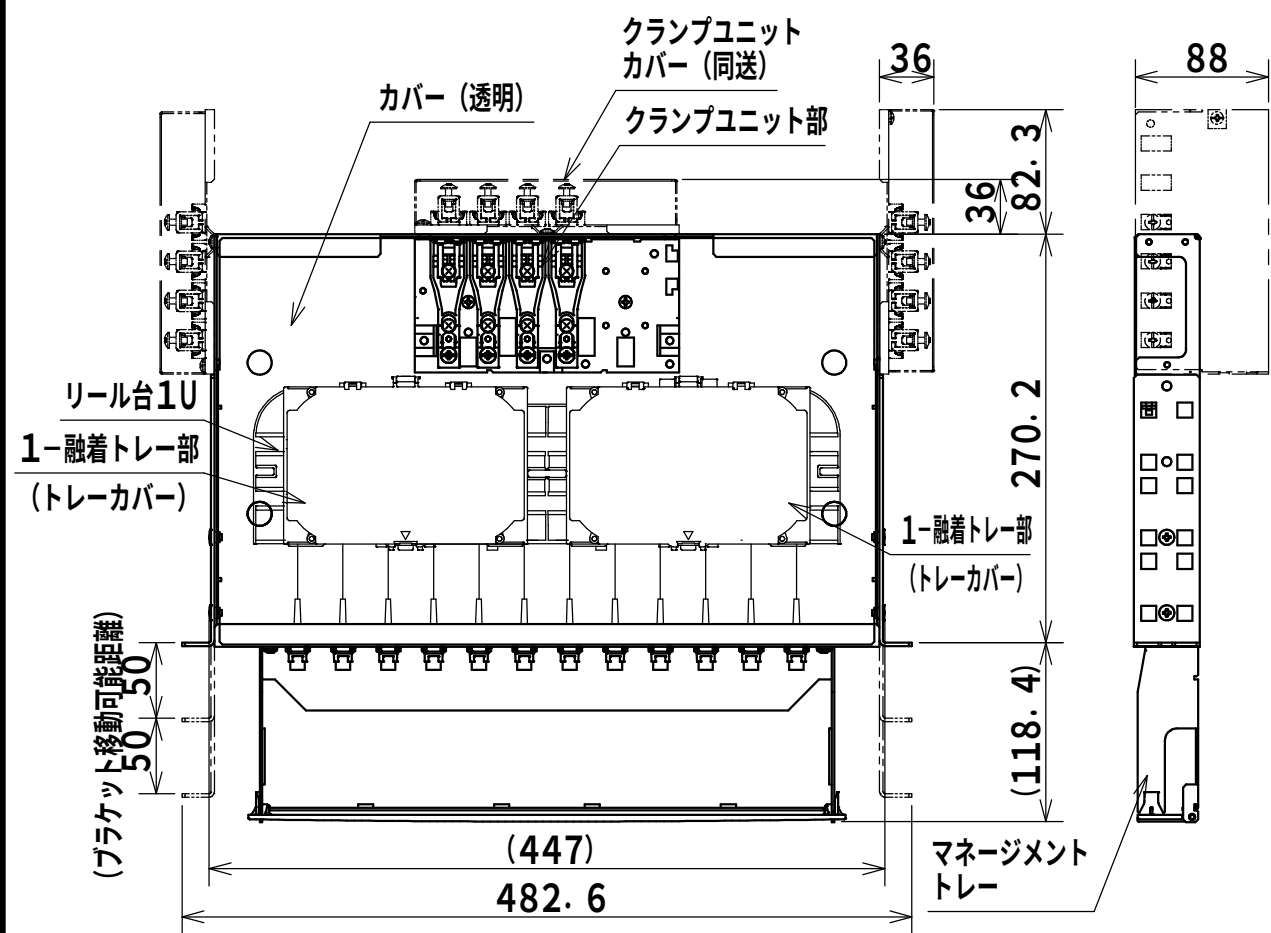



1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

マネージメントパネル (同送)
アダプタ番号表示



1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

配線番号

※ 段積みで使用する場合の注意事項
下記のいずれかの方法で対応してください。
・ マネージメントトレイなしの製品と交互に段積みしてください。
・ 1U以上間隔をあけて段積みしてください。
・ コネクタ取外し用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。

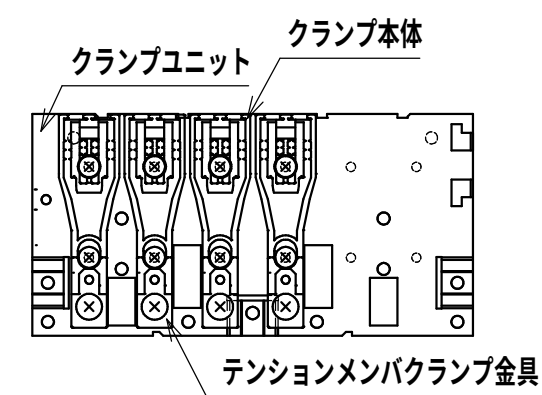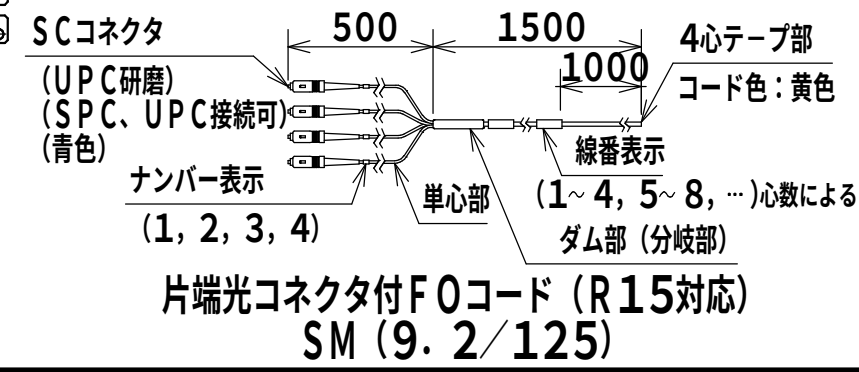

クランプユニット部 (1:3)

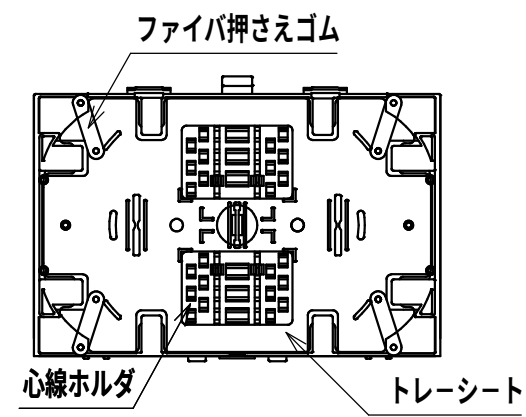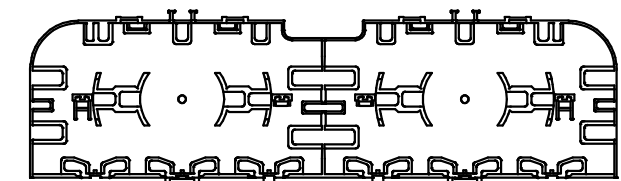

融着トレイ部 (1:3) (1段分)

*

製品仕様

1	ユニット本体	アルミ t1.5
	ブラケット	銅板 t2.3
	クランプユニット, クランプユニットカバー	銅板 t1.0
	マネージメントトレイ	銅板 t1.0
	デザイン塗装	ブラック (N1)
	クランプ本体	樹脂製
	テンションメンバクランプ金具	銅板 t2.3 (クロメート)
	マネージメントパネル	樹脂製
	カバー	樹脂製
	トレイ, トレイカバー	樹脂製
2	トレイシート	PET
	ファイバ押さえゴム	合成ゴム
	心線ホルダ	樹脂製
	リール台1U	樹脂製
3	番号シート	PET
	SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用
	アダプタホルダ	樹脂製
	付属品	
4	補強熱スリーブ (テープ心線用)	6本 (SPX3-40T)
	保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
	結束バンド	8本
	結束テープ (1m)	1本
	結束テープ (ベース)	2個
	ケーブル径調整用ゴム	2個
	取扱説明書	1部
5	融着 (4心テープ) + コネクタ接続 24心以下です。 融着トレイ: 12心/1トレイ (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用	
	品名	RD97-1SC24M-4TN-PS2
	図番	1/1
	尺 1:5	設計 野田 製図 岩田 検図 鈴木
6	作成日 2025年 6月 2日	
	NITTO 日東工業株式会社	