
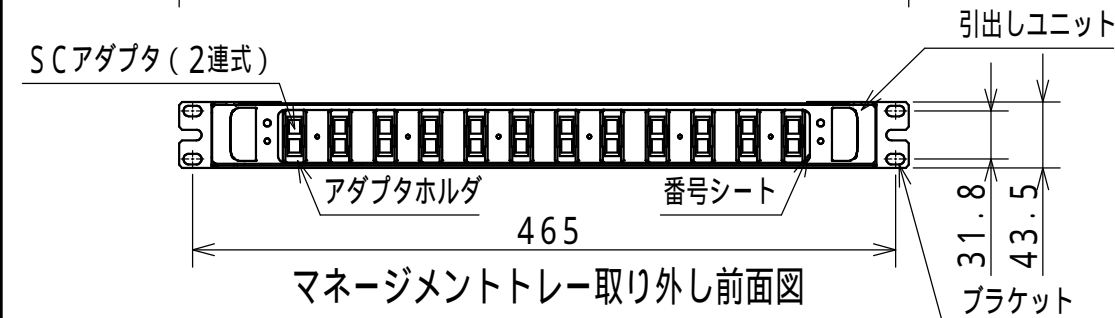


<特記事項> - PS2 (プレ配線: シングルモード)

プレ配線仕様はコードの被覆を剥いて、融着トレイ内の配線が必要です。

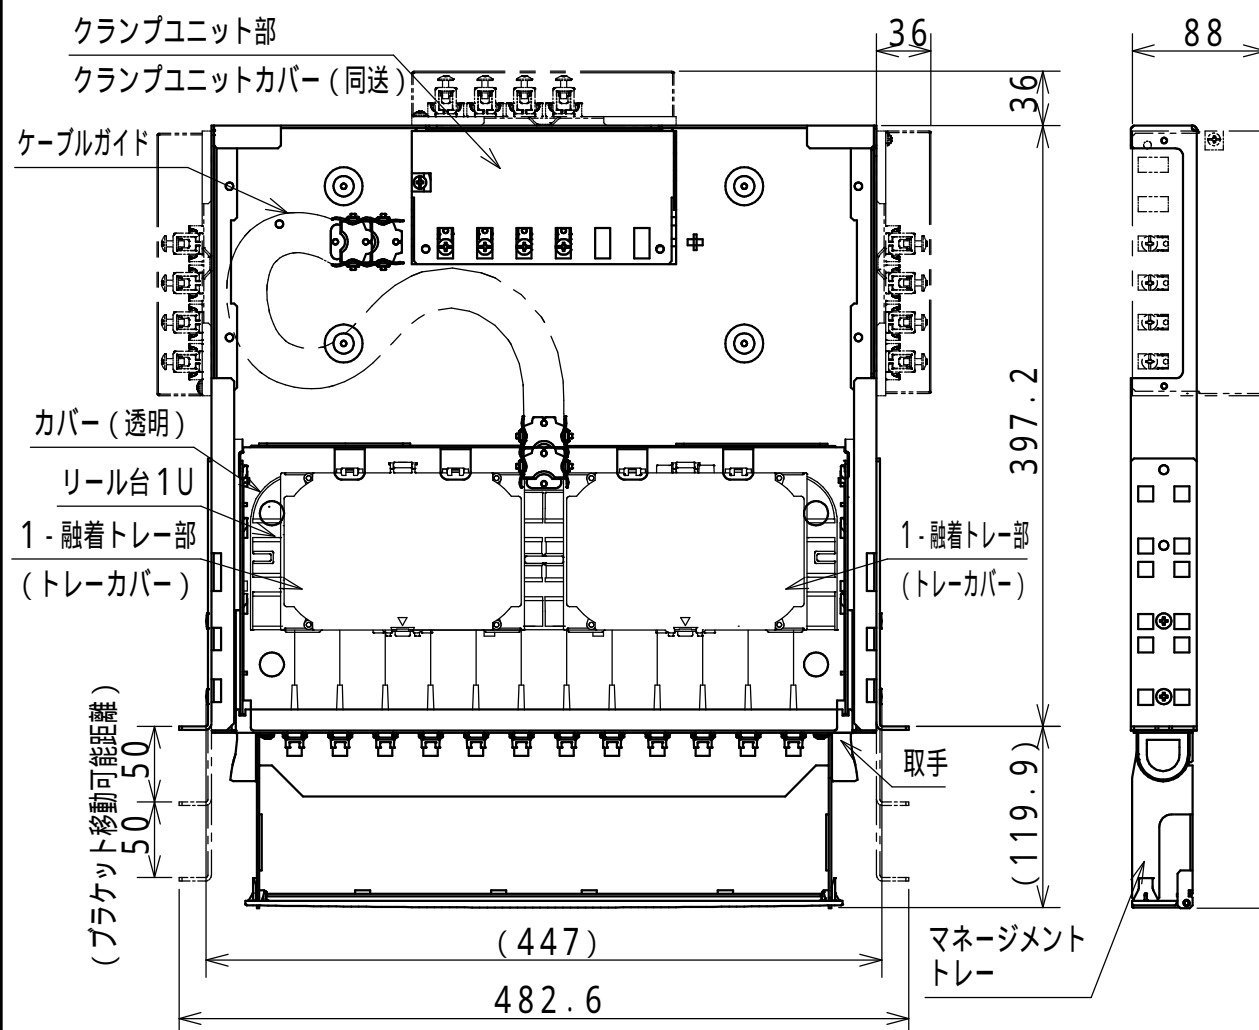

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

アダプタ番号表示





1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

配線番号


片端光コネクタ付FOコード (R15対応)
SM (9.2 / 125)

引出しユニット傾斜図

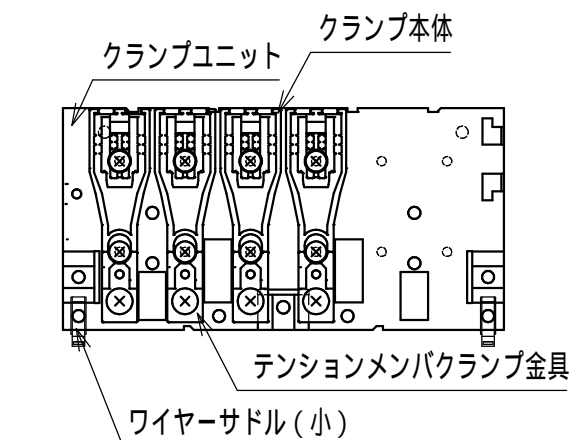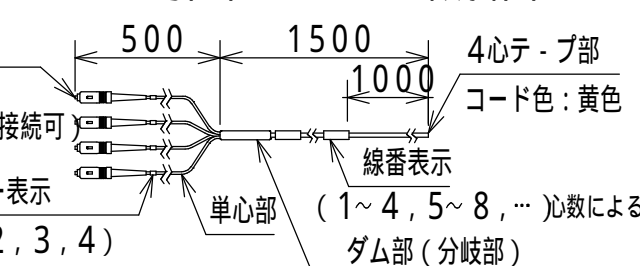


クランプユニット部 (1:3)

スライドレール

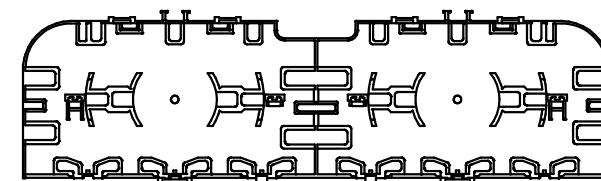

リール台1U (1:5)

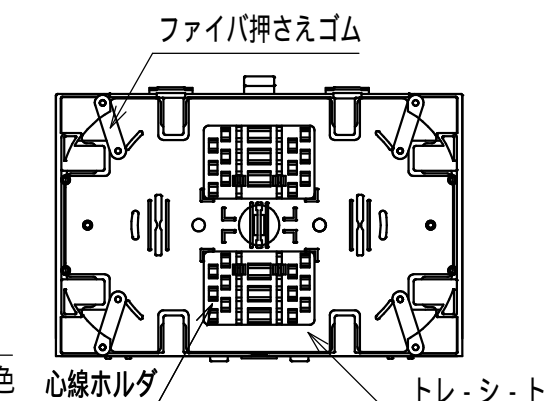

融着トレ-部 (1:3)
(1段分)

製品仕様

ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t1.5
ブラケット	鋼板 t2.3
クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t1.0
マネージメントトレイ	鋼板 t1.0
デザイン塗装	ブラック (N1)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)
マネージメントパネル	樹脂製
カバー, 取手	樹脂製
スライドレール	樹脂製
トレイ, トレイカバー	樹脂製
トレイシート	PET
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
リール台1U, ケーブルガイド	樹脂製
ワイヤーサドル (小)	樹脂製
番号シート	PET
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用
アダプタホルダ	樹脂製

付属品	
補強熱スリーブ (テープ心線用)	6本 (SPX3-40T)
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
結束バンド	8本
結束テープ (1m)	1本
結束テープ (ベース)	2個
ケーブル径調整用ゴム	2個
取扱説明書	1部

備考 融着 (4心テープ) + コネクタ接続 24心以下です。
融着トレイ: 12心 / 1トレイ (4心テープ)
クランプユニットは本体背面または側面に取付可能
クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能)
(上下入出線可能)
ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用

品名 RD98-1SC24M-4TN-PS2

図番	1/1
尺	1:5
設計	野田
製図	岩田
検図	鈴木

作成日 2025年 6月 2日