
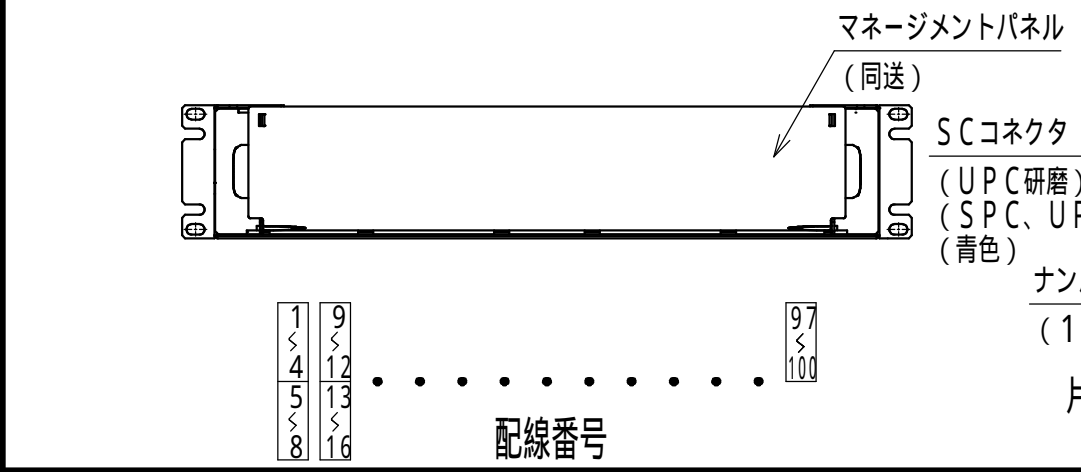


<特記事項> - P S 2 (プレ配線 : シングルモード)

プレ配線仕様はコードの被覆を剥いて、融着トレ-内の配線が必要です。

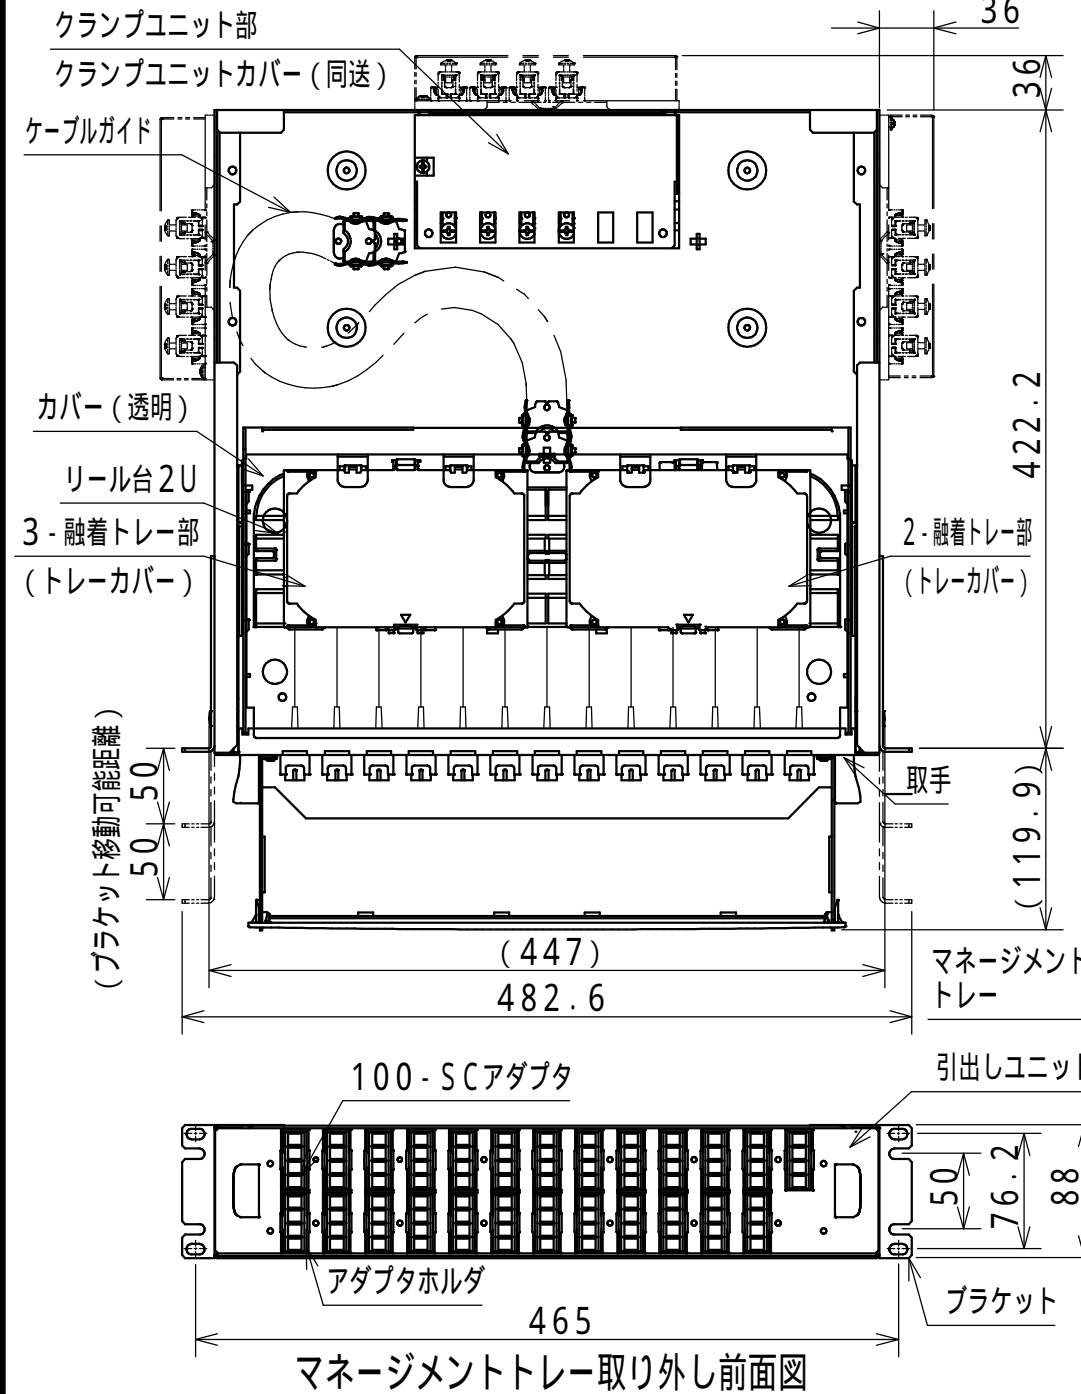

製品仕様	
ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t 1.5
ブラケット	鋼板 t 2.3
クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t 1.0
マネージメントトレ-	鋼板 t 1.0
デザイン塗装	ブラック (N1)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t 2.3 (クロメ-ト)
マネージメントパネル	樹脂製
カバー, 取手	樹脂製
スライドレ-ル	樹脂製
トレ-, トレ-カバー	樹脂製
トレ-シート	PET
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
心線ホルダ	樹脂製
リ-ル台2U, ケ-ブルガイド	樹脂製
ワイヤーサドル (小)	樹脂製
アダプタホルダ	樹脂製
SCアダプタ	シングル・マルチモード兼用
付属品	
補強熱スリ-プ (テ-ブ心線用)	25本 (SPX3-40T)
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
結束バンド	8本
結束テ-プ (1m)	1本
結束テ-プ (ベース)	2個
ケ-ブル径調整用ゴム	2個
取扱説明書	1部
備考	融着 (4心テ-プ) + コネクタ接続100心以下です。 融着トレ- : 20心 / 1トレ- (4心テ-プ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケ-ブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ : EIA・JIS兼用
品名	RD98-2SC100-4TN-PS2
図番	1/1
尺	1:5
設計	野田
製	岩田
検	鈴木
作成日	2025年 6月 2日