





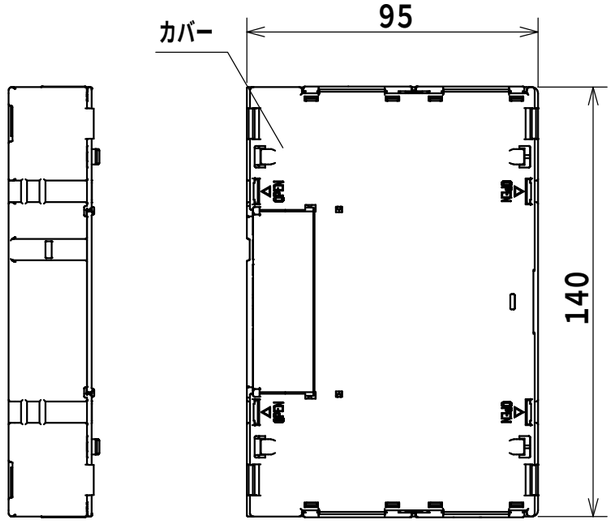

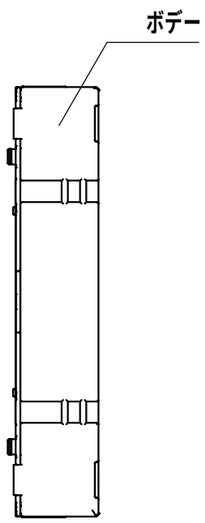

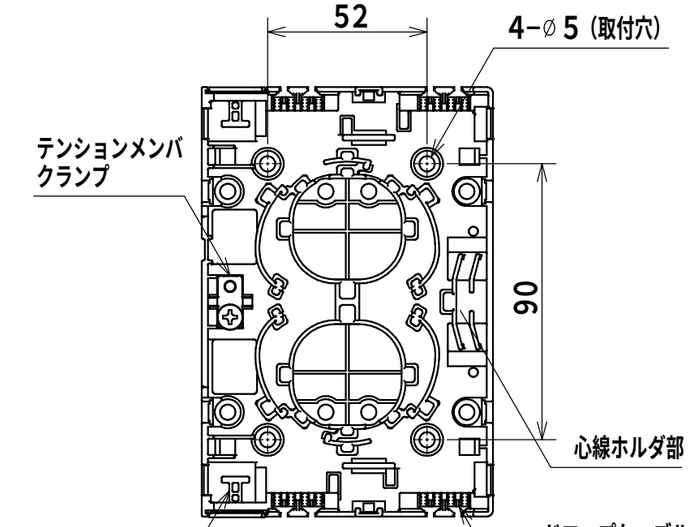

内部詳細図



＊

製　品　仕　様

カバー	PP樹脂（Nホワイトグレー）
ボデー	PP樹脂（Nホワイトグレー）
テンションメンバクランプ	亜鉛ダイカスト（クロメート）
付属品	
補強熱スリーブ（テープ心線用）	1本（SPX3−40T）
結束バンド	1本
取扱説明書	1部

備考
融着接続（4心テープ）4心以下です。 入線用の光ファイバは許容曲げ半径30mm以下 入線以外の光ファイバは許容曲げ半径15mm以下 をご使用ください。

品名	光接続箱（ユニット型　小心数・樹脂タイプ） SPM−S4−4T						
図番							1/1
A3基準	尺度	1:2	設計	浅田	製図	野田	検図	水上
作成日	2023年　2月　6日						B

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社