
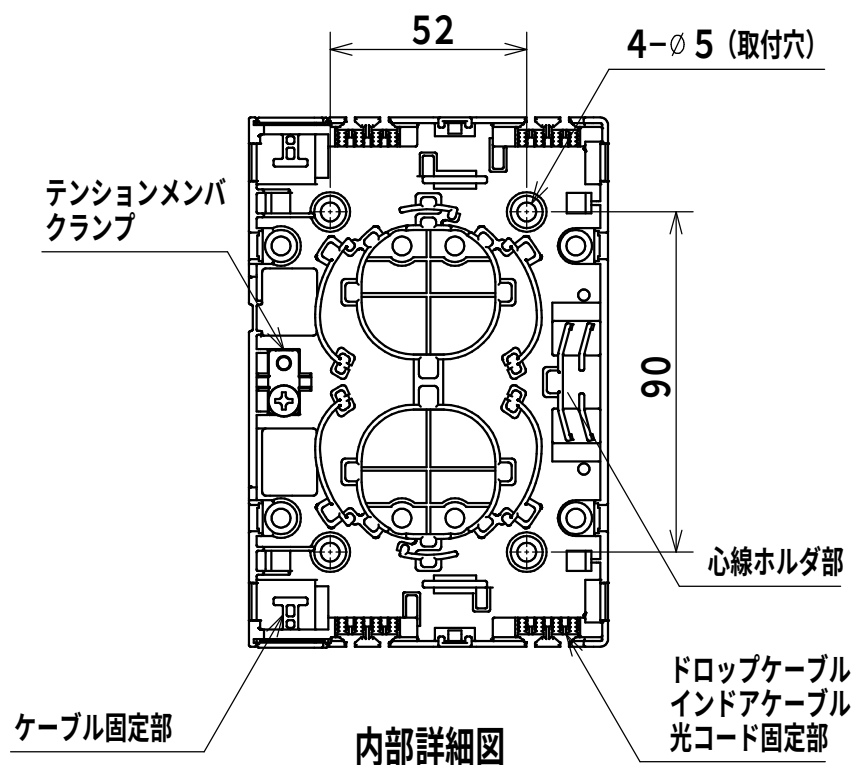


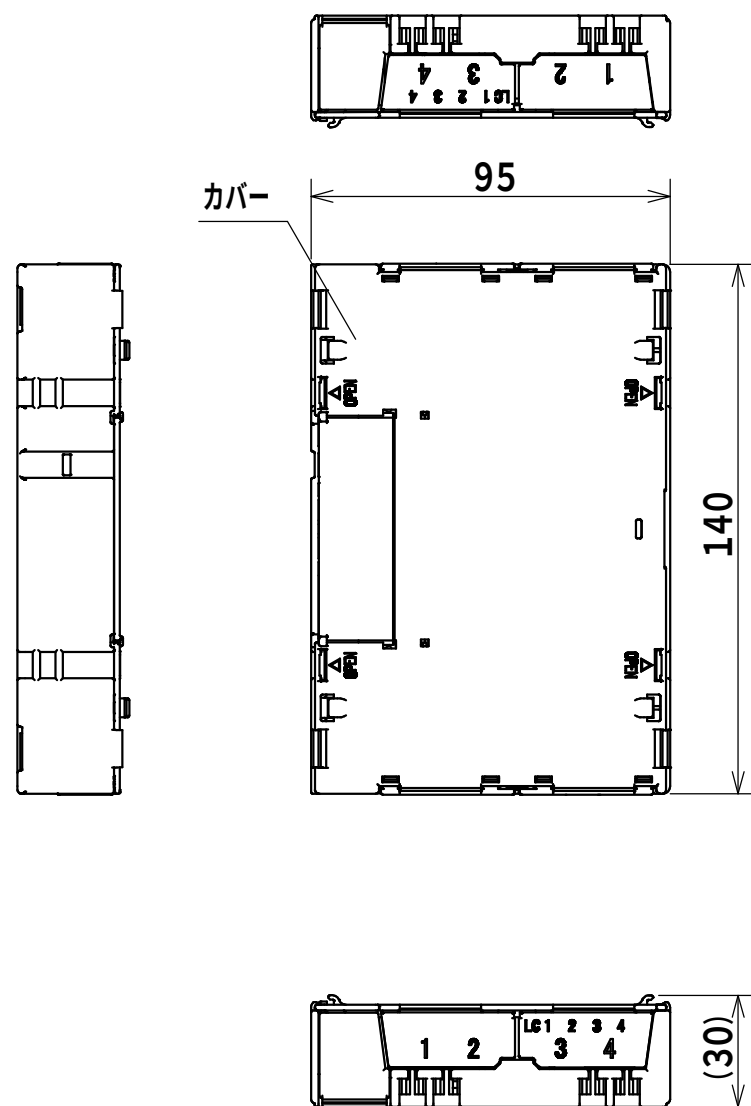

* 製品仕様							
1	カバー	PP樹脂 (Nホワイトグレー)			1		
	ボデー	PP樹脂 (Nホワイトグレー)					
	テンションメンバークランプ	亜鉛ダイカスト (クロメート)					
	付属品						
	補強熱スリーブ (単心用)	4本 (SPX3-40S)					
	結束バンド	1本					
	取扱説明書	1部					
	2					2	
3							3
	4					4	
5		備考	融着接続 4心以下です。 入線用の光ファイバは許容曲げ半径30mm以下 入線以外の光ファイバは許容曲げ半径15mm以下 をご使用ください。				5
		品名	光接続箱 (ユニット型 小心数・樹脂タイプ) SPM-S4				
		図番			1/1		
	尺 度	1:2	設計	浅田			
	製 図	野田	検 図	水上			
	作成日 2023 年 2 月 6 日						
	B						