


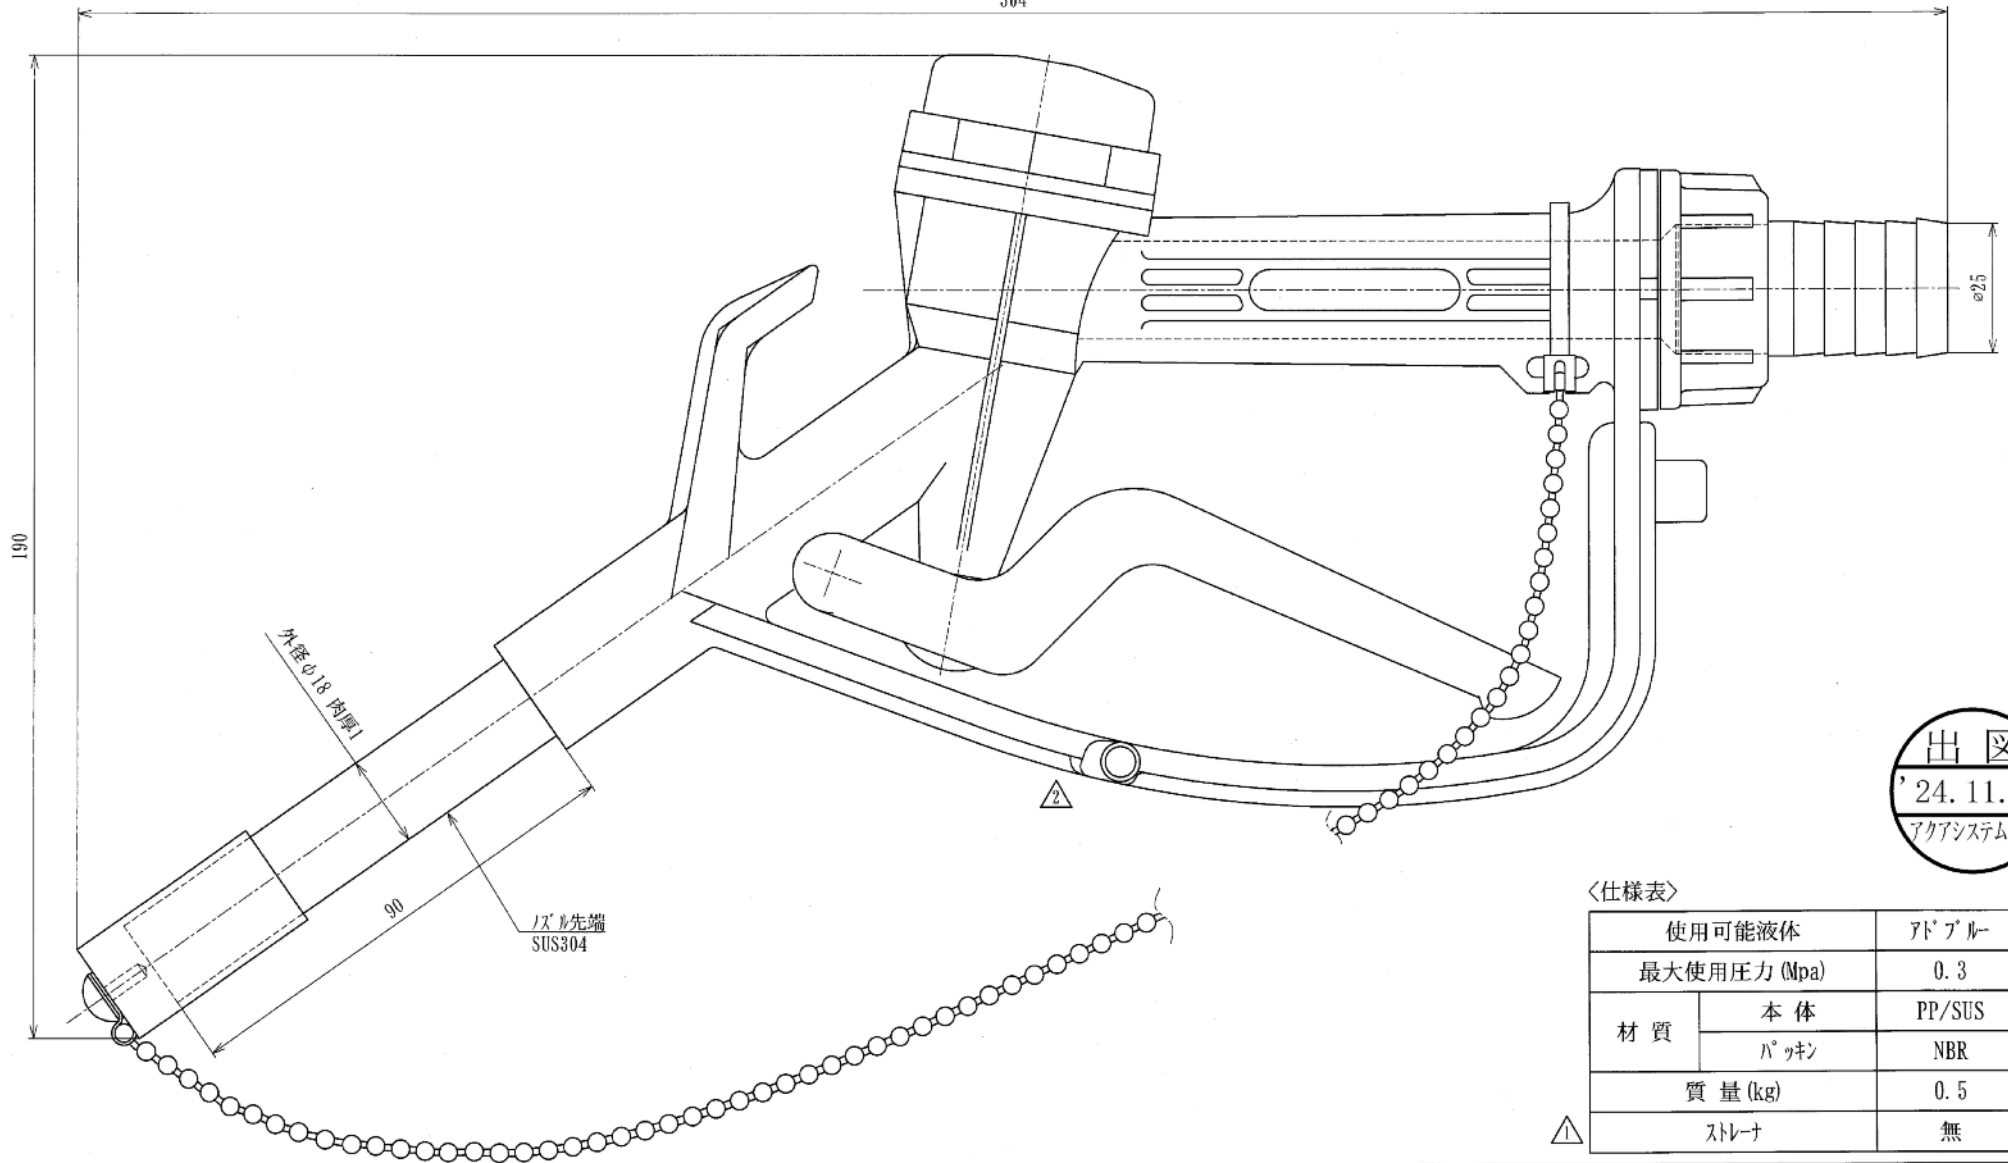

出図

'24.11.08

アクアシステム株

〈仕様表〉

使用可能液体		アブラー
最大使用圧力 (Mpa)		0.3
材質	本体	PP/SUS
	パッキン	NBR
質量 (kg)		0.5
ストレーナ		無



削り加工	呼び寸法の区分			普通寸法公差					寸法区分		度±
	0.5以上	6以下	±	30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	曲げ角度 の角度差	打抜き穴の寸法	度±	
	6を越え	30以下	0.1						打抜き穴径の寸法		
	30を越え	120以下	0.2						穴と穴の中心距離		
	120を越え	400以下	0.3						穴の中心と端との距離		
	400を越え	1000以下	0.5								
			0.8								

長/MANAGER	検図/CHECK	承認/CARRIER
担当/CHIEF	製図/DRAW	作成日/DATE
	山本沙	21.06.01
承認/TRACE		

未承認/CARRIER	図1 改定22-015(22.02.25) スプレーの有無記載 山本沙
図2 改定24-132(24.10.17) AQTWによるAutoCAD化	現状に合わせ変更 竹元
品名	GN-PPS25-Ad 外形図
品番	GNNN006200
図番	S-00369

適用機種	GN-PPS25	材質	図中
MODEL	-Ad	MATERIAL	
個数	1	尺度	1:1
QTY		SCALE	
品名	GN-PPS25-Ad 外形図	投影法	三角法
NAME		ANGLE	3RD
品番	GNNN006200	図番	S-00369
CODE No		DWG. No	