

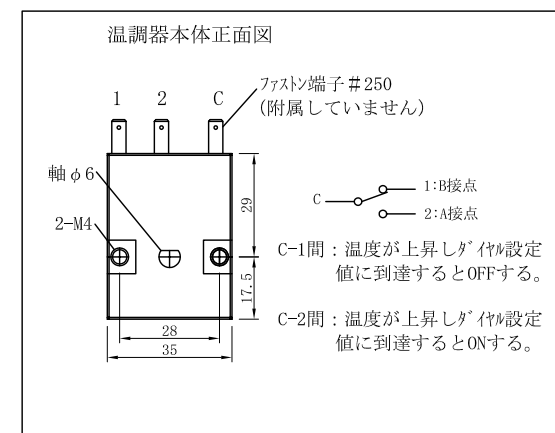
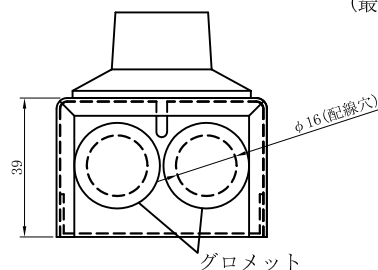
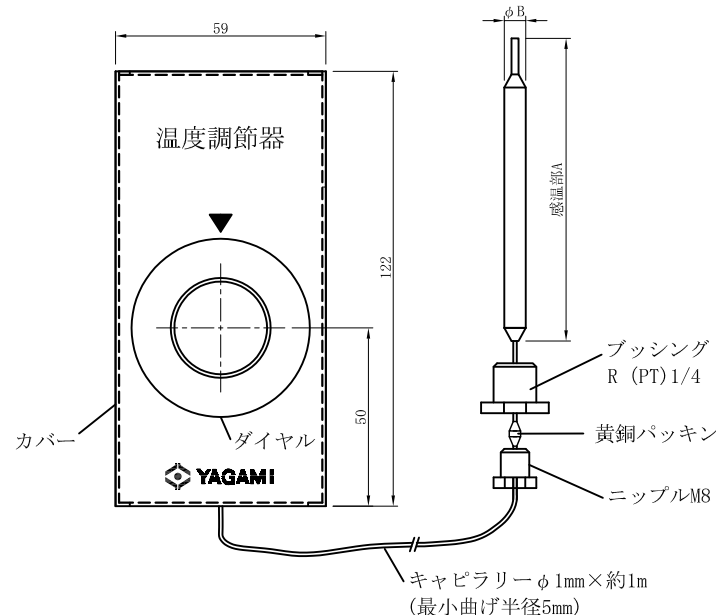


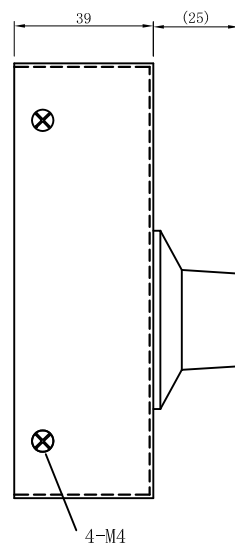

型式	制御範囲 (℃)	復帰温度差 (℃)	耐熱温度(℃)		感温部(℃)		接点容量	材質
			本体(℃)	感温部(℃)	A(mm)	B(mm)		
TTJ3J-BW	-30～30℃	約4℃	80℃	50℃	126	φ 5.8	C-1(B接点) : 16A AC250V	本体カバー : SPCC1.0t焼付塗装 ベース : SPCC1.6t電気Niめつき キャピラー : SUS316L 感温部 : SUS316L スタインボックス : Bs-Ni鍍金
TTJ3K-BW	0～90℃	約4℃	80℃	120℃	120	φ 5.8	C-2(A接点) : 6A AC250V	
TTJ3L-BW	0～120℃	約4℃	80℃	150℃	105	φ 5.0		
TTJ3H-BW	50～320℃	約10℃	80℃	350℃	145	φ 3.0		

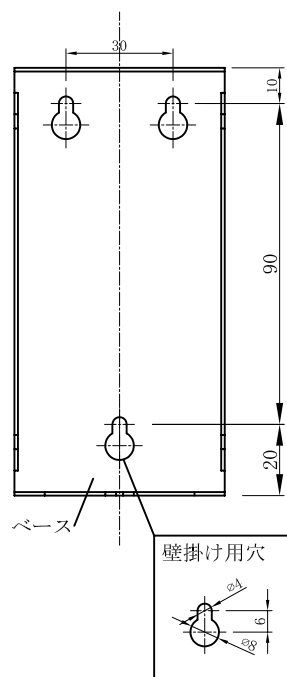

◇					第三角法	単位 UNITS mm	尺度 SCALE N. T. S	客先 CUSTOMER
◇					承認 APP'D BY 谷嶋	審査 CHK'D BY 住矢	作成 DRAWN BY 平山	名称 TITLE 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型 (ボックス付き)
◇					16. 03. 01	16. 03. 01	16. 03. 01	図面番号 DRAWING No. YC400-010
◇					DATE	PREP'D	APP'D	REASON
◇					REVISION			
◇					YAGAMI 株式会社 YAGAMI INC.			