

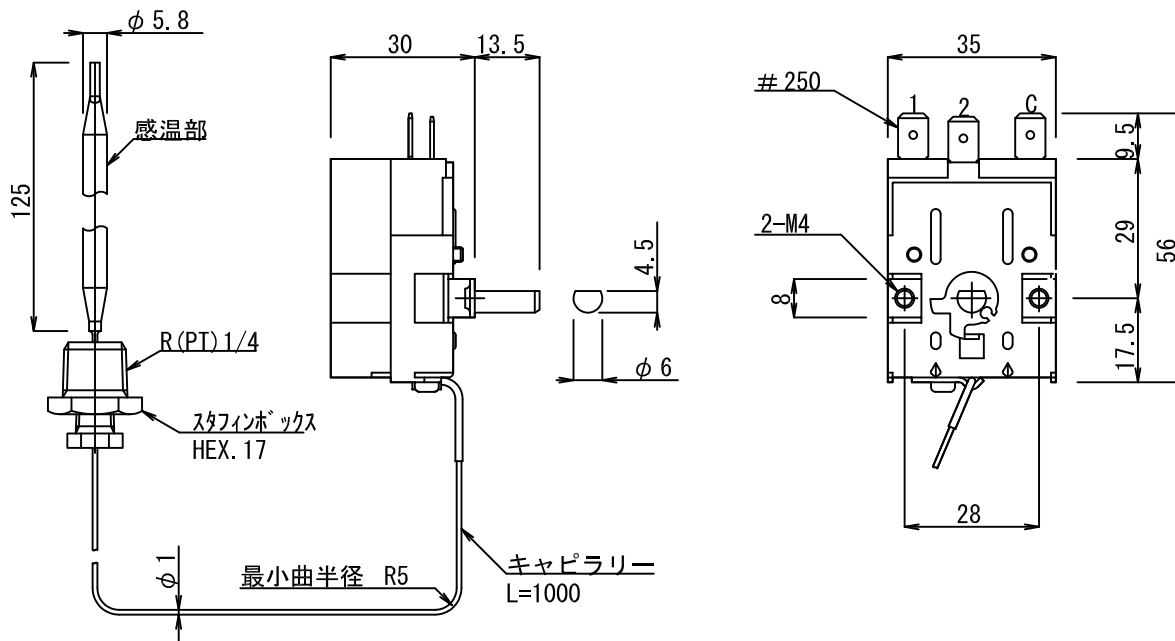


TITLE	液体膨張式温度調節器 TTJ3J	DRAWN	T. H	SPEC. No.	DATE
CUSTOMER		CHECKED		DWG. No.	2013. 06. 25
				YC300-056	SCALE
					N. T. S / mm



本体

ダイヤル

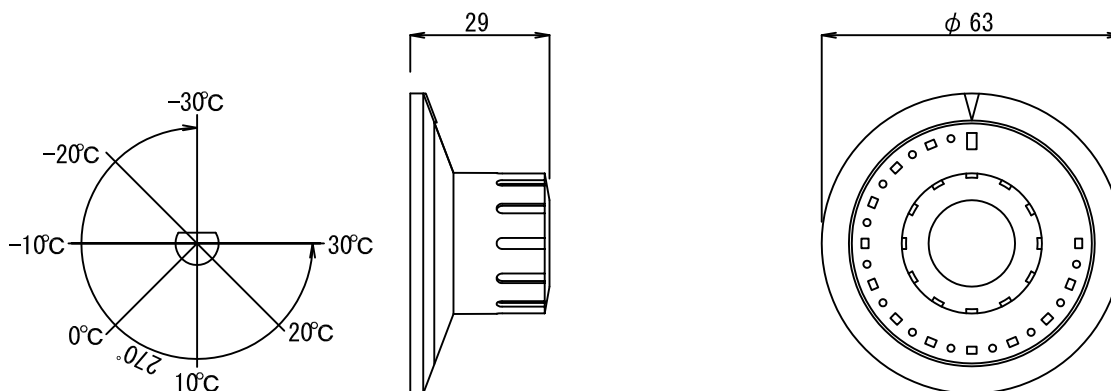

C-1 (接点容量16A/AC250Vまで): B接点
温度が上昇し、ダイヤル設定値に到達するとOFFする。

C-2 (接点容量 6A/AC250Vまで): A接点
温度が上昇し、ダイヤル設定値に到達するとONする。

仕様	
温度範囲	: -30~30°C
復帰温度差	: 4°C
電気定格	: C-1 16A/AC250V
	: C-2 6A/AC250V
材質	: キャピラリー SUS316L
感温部	: SUS316L
	: スタフィンボックス Bs-Ni 鍍金
最高温度	: 本体 (周囲) 80°C
	: 感温部 50°C