

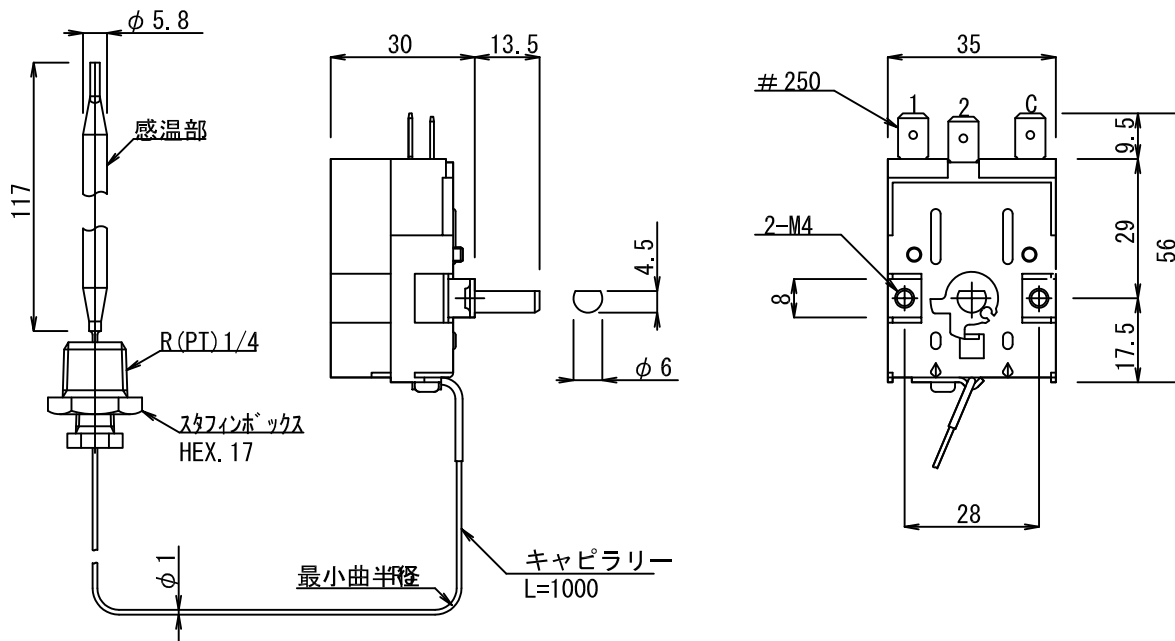


TITLE	液体膨張式温度調節器 TTJ3K	DRAWN	T. H	SPEC. No.	DATE
CUSTOMER		CHECKED		DWG. No.	2013. 06. 24
				YC300-057	SCALE
					N. T. S / mm



本体

ダイヤル

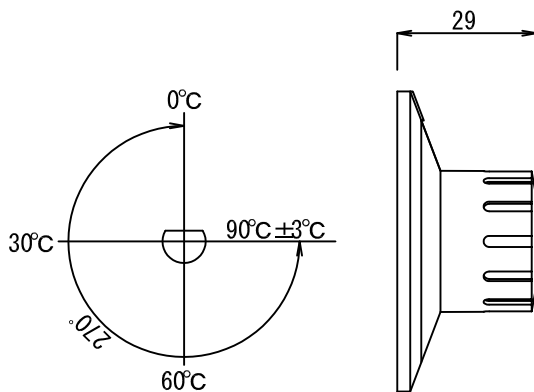

C-1 (接点容量16A/AC250Vまで): B接点
温度が上昇し、ダイヤル設定値に到達するとOFFする。

C-2 (接点容量 6A/AC250Vまで): A接点
温度が上昇し、ダイヤル設定値に到達するとONする。

仕様

温度範囲 : 0~90°C

復帰温度差 : 4°C

電気定格 : C-1 16A/AC250V
C-2 6A/AC250V

材質 : キャピラリー SUS316L

感温部 SUS316L

スタフィンボックス Bs-Ni 鍍金

最高温度 : 本体(周囲) 80°C

感温部 120°C