


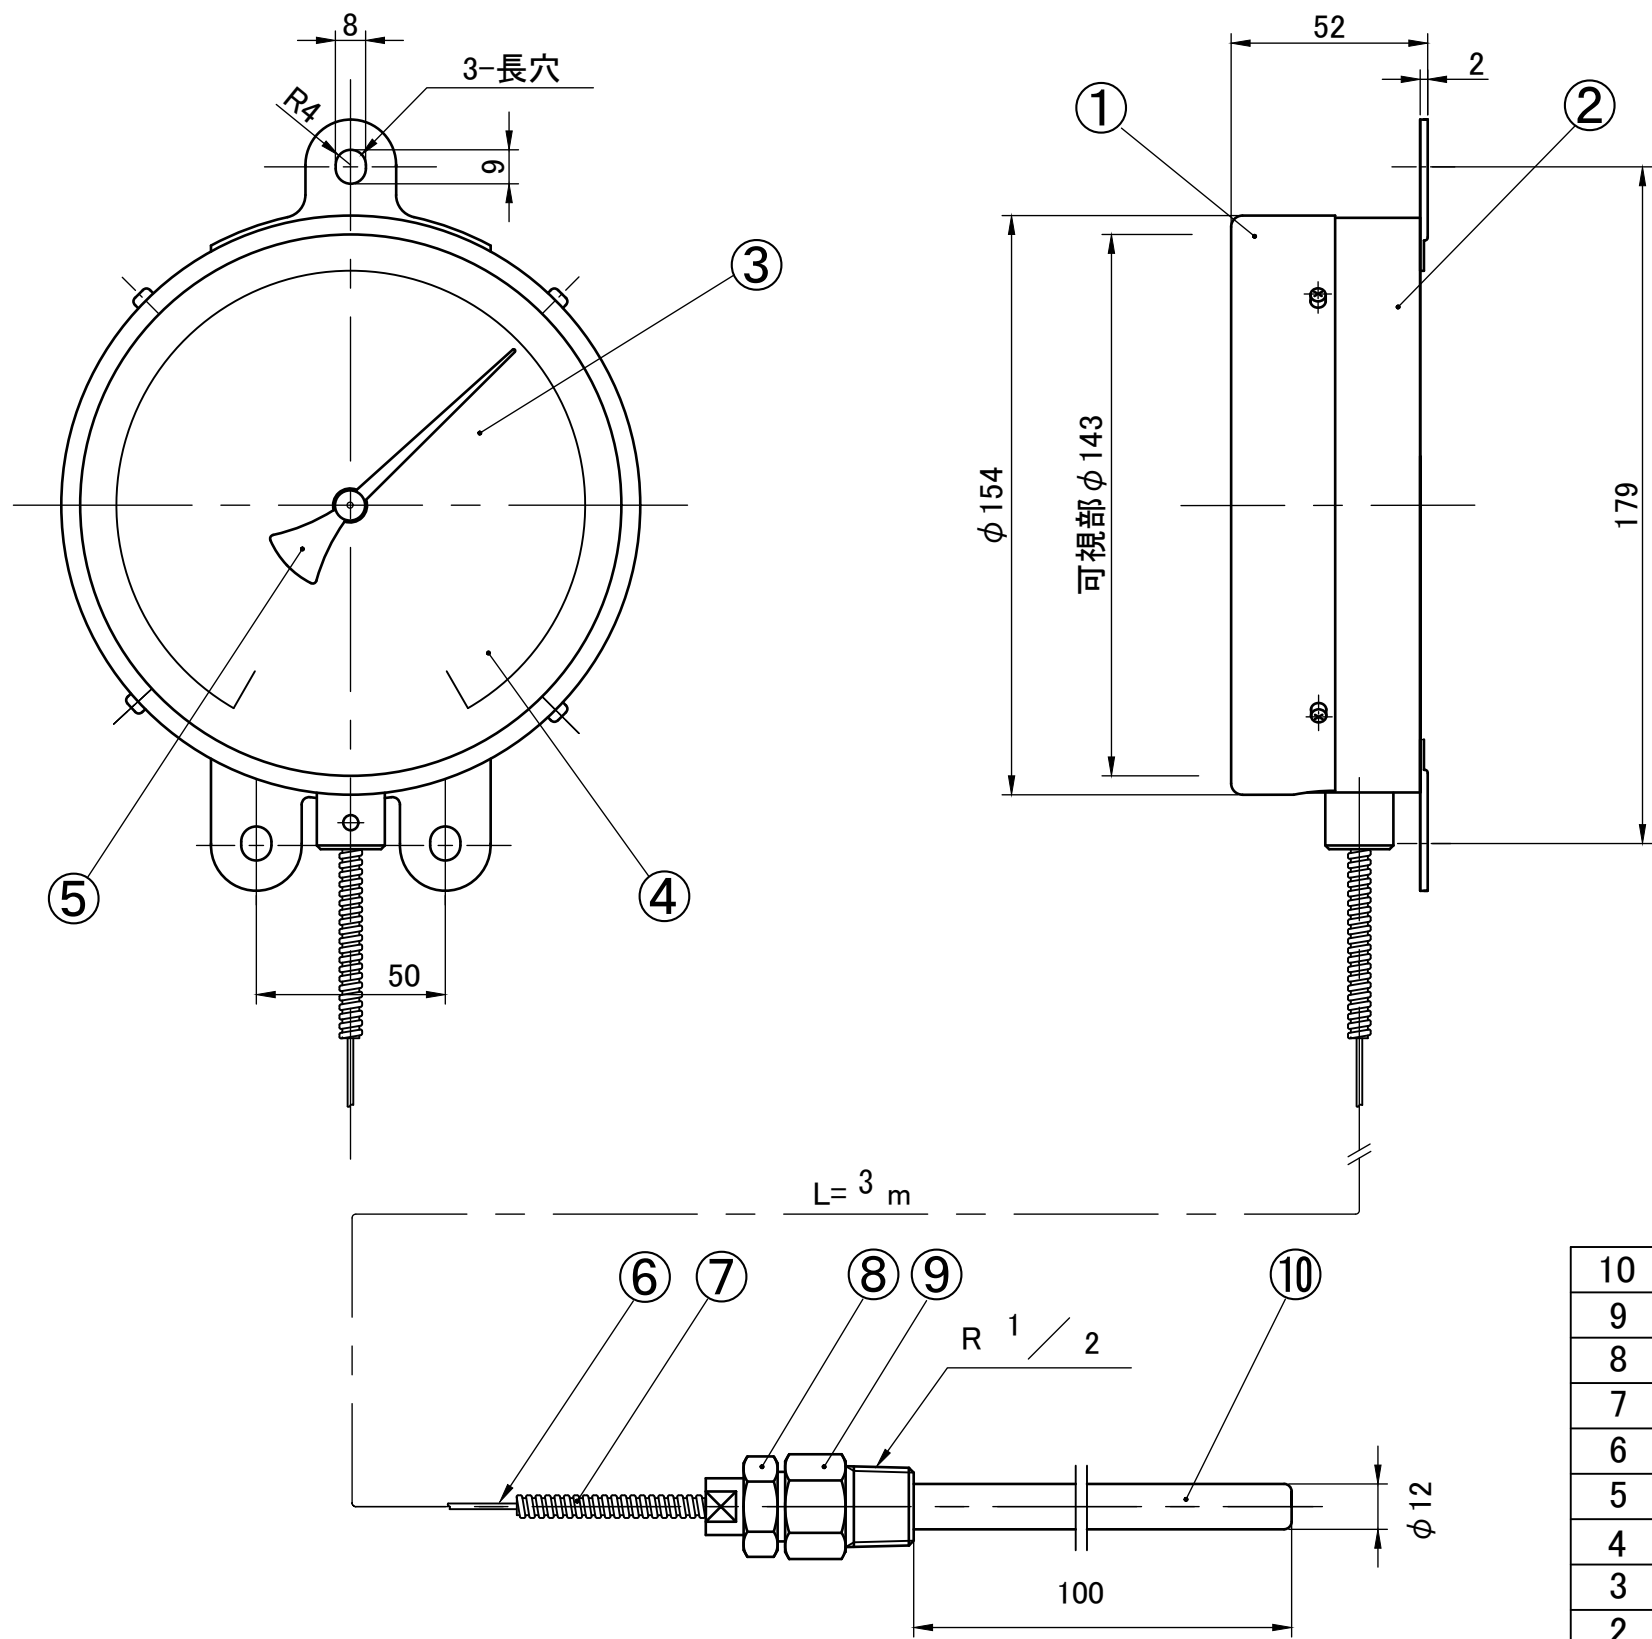

目盛範囲	-50～50℃
目盛刻度	2/1

10	感温部	SUS304	1	
9	取付ネジ	SUS304	1	
8	締付ネジ	SUS304	1	平23六角 G1/2B
7	蛇 管	SUS304	1	φ 6
6	導 管	SUS304	1	
5	指 針	A1100P	1	黒 色
4	目盛板	A1100P	1	白地黒文字
3	透明板	普通板ガラス	1	
2	ケース	SUS304	1	ホーニング加工
1	フ タ	SUS304	1	ホーニング加工
番号	品 名	材 質	個数	記 事

△		BY Y.Kuroiwa
△		APP'D
△		REVISION
△		(SIZE)
0	新 図	FREE
	訂 正 事 項	m.m.

SUBJECT (ユニオンR形)		PAGE
壁掛型隔測式温度計(液体式)		SHEET
		DATE
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.		TYPE
TOKYO 〰 SK SATO JAPAN		LB-150S
		3020-55