


【管工事】

排水管接続についてのご注意

排水管の接続は、関連する法令・規定に従って有資格者による工事となります。右図のとおりに行ってください。



【その他の工事】

建設工事（大工工事、電気工事、管工事／止水栓を含めた一次側給水・給湯接続等）は、関連する法令・規定に従って有資格者による工事となります。

- 水栓金具には、一般地用、寒冷地用が揃っています。使用地域に合わせた金具をご使用ください。
- 壁排水用 Pトラップはオプションです。
- 水栓に止水栓は付属しておりません。


(单位: mm)

BTS

■BTS洗髪タイプ

● BTSL75TV
BTS752V


※ボール容量 19ℓ
※ボール深さ 188mm
(底面からあふれ面)

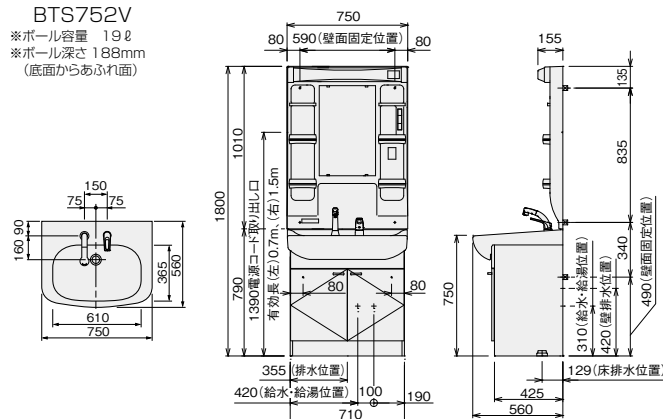

※ウォールキャビネット、サイドキャビネットなどの寸法は、下図のセット例をご参照ください。

■洗髪タイプ 配管位置

● BTSL75 (T·2) V
BTSL60TV




〈 〉内寸法は、BTS160TVの場合


■BTS洗面タイプ

● BTSL75TW (75TS)
BTSL752W (752S)

※ボール容量 19ℓ
※ボール深さ 188mm
(底面からあふれ面)




●セット例 使用機種:BTSL75TW、M-753CHVH、TSSC25BHJTS、
TSSB-25(R)、TSWH75JTS、TSSA25JTS(R)

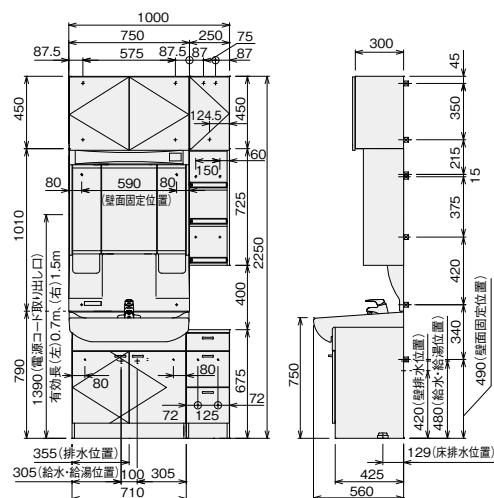

■洗面タイプ 配管位置


● BTSL75 (T・2) W、BTSL60TW




〈 〉内寸法は、BTSL60TWの場合

● BTSL60TW(60TS)

※ボール容量 14ℓ
※ボール深さ 188mm
(底面からあふれ面)




●セット例 使用機種:BTSL60TW、M-602CHVH、TSSC15KNJTS(R)、
TSSB-15(R)、TSWH60JTS、TSSA15JTS

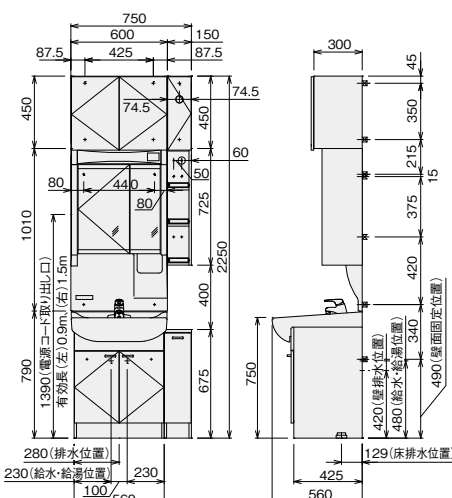


● BTSL50TW
(50TS・50TE)

※ポール容量 6ℓ
※ポール深さ 138mm
(底面からあふれ面)



●セット例 使用機種:BTSL50TW、M-501CTSN、
TSWH50JTS

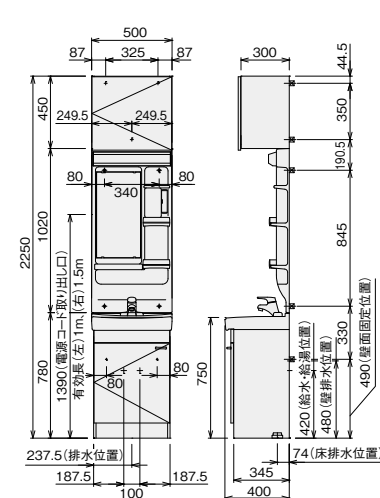

● BTSL75 (T:2) W、BTSL60TW ● BTSL50T

