⑨JS ニューシルバーワイパー

W568×H635

JS ニューシルバーワイパー

CONDOR Trust of the Quality

JS ニューシルバーワイパー

SAFETY

安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。


⚠ 使用上の注意

- この製品は水拭き清掃用品です。用途以外の使用はしないでください。
- 使いはじめにスポンジを水洗いした際に色が出ることがありますが、2～3回ほど水洗いしますと色落ちはなくなります。
- 製品を組み立てる際、ネジを無理な力で回さないでください。
- ハンドルの各パイプ、ハンドルとヘッドはネジで連結します。ご使用中、ネジがゆるんだ場合は再度しめなおしてください。
- 使った後はよくゆすぎ、よく絞ってからスポンジ面を床面、壁面に触れないようにして風通しのよい所で吊して乾燥、保管してください。濡れているスポンジと床面、壁面が触れたまま保管すると接触面を傷めたり、かびや錆つきの原因になります。
- スポンジはときどき熱湯か中性洗剤で消毒、洗浄してください。熱湯を使用する場合、スポンジが十分に冷えてから絞ってください。火傷をするおそれがあります。
- スポンジの取替え時には取扱いに注意してください。手を傷つけたり、指などをはさむおそれがあります。
- 火のそばなど高温になる場所に置かないでください。火傷や火災の原因になるおそれがあります。
- 直射日光や雨風の当たる場所に保管しないでください。劣化や変色のおそれがあります。
- 開封時のスポンジが乾燥により硬化している場合があります。水に浸してスポンジをやわらかくしてから使用してください。
- 製法上スポンジ重量にばらつきがある場合がありますが使用上問題ありません。
- 天然植物繊維を使用している為、まれに茶色や白い繊維などが入っていることがあります。


セット内容

ハンドル 1式

グリップ付パイプ１本



ヘッド 1個




組立方法


●ハンドルの組立方法

パイプ3本を組立図のようにつないでねじ込み、ゆるまないようしっかりしめてください。

差し込み状態図

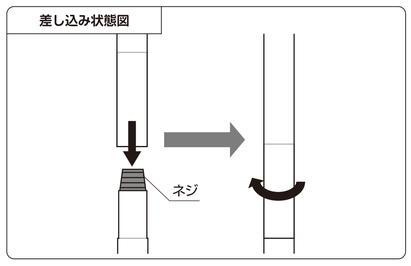

●ハンドルとヘッドの組立方法

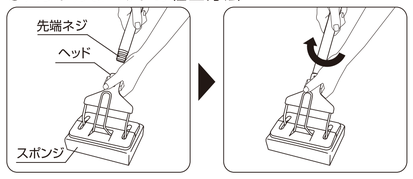

○図のようにヘッドにハンドルの先端をねじ込み、ゆるまないようしっかりしめてください。

組立図



■使用方法

○水に浸してスポンジをやわらかくし、レバーでよく絞ってからお使いください。

■スポンジの取替方法



スポンジ取替方法の動画はこちら

○スポンジの中に入っている芯パイプを縮めて本体金具の針金部分をはめ込んでください。スポンジはあらかじめ水に浸してやわらかくした状態で取替えてください。

※この製品の取替用スポンジは（別売）品番　WI731-000J-SPを使用してください。

■お手入れ方法

○使った後はよくゆすぎ、よく絞ってから必ず吊しておいてください。
○スポンジはときどき熱湯か中性洗剤で消毒、洗浄してください。

■廃棄される場合

○廃棄される場合は専門業者または、公的機関にご相談ください。

品質表示		
ハンドル	グリップ	ポリプロピレン
	パイプ	アルミニウム合金
ヘッド		ポリプロピレン、スチール
スポンジ		セルロース

日本製

山崎産業ホームページ

JS ニューシルバーワイパー

4 903180 209699

商品に関するお問い合わせ
カスタマーサービスセンター
フリーコール　0120-941-239
FAX　03-5677-3408
（9:00～12:00　13:00～17:00
但し、土・日・祝日を除く）
ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp

CONDOR
山崎産業株式会社
第二営業本部　〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5
山崎産業東京総合センタービル4F
TEL（03）5677-3402