

シャワートイレ PA・PBシリーズ **新**

オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。



快適性

選べるリモコン
大型壁リモコン(発電式)



操作するたびに発電するので電源不要。分かりやすい大きなボタンは、視覚障害者でも理解しやすい独立したデザイン。着座時間に応じて1つのボタンで洗浄水量の大・小を切替えます。洗浄壁リモコン(発電式)はJIS S 0026(高齢者・障害者配慮設計指針)に対応しています。

洗浄壁リモコンは手かざして操作できるセンサースイッチ(電池式)も選べます。

壁リモコン(電池式)


シンプルで見やすい壁リモコンです。

スマートリモコン



デザイン性の高いスマートリモコンも対応。


フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)



着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。一定時間使用しないと自動で洗浄する設備保護洗浄機能付です。

■ 対応機種は、P.241 参照。

たっぷり感のあるおしり洗浄



おしり洗浄の吐水量を、最大約1.2倍*にアップ。水の勢いはそのままに、水流を太くすることで、たっぷり感のある洗い心地を提供します。

*当社標準式従来品(2014年~2022年発売品)との比較


清掃性

すっきりデザイン



汚れがたまりやすい隙間や段差が少ないデザイン。

スッキリノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能なのでお手入れも簡単です。

キレイ便座



汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

ノズル先端着脱



ノズルの先端を取り外して簡単に交換できます。

経済性


オート擬音(擬音装置)



音消し目的の無駄な洗浄を防ぐために、便座に座ると自動的にせせらぎ音が鳴り始める「オート擬音」を内蔵しています。

女性の61%が、擬音装置に気がつかず、音消しのために無駄水を流した経験がありました。便座に座るとせせらぎ音が鳴る「オート擬音」で、大幅な節水促進が期待できます。


Q1. 擬音装置に気がつかず、音消しのためにトイレの水を流したことはありますか?



回答人数: 312人

女性へのアンケート結果(2017年 当社調べ)による

Q2. 擬音装置の音が自動で流れた場合は、音消しのためにトイレの水は流しませんか?

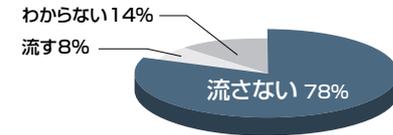

回答人数: 189人

(Q1.で「あり」と回答した人)

洗浄水量の比較




2002~2006年発売品【大8L】

シャワートイレ PA・PBシリーズ (擬音装置あり)

年間約 238万円 節約できます。

【試算条件】女性400人が大1回/人・日、小4回/人・日、年間稼働日数: 265日、1回の使用で流す回数比較品: 2.3回、擬音装置あり: 1.5回で算出。[引用元] 自社基準【単価】P.6参照。

ステップ節電



使用頻度によって温度を下げ、最大限の節電効果を発揮する節電方式です。休日はもちろん、使用頻度の低い深夜の時間帯はヒーター(温水・便座)を切って節電します。

シャワートイレ PAシリーズ 新

SIAA
ISO22195
for KOHKIN

グリーン
購入法

創
エネ

2年保証
1年延長保証
3年間安心



発電式
リモコン

パナソニック
トイレ

シャワートイレ PAシリーズ

商品特長

価格表

スマートリモコン

その他



大型共用便座



便フタなしタイプの場合

レディースノズル

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書を参照。

キレイ機能				エコ機能	洗浄機能	快適機能					
本体スライド着脱	女性専用 レディスノズル	スキキリノズル シャッター	ノズルオート クリーニング	ワンタッチ節電 (8h) ^{*1}	おしり洗浄	W/パワー脱臭	暖房便座	スローダウン 便座	便座ヒーター オートOFF ^{*1}		
ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタ ワンタッチ着脱	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)	ステップ節電 ^{*1}	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	着座センサー	リモコン	点字対応	擬音装置		

タイプ	機能	洗浄壁リモコン	フラッシュバルブ式便器用 ^{*3}	価格
大型壁リモコン(発電式)	フルオート/リモコン便器洗浄付 ^{*2}	洗浄壁リモコン タッチスイッチ(発電式)	CW-PA21LQ-NE-R1	¥180,000
		クイックタンク式便器用	CW-PA21LQE-NE-R1	¥177,400
	フルオート/リモコン便器洗浄なし ^{*4} ^{*5}	DT-K250, PA250U, PA250UTK用	CW-PA21LQF-NE-R1	¥180,000
		フラッシュバルブ式便器用 ^{*3}	CW-PA21LQ-NE-R2	¥195,000
		クイックタンク式便器用	CW-PA21LQE-NE-R2	¥192,400
壁リモコン(電池式)	フルオート/リモコン便器洗浄付 ^{*2}	洗浄壁リモコン センサースイッチ(電池式)	CW-PA21LQF-NE-R2	¥195,000
		DT-K250, PA250U, PA250UTK用	CW-PA21LQF-NE-R2	¥195,000
	フルオート/リモコン便器洗浄なし ^{*5} ^{*6}		CW-PA21L-NE	¥154,000
スマートリモコン(電池式)	フルオート/リモコン便器洗浄付 ^{*2}	クイックタンク式便器用	CW-PA21Q-NE	¥130,000
			CW-PA21QE-NE	¥127,400
	フルオート/リモコン便器洗浄なし ^{*5} ^{*6}		CW-PA21QF-NE	¥130,000
		CW-PA21-NE	¥119,000	
スマートリモコン(電池式)	フルオート/リモコン便器洗浄付 ^{*2}	クイックタンク式便器用	CW-PA21QE-NE-R3	¥157,400
			CW-PA21-NE-R3	¥149,000

- PAシリーズで便フタなしでご利用の場合、専用品番を用意しています。品番末尾に「C」を付けてご購入ください。価格は変更ありません。なお、便フタなしの場合、年間消費電力量はカタログ値より多少増加します(品番例: CW-PA21-NEC/BW1)。注1 通
- 車椅子からの移乗などによる横ズレ防止が必要な場合は、取付け強化ボルト303-1009を別途手配してください。
- 便フタなし仕様の便座ストップバーのカラーは、BW1のみとなります。
- 漏電保護プラグをご使用の場合、専用品番を用意しています。品番末尾に「B」を付けてご購入ください。価格は上記価格に¥3,000となります(漏電ブレーカー仕様)(品番例: CW-PA21-NEB/BW1)。フルオート/リモコン便器洗浄付は漏電ブレーカー仕様は対応していません。注3 通
- QEタイプにはシャワートイレ本体用給水ホースは同梱していません(クイックタンク式の場合、組み合わせる分岐栓・止水栓はP.209・217参照)。
- ※2 男子小洗浄には対応しません。
- ※3 オートフラッシュセンサー一体形シャワートイレ自動洗浄対応のフラッシュバルブと組み合わせてご使用ください。詳細はP.256参照。組合せ可能な便器はP.241参照。
- ※4 洗浄壁リモコンは同梱されていません。
- ※5 オートフラッシュセンサー一体形(例: OKC-AT6110S)と組み合わせてフルオート便器洗浄を使用する場合は、便フタなし仕様にしてください。
- ※6 リモコンに「流す」ボタンはありません。

警告

- バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所では使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。
- アース工事(D種接地工事)を行ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、過剰な横荷重が便座に加わることでより便座が外れて転倒しけがをすることがありますので、専用便座をご使用ください。
- 水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲用水の基準に適合する水をいう)以外は使用しないでください。機械内部の腐食による感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。
- 大型壁リモコン(発電式)、洗浄壁リモコンは電波式です。微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しないでください。誤作動・事故の原因となることがあります。

ご購入の前に

- 座る位置、姿勢などによりシャワー洗浄水が便座より飛び出すことがあります。飛沫に備えた床材(クッションフロア・タイルなど)の使用をおすすめします。
- スローダウン便座は、外気温などの環境条件により、閉じるスピードが変化することがあります。
- 商業施設などの使用回数が多い場所に設置された場合、フルオート便器洗浄ユニットなどの磨耗劣化部品は、定期的な部品交換が必要となります。
- 大型壁リモコン(発電式)、洗浄壁リモコンのタッチスイッチ(発電式)は、ボタンを押す操作の力で発電する構造のため、操作時にカチツと音がします。また、操作荷重は他のリモコンよりも少し重くなります。
- フルオート/リモコン便器洗浄付きは設備保護洗浄のため、自動的に洗浄を行うことがあります。

カラーバリエーション・色品番
品番末尾に/と色品番をつけご購入ください。



BW1 BN8 注1 通
(ビュアホワイト) (オフホワイト)

交換用ノズル先端	
おしり用品番: CWA-323	¥670
ビデ用品番: CWA-324	¥480

シャワートイレPA・PBシリーズ・スリムタイプの給水分岐金具は別手配となります。P.245から選定し手配してください。

シャワートイレ PBシリーズ **新**



発電式
リモコン

シャワートイレPBシリーズ



レディスノズル

大型共用便座



便フタなしタイプの場合

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書を参照。

キレイ機能				エコ機能	洗浄機能	快適機能			
本体スライド着脱	女性専用レディスノズル	スキキリノズルシャッター	ノズルオートクリーニング	ワンタッチ節電 (8h) ^{※1}	おしり洗浄	Wパワー脱臭	暖房便座	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF ^{※1}
ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)	ステップ節電 ^{※1}	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	着座センサー	点字対応	擬音装置	

商品特長

価格表

洗浄リモコンなし

その他

洗浄リモコン付	操作部	フルオート/リモコン便器洗浄付 ^{※2}	洗浄壁リモコンタッチスイッチ (発電式)	フラッシュバルブ式便器用 ^{※3}	クイックタンク式便器用	価格
■	フルオート/リモコン便器洗浄付 ^{※2}	フルオート/リモコン便器洗浄付 ^{※2}	洗浄壁リモコンタッチスイッチ (発電式)	フラッシュバルブ式便器用 ^{※3}	CW-PB21LQ-NE-R1	¥139,000
				クイックタンク式便器用	CW-PB21LQE-NE-R1	¥136,400
			洗浄壁リモコンセンサースイッチ (電池式)	フラッシュバルブ式便器用 ^{※3}	CW-PB21LQ-NE-R2	¥154,000
				クイックタンク式便器用	CW-PB21LQE-NE-R2	¥151,400
■	フルオート/リモコン便器洗浄付 ^{※2}	フルオート/リモコン便器洗浄なし ^{※4}	フラッシュバルブ式便器用 ^{※3}	CW-PB21Q-NE	¥117,000	
			クイックタンク式便器用	CW-PB21-NE	¥106,000	

■ PBシリーズで便フタなしでご利用の場合、専用品番を用意しています。品番末尾に「C」を付けてご注文ください。価格は変更ありません。なお、便フタなしの場合、年間消費電力量はカタログ値より多少増加します(品番例: CW-PB21-NEC/BW1)。**注1**

■ 車椅子からの移乗などによる横スレ防止が必要な場合は、取付け強化ボルト303-1009を別途手配してください。

■ 便フタなし仕様の便座ストッパーのカラーは、BW1のみとなります。

■ 漏電保護プラグをご使用の場合、専用品番を用意しています。品番末尾に「B」を付けてご注文ください。価格は上記価格から¥3,000となります(漏電ブレーカー仕様)(品番例: CW-PB21-NEB/BW1)。フルオート/リモコン便器洗浄付は漏電ブレーカー仕様は対応していません。**注3**

■ QEタイプにはシャワートイレ本体用給水ホースは同梱していません(クイックタンク式の場合、組み合わせる分岐栓・止水栓はP.209・P.217参照)。

※2 男子小洗浄には対応しません。組合せ可能な便器はP.241参照。洗浄壁リモコン(発電式)なしタイプは、リモコンは別売です。

※3 オートフラッシュCセンサー—体形シャワートイレ自動洗浄対応のフラッシュバルブと組み合わせてご使用ください。詳細はP.256参照。

※4 オートフラッシュCセンサー—体形(例: OKC-AT6110S)と組み合わせてフルオート便器洗浄を使用する場合は、便フタなし仕様にてご使用ください。

警告

- バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じするような湿気が多い場所では使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。
- アース工事(D種接地工事)を行ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、過剰な横荷重が便座に加わることでより便座が外れて転倒しケガをすることがありますので、専用便座をご使用ください。
- 水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲用水の基準に適合する水という)以外は使用しないでください。機械内部の腐食による感電・火災および皮膚の炎症の原因となります。
- 洗浄壁リモコンは電波式です。微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しないでください。誤作動・事故の原因となることがあります。

交換用ノズル先端	
おしり用品番: CWA-323	¥670
ビデ用品番: CWA-324	¥480

シャワートイレPA・PBシリーズ・スリムタイプの給水分岐金具は別手配となります。P.245から選定し手配してください。

ご購入の前に

- 座る位置、姿勢などによりシャワー洗浄水が便座より飛び出すことがあります。飛沫に備えた床材(クッションフロア・タイルなど)の使用をおすすめします。
- スローダウン便座は、外気温などの環境条件により、閉じるスピードが変化することがあります。
- 商業施設などの使用回数が多い場所に設置された場合、フルオート便器洗浄ユニットなどの磨耗劣化部品は、定期的な部品交換が必要となります。
- 洗浄壁リモコンのタッチスイッチ(発電式)はボタンを押す操作の力で発電する構造のため操作時にカチツと音がします。また、操作荷重は他のリモコンよりも少し重くなります。
- フルオート/リモコン便器洗浄付は設備保護洗浄のため、自動的に洗浄を行うことがあります。

カラーバリエーション・色品番
品番末尾に「と色品番」をつけご注文ください。



BW1 BNB **注1**
(ビュアホワイト) (オフホワイト)

シャワートイレ PA・PBシリーズ 新

PAシリーズ 仕様表

シリーズ名		PAシリーズ	
グレード		PA21L	PA21
定格電源		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		310W	
省エネ区分		貯湯式	
年間消費電力量 ^{*1}		174kWh/年(節電機能切時:240kWh/年)	171kWh/年(節電機能切時:238kWh/年)
給水圧力	最低必要圧力	0.06MPa(流動時)	
	最高水圧	0.75MPa(静止時)	
使用温度範囲		0℃~40℃	
商品寸法		幅421mm×奥行553mm×高さ160mm	
商品質量		約3.8kg	
電源コード(電源接続方式)		有効長さ:1.0m(アースコード付)	
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式
		給湯方式(タンク容量)	貯湯式(0.76L)
		おしり吐水量	0.34~0.68L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき
		ビデ吐水量	0.38~0.65L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき
		温水温度	水温・約32℃~40℃(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
	暖房便座	ヒーター容量	250W
		安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路
		表面温度 ^{*2}	使用時:室温・約28℃~36℃(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
	脱臭	ヒーター容量	45W
		安全装置	温度ヒューズ
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式	
	脱臭能力	パワー脱臭時:0.11m ³ /分、フルパワー脱臭時:0.14m ³ /分	
節電	ステップ節電	設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする	
	ワンタッチ節電	8時間後自動復帰	
擬音装置	音量 ^{*3}	切・約35dB~約75dB(計7段階調節)	
	再生機能	自動再生・途中停止	
リモコン	壁リモコン	寸法	幅176mm×奥行24mm×高さ110mm
		電源	単三アルカリ乾電池:2本
	スマートリモコン	寸法	幅239mm×奥行29mm×高さ45mm
		電源	単四アルカリ乾電池:2本
	大型壁リモコン(発電式)	寸法	幅210mm×奥行25mm(ボタン凸を除く)×高さ120mm
		電源	発電式(電源・電池不要)
	洗浄壁リモコンタッチスイッチ(発電式)	寸法	幅70mm×奥行25mm(ボタン凸を除く)×高さ120mm
		電源	発電式(電源・電池不要)
	洗浄壁リモコンセンサースイッチ	寸法	幅70mm×奥行25mm×高さ120mm
		電源	単三アルカリ乾電池:2本
便器洗浄モーター部	定格電源	AC100V 50/60Hz ^{*4}	
	定格消費電力	18W ^{*4}	

- *1 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。
 - *2 省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としています。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便座を閉じておくと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。
 - *3 便器上面から1mの位置で測定。
 - *4 QEタイプの場合。
- 上記の各数値は、一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

PA21Lグレード
(大型壁リモコン(発電式)・便フタあり仕様)



省エネ基準達成率 105%

年間消費電力量 174kWh/年 (240kWh/年)

目標年度 2012年度

PA21グレード
(壁リモコン(電池式)・便フタあり仕様)



省エネ基準達成率 107%

年間消費電力量 171kWh/年 (238kWh/年)

目標年度 2012年度

■詳細はP.7参照。

PBシリーズ 仕様表

シリーズ名		PBシリーズ		
グレード		PB21L	PB21	
定格電源		AC100V 50/60Hz		
定格消費電力		310W		
省エネ区分		貯湯式		
年間消費電力量 ^{*1}		174kWh/年(節電機能切時:240kWh/年)	171kWh/年(節電機能切時:238kWh/年)	
給水圧力	最低必要圧力	0.06MPa(流動時)		
	最高水圧	0.75MPa(静止時)		
使用温度範囲		0℃~40℃		
商品寸法		幅487mm×奥行553mm×高さ160mm		
商品質量		約4.1kg		
電源コード(電源接続方式)		有効長さ:1.0m(アースコード付)		
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式	
		給湯方式(タンク容量)	貯湯式(0.76L)	
		おしり吐水量	0.34~0.68L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	
		ビデ吐水量	0.38~0.65L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	
		温水温度	水温・約32℃~40℃(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温	
	暖房便座	ヒーター容量	250W	
		安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路	
		表面温度 ^{*2}	使用時:室温・約28℃~36℃(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温	
	脱臭	ヒーター容量	45W	
		安全装置	温度ヒューズ	
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		
	脱臭能力	パワー脱臭時:0.11m ³ /分、フルパワー脱臭時:0.14m ³ /分		
節電	ステップ節電	設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする		
	ワンタッチ節電	8時間後自動復帰		
擬音装置	音量 ^{*3}	切・約35dB~約75dB(計7段階調節)		
	再生機能	自動再生・途中停止		
リモコン	洗浄壁リモコンタッチスイッチ(発電式)	寸法	幅70mm×奥行25mm(ボタン凸を除く)×高さ120mm	
		電源	発電式(電源・電池不要)	
	洗浄壁リモコンセンサースイッチ	寸法	幅70mm×奥行25mm×高さ120mm	
		電源	単三アルカリ乾電池:2本	
	便器洗浄モーター部	定格電源	AC100V 50/60Hz ^{*4}	
		定格消費電力	18W ^{*4}	

- *1 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。
 - *2 省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としています。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便座を閉じておくと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。
 - *3 便器上面から1mの位置で測定。
 - *4 QEタイプの場合。
- 上記の各数値は、一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

PB21Lグレード
(洗浄壁リモコン(発電式)・便フタあり仕様)



省エネ基準達成率 105%

年間消費電力量 174kWh/年 (240kWh/年)

目標年度 2012年度

PB21グレード
(洗浄壁リモコン(電池式)なし・便フタあり仕様)



省エネ基準達成率 107%

年間消費電力量 171kWh/年 (238kWh/年)

目標年度 2012年度

■詳細はP.7参照。