


(単位：mm)

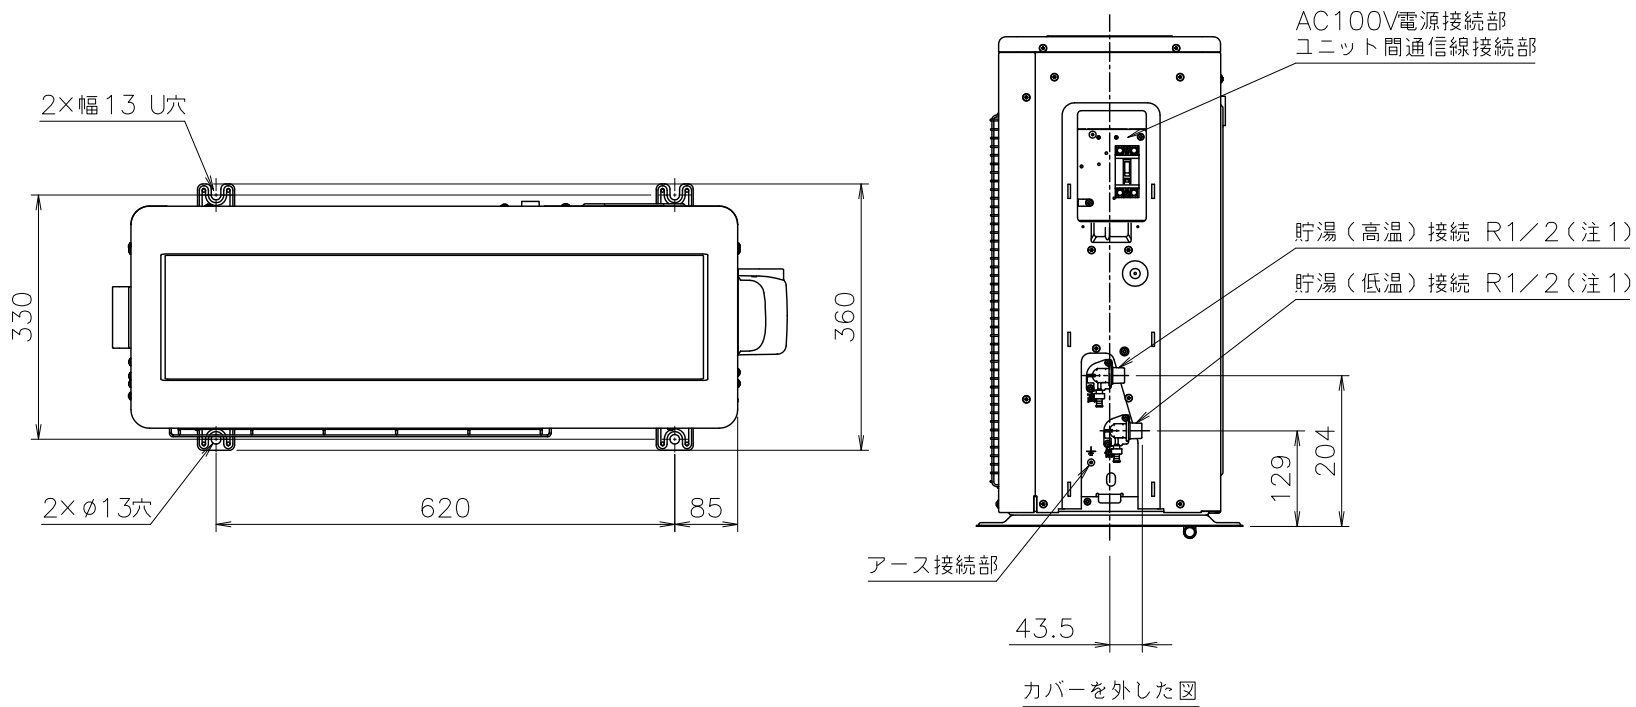

仕様表		仕 様
製 品 名		HP-2020 BL
型 式		HP-2020
種 類	設 置 の 方 式	屋外設置据置形
	加 熱 方 式	ヒートポンプ式
冷 媒		R290
冷 媒 封 入 量		190g
外 形 寸 法		高さ 660mm×幅 890mm×奥行 300mm
質 量 (本 体)		34kg
接続口径	貯 湯 (低 温)	R1/2
	貯 湯 (高 温)	R1/2
電 源		AC100V (50/60Hz)
電気関係	最大消費電力	1000W
	待機時消費電力	1.0W
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板
	ファンガード	線材・樹脂コーティング
	配 管 カ バ ー	耐候性樹脂
本 体 外 装 色		プレシャスシルバー
騒 音 値 (Aレンジ)		38dB (中間期 ※1) の標準運転、無響音室での測定値
安 全 装 置		誘導電保護装置 (ZNR)、漏電安全装置、ファン回転数検出装置、電流異常検出装置
付 属 部 品		ホース継手、丸端子SET、所有者票
別 売 品		HP風向調節板、HPブラロック、HP-2020用電源コード3M HP平地用架台C-NZJ5-L、HP2段/高置用架台C-WZJ-L 防雪屋根C-RZJ-L、防雪パネルCE-RZJ-BPL、HP背面フィンガード

能力表		仕 様
貯 湯 ユ ニ ッ ト		SH-GTC2420A
加熱能力	中間期 ※1	2.0kW
	夏 期 ※2	2.0kW
	冬 期 ※3	2.0kW
消費電力 (標準) / (最高) ※4	中間期 ※1	370 / 470W
	夏 期 ※2	305 / 345W
	冬 期 ※3	430 / 540W
沸き上げ温度 (標準) / (最高) ※4	中間期 ※1	47 / 62℃
	夏 期 ※2	47 / 53℃
	冬 期 ※3	47 / 60℃
COP (沸き上げ温度標準時)	中間期 ※1	5.4 (JIS C9220)

※1 外気温 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃ 水温 17℃
※2 外気温 (乾球温度/湿球温度) 25℃/21℃ 水温 24℃
※3 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃ 水温 9℃
※4 自動貯湯時

給水装置認証登録番号	OB2001
------------	--------

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		HP-2020 BL			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-19-0362
	作 成	2020. 2.17	調 整	A	2020. 4.16	株式会社 ノーリツ

注 記 ※次世代省エネルギー基準による1地域、2地域、3地域、および外気温度が－10℃を下回る地域には設置できません。
(注1) 貯湯 (低温) 接続、貯湯 (高温) 接続は、金属強化PE管 (10A)、もしくは水道用架橋PE管 (10A) を用いて貯湯ユニット側と接続してください。
※ヒートポンプユニットの電源は、屋内分電盤と接続、もしくは屋外コンセントと接続してください。