

トヨバイオプロホース

TBP



選定ガイド

一般配管・耐油用 トヨバイオプロホース

用途流体



RoHS2

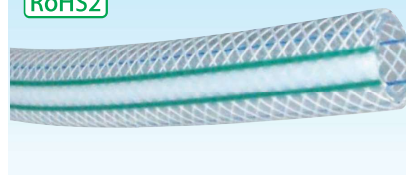

柔軟

透明

耐油

圧送用

- ・一般配管用として 水・油・薬品・エア等様々な流体に対応
- ・透明性が良く、流体の確認ができ安心
- ・内面が耐油性に優れ、耐久性アップ
- ・柔軟性が良く、配管がしやすい
- ・RoHS2指令適合で安全・安心

※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。

Point 天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース


トヨバイオプロホースの外管には、
バイオマス可塑剤を使用したPVCコンパウンドを使用。

バイオマスマークは、天然資源由来原料（バイオマス）を利活用し、品質及び関連法規、
基準、規格などに合致している環境商品の目印です。
トヨバイオプロホースは、バイオマス度15%を満たす商品です。



温室効果ガス排出低減効果のある商品です！

■ ホース素材のバイオマス可塑剤の GHG※排出量

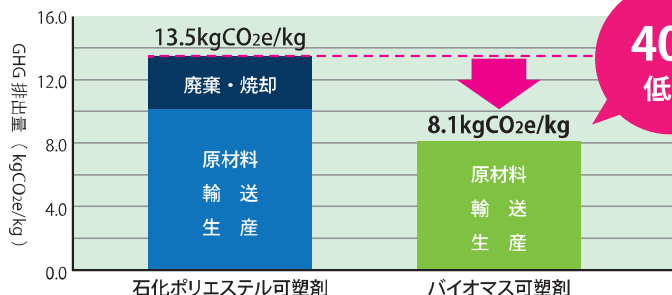

40%
低減

※ GHG (Greenhouse Gas) …地球温暖化の原因となる温室効果ガスのことです。メタン・一酸化二窒素・フロンなど多くの種類がありますが、最も地球温暖化への影響を与えているといわれているのがCO₂（二酸化炭素）です。
※ 現時点での可塑剤メーカーの算出方法に基づくものであり、将来数値が変更になる可能性があります。ISO14040参考。

トヨバイオプロホース規格（使用温度範囲／－5～60℃）

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa		定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m	適合継手			
								トヨコネクタ	カムロック		
		23℃	60℃					ネジ	アーム		
TBP-15	15×22	0～1.0	0～0.8	27	100	105					
TBP-19	19×26	0～1.0	0～0.6	16	50	150		●	●		
TBP-25	25×33	0～1.0	0～0.6	25	50	195		●	●		
主材質／軟質塩化ビニール 補強材／ポリエステル糸								着色／グリーン透明ライン入り＋ ブルー縦糸入り		梱包／ポピン巻	
								一般工業用		一般工業用	

主材質／軟質塩化ビニール 着色／グリーン透明ライン入り＋ 梱包／ポピン巻
補強材／ポリエステル糸 プルー縦糸入り

△「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

・掲載製品の色は印刷の特性上、実物とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様変更することがあります。