

横バタ浮止め金具

45




用途

- ▶ 鋼管の浮上り防止金具。

特長

- ▶ 型枠と鋼管が一体化します。
- ▶ ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
- ▶ 自在サポーターは横バタ浮止め金具に取り付けできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。
- ▶ Uピンを通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。


姿図

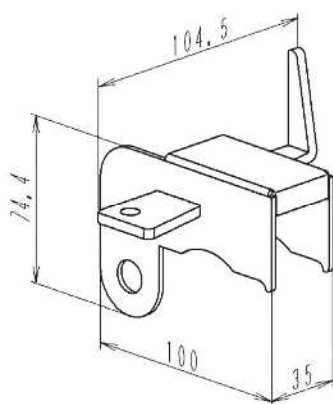


品名	横バタ浮止め金具(φ50/60角兼用)
品番	8209291
入数	20
材質	亜鉛鋼板

使用方法


簡単 素早く設置!




- 1 鋼管の上から、型枠のUピンに差し込みます。
- 2 クサビを叩いたら固定完了です。



鋼管をサポートで押しても浮上りません!



自在サポーターで鋼管の押し引きができます!



鋼管のつなぎ目をサポーターで押せます!

使用上の注意

1. 鋼管の変形(反りや出っ張り)、コンクリ付着などがある場合、金具が入りにくい場合があります。
2. バタ角受、単管パイプ受が変形している場合、金具が入りにくい場合があります。
3. 追加で設置する場合は、周りの金具を緩めないで設置できない場合があります。
4. パネルの高さがH300及びH750の場合、上から2番目のUピンにご使用ください。
5. 横バタ浮止め金具と同時に使用できない商品がございます。 →
6. 目安として鋼管1本に2〜3個設置してください。
7. 単管パイプ48.6φ及び鋼管60角専用となります。鋼管50角には使用できません。
8. 鋼管をセットせずに単独では使用できません。

横バタ浮止め金具と同時に使用できない商品



マーク説明

45 型枠幅45mm用製品
高耐食 高耐食溶融めっき鋼板使用製品

50 型枠幅50mm用製品
防錆 亜鉛鋼板使用製品

木枠 木製型枠使用可能製品
普通 普通鋼板使用製品

天地 上下逆さまで使える製品
特 特殊寸法作成可能製品