

内部通風口枠

NSP
イチ押し
商品

NSP
型枠
(45mm)

K R
型枠
(50mm)

巾止
金具
(セパレーター)

段積

一体
打ち

天端
出し

ベース枠
スペーサー

通り
出し

アンカー
固定

固定
金具

遣り方

型
枠
関
連

剥離剤

基礎関連
養生

基礎化粧
(巾木)

工具・
電動
工具類

地盤
その他

安全
衛生

測量
機器



45 50 木枠 特



用途

- ▶ 間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主に布基礎用)

特長

- ▶ 型枠を組み付け後、簡単に設置できます。
- ▶ 隅切りを入れることによりコンクリートの回りを良くし、脱枠が簡単です。
- ▶ コンクリートが内部通風口枠の下にしっかり充填されているかの確認用穴があります。

姿図

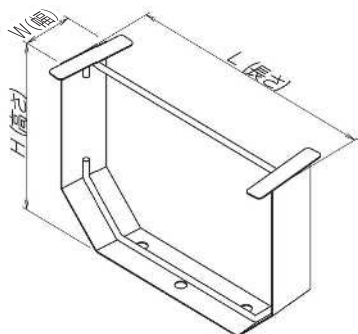

材質

亜鉛鋼板

人通口枠・人通口枠吊金具



45 50 木枠 特


用途

- ▶ 間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主にベタ基礎用)

特長

- ▶ 人通口枠吊金具を付け替えることで、高さを変更できます。
- ▶ 型枠を組み付け後、簡単に設置できます。
- ▶ 一体打ち工法の場合、開口部からの生コンの充填と確認が行えます。

姿図

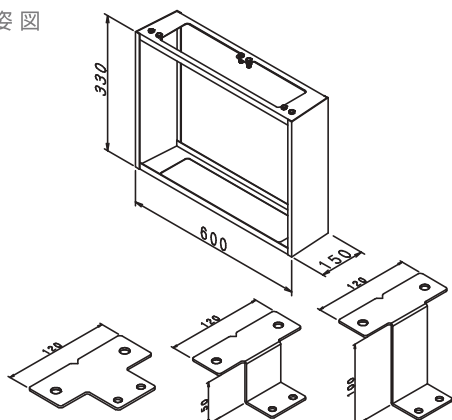

※各種サイズを取り揃えております。 P228をご覧ください。

材質

亜鉛鋼板

マーク説明

45 型枠幅45mm用製品

高防錆 高耐食溶融めっき鋼板使用製品

50 型枠幅50mm用製品

防錆 亜鉛鋼板使用製品

木枠 木製型枠使用可能製品

普通 普通鋼板使用製品

天地 上下逆さまで使える製品

特 特殊寸法作成可能製品