

天端検査治具「ひとり立ち」

オススメ
商品!



説明動画


用途

- ▶ 基礎天端の水平確認。
- ▶ アンカーボルト出寸法の確認。

特長

- ▶ レーザーレベルの受光器※を取り付ければ、測定が誰でも簡単にできます。
※Oセット機能が付いた受光器(P209・211)と組み合わせると受光位置合わせの必要がなくなり大変便利です。
- ▶ 自立(ひとり立ち)するため、手ブレもなく正確に測定できます。
- ▶ アンカーボルトの高さは5mm刻みで40mm～75mmまで確認できます。
- ▶ レベラーにより、基礎天端の両端で発生する不陸を回避できるように、接地面の一部に切り欠きを設けています。

姿図

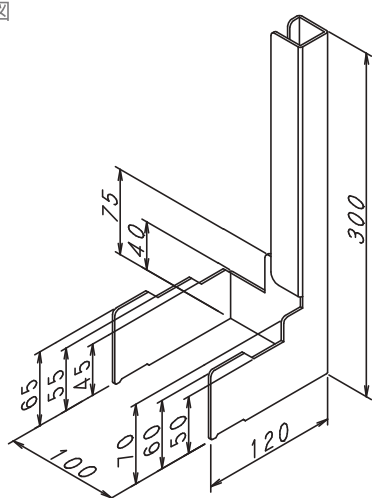


お客様の声


今まで光学式レベルを使って2人でしていた精度確認が、レーザーレベルと組み合わせることで、1人で簡単にできるようになった。

品名	天端検査治具「ひとり立ち」
品番	8212262
材質	亜鉛鋼板


使用方法

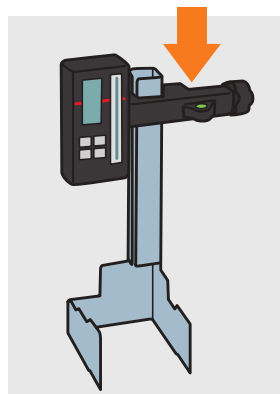


ひとり立ち上部に受光器を取り付けます。

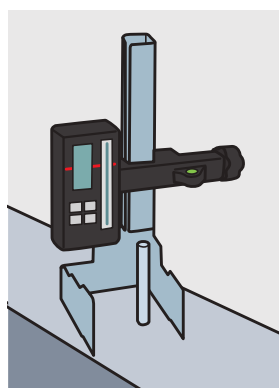

ひとり立ちを基礎天端に置いて測定します。

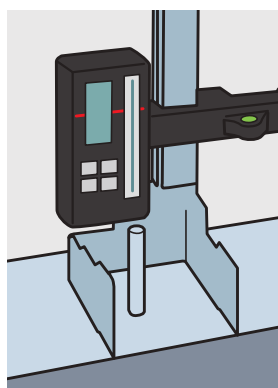

アンカーボルトの出寸法も確認することができます。

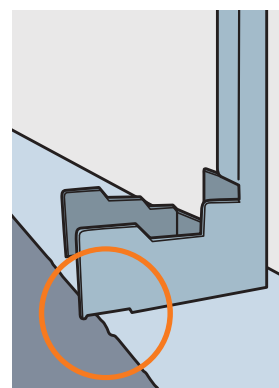

レベラーの不陸を回避できます。

NSP
イチ推し
商品

NSP
型枠
(45mm)

K R
型枠
(50mm)

巾止
金具
(セリレーザー)

段積

一体
打ち

天端出し

ベース枠
スパーサー

通り
出し

アンカー
固定

固定
金具

遣り方

型枠
関連

剥離剤

基礎関連
養生

基礎化粧
(巾木)

工具・
電動
工具類

地盤
その他

安全
衛生

測量
機器