



フィットサポーター

45 50 木枠

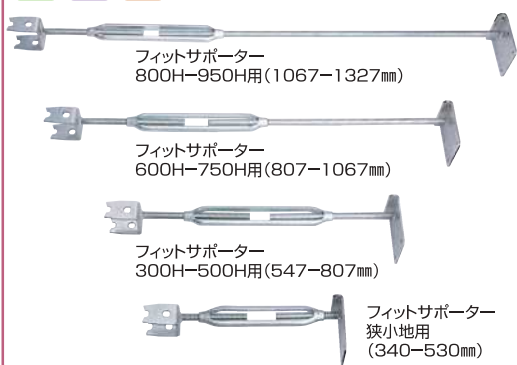

姿図

フィットサポーター
800H-950H用(1067-1327mm)
フィットサポーター
600H-750H用(807-1067mm)
フィットサポーター
300H-500H用(547-807mm)

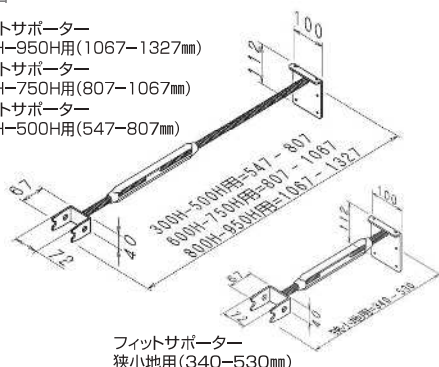

フィットサポーター
狭小地用(340-530mm)

用途

- ▶ 型枠の通り出し用サポーター。

特長

フィットサポーター

- ▶ 外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!
- ▶ Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。

狭小地用

- ▶ 隣地とNSP鋼製型枠との距離が短い『狭小地現場』の型枠通り出しに効果的!!
- ▶ ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するのに効果的!!

品名	フィットサポーター 300H-500H用 (547-807mm)	フィットサポーター 600H-750H用 (807-1067mm)	フィットサポーター 800H-950H用 (1067-1327mm)	フィットサポーター 狭小地用 (340-530mm)
品番	8205614	8205615	8205616	8205617
入数	10			
材質	亜鉛めっき			

使用方法



Uピンを押すことができます。



型枠天端を押すことができます。



60角鋼管はこのように押せます。



60角の鋼管を真横から押す場合はこのように押せます。



単管(48.6φ)はこのように押せます。



単管(48.6φ)はこのように押せます。(先端は面板にあたりません)



下部金具(底板)には釘穴が6箇所あいております。(現場に合わせてご使用下さい。)



フィットサポーター600H-750H用 使用例



60バタ角と鋼管浮止め金具
※鋼管浮止め金具はNSPパネル600H専用です。



φ48.6単管と鋼管浮止め金具
※鋼管浮止め金具はNSPパネル600H専用です。

狭小地用サポーター使用例

狭小地による施工例

隣地とNSP鋼製型枠とのスペースが狭い場所でも型枠の通り出しができます。

ベタ基礎 外周型枠の下端(足元)を押さえるのに便利です。



POINT!

冬季に捨てコンの硬化が遅く、釘による吊巾止金具の固定が弱い場合には、外周型枠の一番下のUピンに狭小地用サポーターを設置すると型枠のズレ防止に効果があります。

マーク説明

45

型枠幅45mm用製品

高防錆

高耐食溶融めっき鋼板使用製品

50

型枠幅50mm用製品

防錆

亜鉛鋼板使用製品

木枠

木製型枠使用可能製品

普通

普通鋼板使用製品

天地

上下逆さまで使える製品

特

特殊寸法作成可能製品