


鋼製遣り方 ②

ポールジョイント レベルスケール

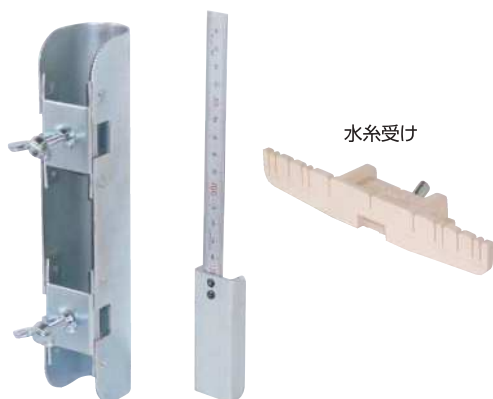

水系受け

ポールジョイント

用途 ▶ ハイポールを2段に繋げる金具。


品名	ポールジョイント
品番	8327798
入数	10
材質	亜鉛鋼板

レベルスケール

用途 ▶ スケールが付いているので、光学式レベルでのレベル出しに。

品名	レベルスケール
品番	8327776
材質	亜鉛鋼板

姿図 ポールジョイント レベルスケール

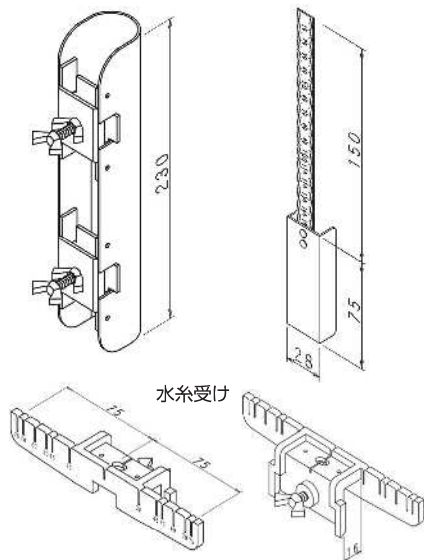

水系受け

用途 ▶ アルミ貫定規用水系受け。
(貫板にも使えます)


特長 ▶ 型枠通り、アンカー芯出しはネジ固定だけで簡単にセットできます。

品名	水系受
品番	8329019
入数	50
材質	樹脂

水系受のセンターに基礎芯(モジュール芯)を合わせてセットする。

遣方、墨出し作業の決定版!

芯振り、アンカー芯出しは水系受けでヌキにセットすれば水系は一発設定できます。



使用方法

1 杭打ち、専用のポールハンマー(別売)で一人でもOK。5~6度打ち込むだけで、どのような条件の場所でも簡単に垂直に打ち込めます。




2 レベル位置を決定します。レベルスケール(別売)を使えば、一人での施工も可能。レベルの違いもすぐ補正できます。



3 ワンタッチで、ヌキ板の固定、ジョイントができます。



4 バ力棒(標尺)は不要。ポールジョイント別売で継ぎ増しも可能です。



5 作業終了。30分あればOKです。余った杭は、表示板掛に利用してください。



6 解体は、固定ネジをゆるめるだけ。ヌキ板のとりはずし、ポールのぬき取りも簡単です。

