


天端ターゲットII 縦筋用

コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行える

PAT



姿図

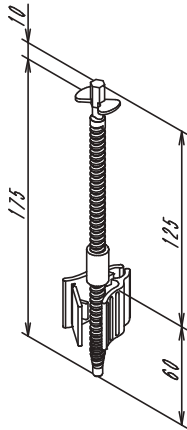

用途

- ▶ 基礎天端レベル出し治具。

特長


- ▶ コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。
- ▶ コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。
- ▶ 縦筋D10またはD13に取り付けて使用します。
- ▶ 工具を使わず、簡単に取り付けることができます。

お客様の声


生コン硬化に時間がかかるため次の日にしていたレベラー施工がその日のうちにできるようになった。

品名	天端ターゲットII 縦筋用ロック付 D10・D13
品番	8210710
入数	500(50×10袋)
材質	樹脂


使用方法




天端ターゲットのはさみ部分を広げながら縦筋に差し込みます。



差し込みが完了したらストッパーが「カチッ」と音がする位置までロックします。

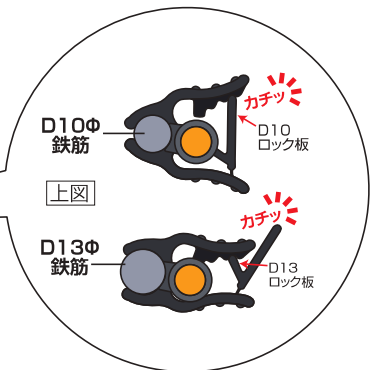


ロック板を替えることで、鉄筋D10、D13の両方に対応できます。

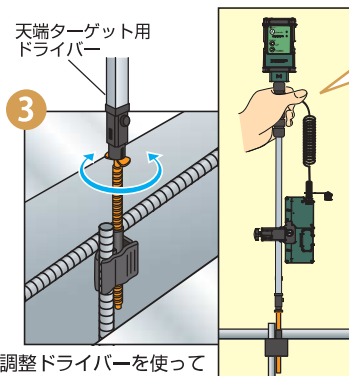


調整ドライバーを使ってレベルの調整をします。

びたドラを使うと調整が誰でも高精度に1人でできます。



羽根に被る程度にコンクリートを打設します。



天端レベリングを流して完了。