


天端ターゲットⅡ 横筋用

コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行える

PAT



姿図

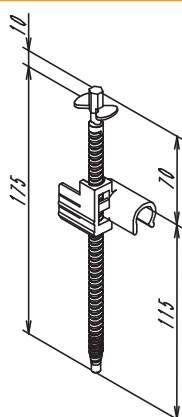

用途

- ▶ 基礎天端レベル出し治具。

特長

- ▶ コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。
- ▶ コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。
- ▶ コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。
- ▶ 横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。
- ▶ 工具を使わず、簡単に取り付けることができます。


お客様の声

使用するレベラーの量が20%程減った。

品名	天端ターゲットⅡ 横筋用		
鉄筋径	D13	D16	D19・22
品番	8210707	8210708	8210709
入数	500(50×10袋)		300(50×6袋)
材質	樹脂		

使用方法

- ① 主筋(D13、D16、D19、D22)に天端ターゲットをセットします。
- ② 調整ドライバーを使ってレベルの調整をします。
- ③ 羽根に被る程度にコンクリートを打設します。
- ④ 天端レベリングを流して完了。

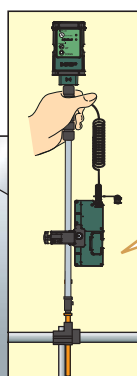

びたドラを使うと調整が誰でも高精度に1人でできます。

立ち上がり筋以外の生コン天端の目印にもなります。

