

# NS シリーズ (旧 S シリーズ)

強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー紙製  
丈夫で割れにくく軽量のファイバー紙。  
優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。


## 防塵マスクや電動ファン付 マスク対応の大型溶接面

ヘルメット取付タイプの溶接面（別途受金具必要）



●下からの光を防ぐアゴカバー付き

●より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し

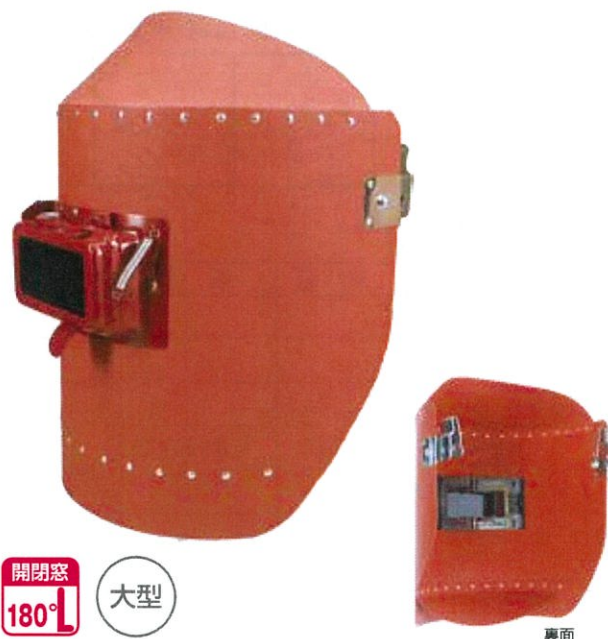


開閉窓  
180°

大型

NS-14A(アゴカバー付き)

| タイプ     | 窓形状 | 注文コード    | 価格                 |
|---------|-----|----------|--------------------|
| ハンドシールド | 開閉窓 | 106-1111 | ¥6,556 (税抜 ¥5,960) |

【サイズ】W240 × H345 × D220mm【重量】約 520g  
【材質】バルカナイズドファイバー紙

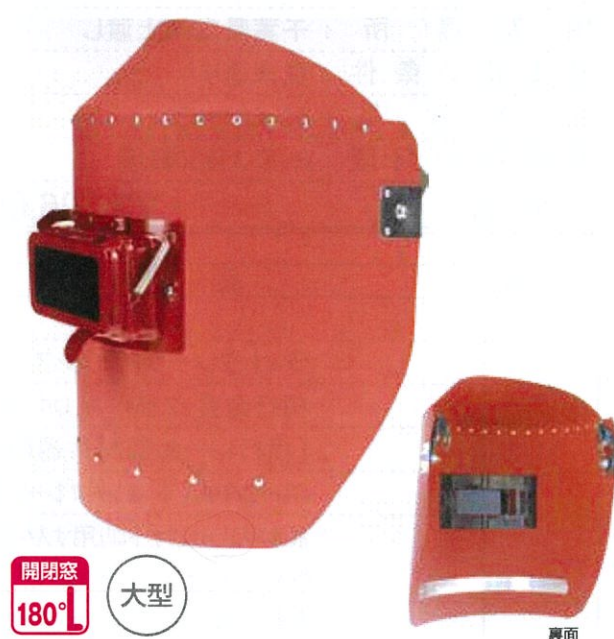

開閉窓  
180°

大型

NS-16A(アゴカバー無し)

| タイプ       | 窓形状 | 注文コード    | 価格                 |
|-----------|-----|----------|--------------------|
| 内柄ハンドシールド | 開閉窓 | 106-1112 | ¥6,336 (税抜 ¥5,760) |

【サイズ】W240 × H345 × D220mm【重量】約 500g  
【材質】バルカナイズドファイバー紙

## 溶接ヒューム特化則

2022年4月1日より溶接ヒュームが特化則で規制されてマンガンを濃度を測定し測定結果に応じた防護性能のマスクを選択し使用することが義務付けられました。そのため従来の防塵マスクより大型の電動ファン付マスクの使用が必要な溶接作業現場でのご要望を多々頂き、大型溶接面を製造・販売開始いたしました。



▲窓がしっかり目元に来ます



▲大型なのでマスクにあたりません

## 取り付け方

1



ヘルメットへの取り付け金具のネジを緩め、ヘルメット側面（耳の上あたり）に取り付けます。

2



ネジをしっかりとしめ、ヘルメットへ固定します。両側とも、同じ位置にくるように調整してください。

3



溶接面の取り付け金具を、ヘルメットへ取り付けた金具へ差し込みしてください。溶接面を動かしたときに金具がずれないことを確認してください。

