

難燃

2022.7 ver1




## エビステープ #7000FR

### 1◆概要

UL94規格【 VTM-0 】相当の性能を有した強粘着両面テープです。

### 2◆構成

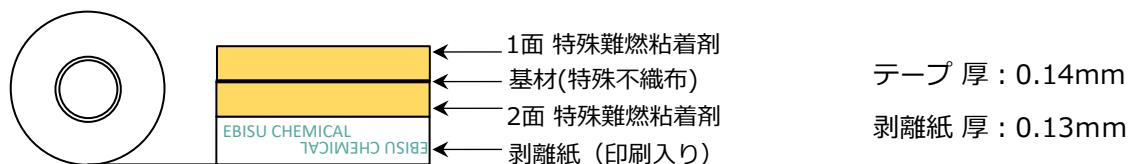

### 3◆特長

- ・難燃性と強粘着性を両立しています。
- ・金属やプラスチック、ポリオレフィンにも強力に接着します。
- ・低温接着性に優れています。

### 4◆用途例

- ・リチウムイオンバッテリー部材の固定
- ・その他難燃性が必要な部材の固定

### 5◆標準サイズ

1050mm × 50m

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

### 6◆基本特性

項目		#7000FR 測定値
粘着力 (23°C 20分後) [N/25mm]	SUS	20.1
	PP	18.0
保持力 対SUS 荷重500g 接着面積6.25cm <sup>2</sup> [mm]	40°C	0.5
	80°C	1.0

※性能の保証値ではありません

## 7◆UL実力試験データ

## TEST RESULT SUMMARY

Set No.	Model Name	Test Item	Thickness (mm)	Test Result
1	7000FR	Thin Material Vertical Burning Test; VTM-0, VTM-1, or VTM-2	0.140	VTM-0


#7000FRはUL94 VTM-0の実力を有しています。

## 8◆対SUS 信頼性試験データ

単位：【N/25mm】

負荷条件	#7000FR 測定値
23°C,24hr	25
-20°C,500hr	25
80°C,500hr	26
60°C,90%RH,500hr	23
-20°C,1hr↔80°C,1hr x 50サイクル	25

試験図

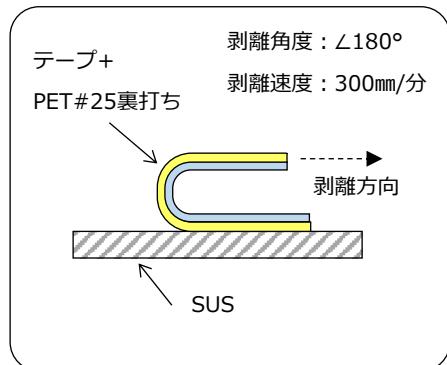

## ⚠ 使用上の注意

- データは全て弊社試験による実測値であり、性能を保証するものではありません。
- 貼付する表面の油分・水分・ほこりを除去してください。
- 貼付する際は20°C以上が望ましく、また充分に圧着してご使用ください。
- 使用に際しては用途適合性を十分にご検討の上、ご使用ください。
- 製品は直射日光、高温多湿を避け、空気に触れないよう常温で保管してください。

恵比寿化成株式会社

TEL	東京	03 (3845) 4111
	大阪	072 (964) 2251
	名古屋	052 (689) 3911
	九州	0948 (26) 6411
	北関東	0270 (20) 8444
	東北	022 (352) 3122
	神奈川	045 (442) 4410

WEB <http://www.ebisu-chemical.co.jp/>