

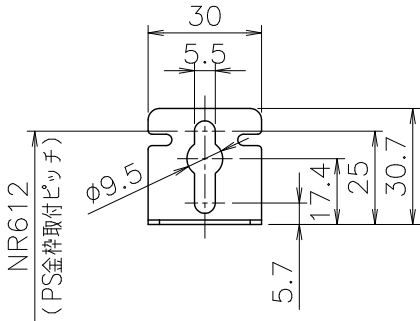




■C部詳細図（尺度1／2）

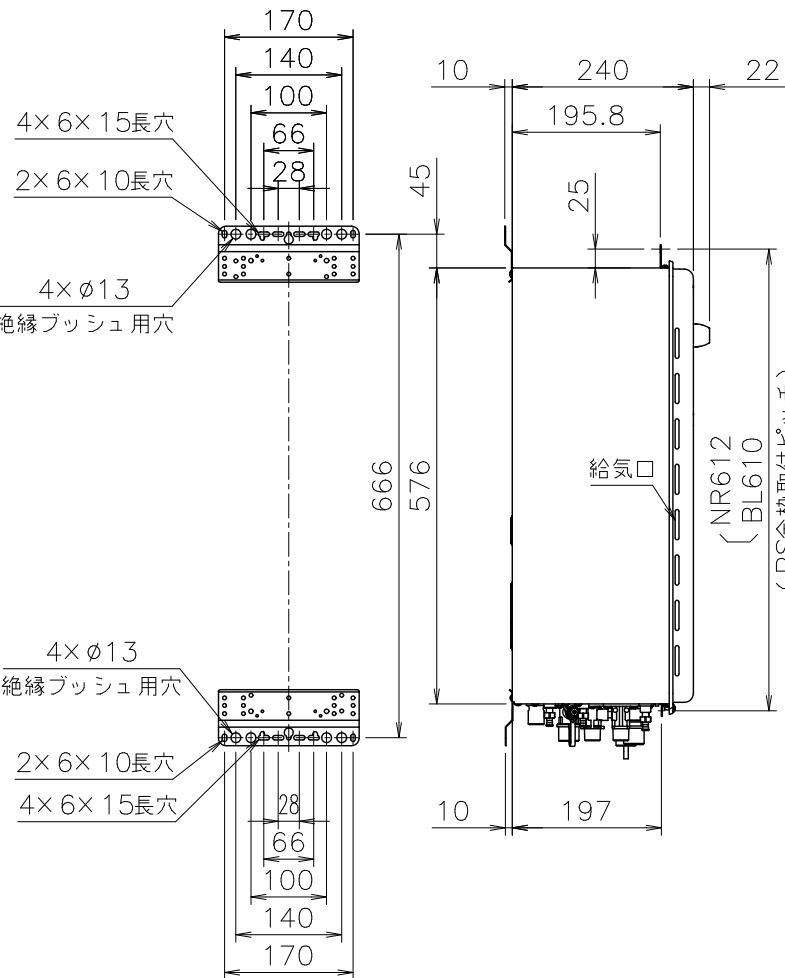

■D部詳細図（尺度1／2）

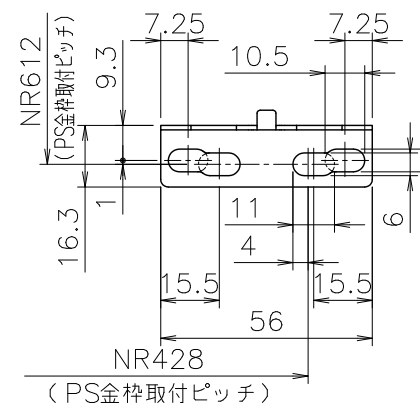

（機器上方よりの透視図）

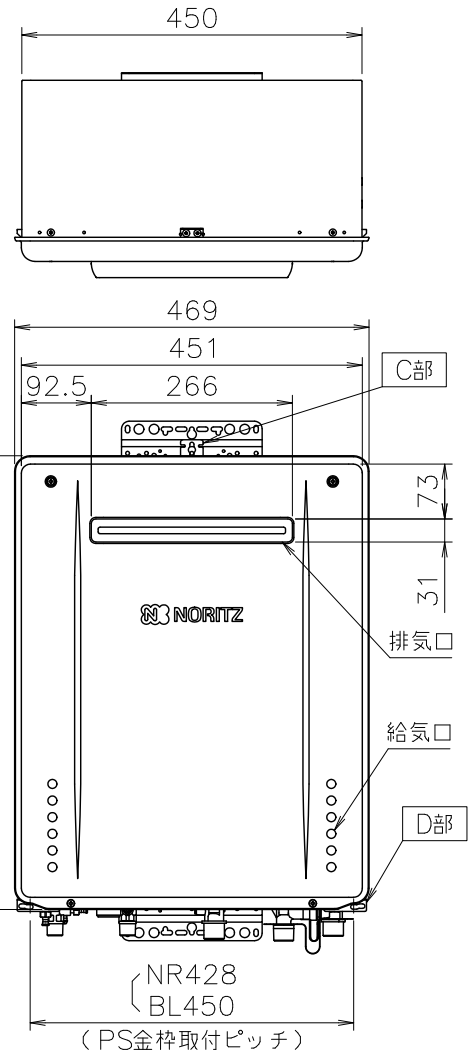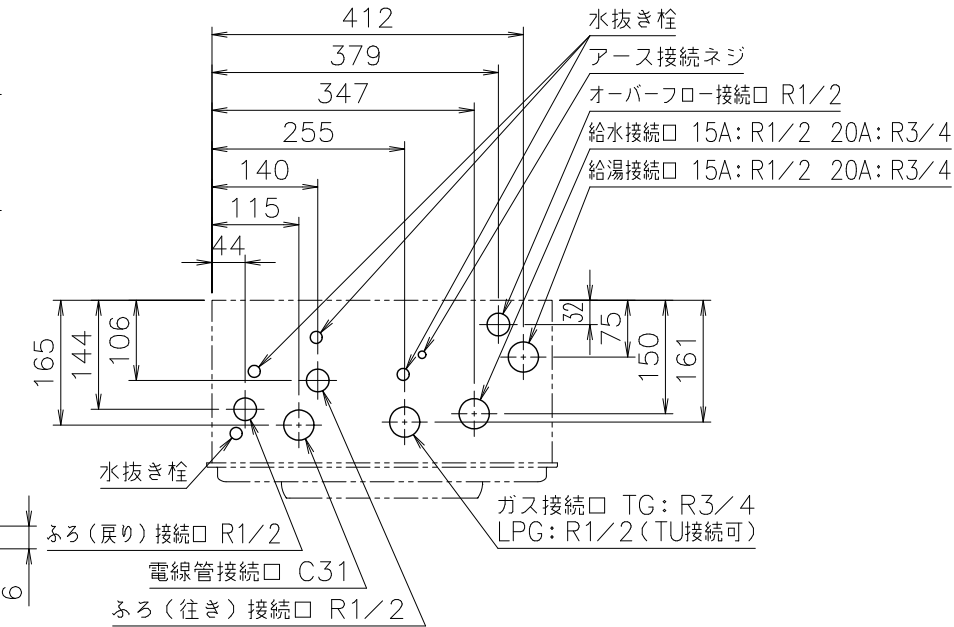

適応金枠 参考図面	標準設置形Ⅱ型 （図番W-00-0338）
--------------	--------------------------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け 据置（上部固定有り）	4 2	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャー・ブラグSX 6×30	壁掛け 据置（上部固定有り）	4 2	0.3kN/本以上 （左記の木ネジとブラグとの組合せ時）
PS固定	小ネジM5×12	PS据置	3	0.5kN/本以上



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

項目	循環アダプター	
	銅管（外径12.7） 樹脂管（内径10） 樹脂管（内径13） ハイブリッドホース（内径13）	適合循環アダプター 片道15m10曲がり（設定変更で25mまで可） 片道15m（設定変更で25mまで可） 片道15m（設定変更で25mまで可）
最大追 だき配管	銅管（外径12.7）	7m以内
	樹脂管（内径10）	7m以内
	樹脂管（内径13）	7m以内
	ハイブリッドホース（内径13）	7m以内
	銅管（外径12.7）	3m以内（設定変更で5mまで可）
	樹脂管（内径10）	3m以内（設定変更で5mまで可）
浴槽 上下限	樹脂管（内径13）	0m以内（設定変更で3mまで可）
	ハイブリッドホース（内径13）	0m以内（設定変更で3mまで可）
	配管途中の障害物	高さ3m以内で1ヶ所

※設定変更はリモコンでありますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書をさらくください。
※必ずCVU-1（三方弁ユニット）が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の往き側を接続してください。
※戻り配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

■側方排気カバー

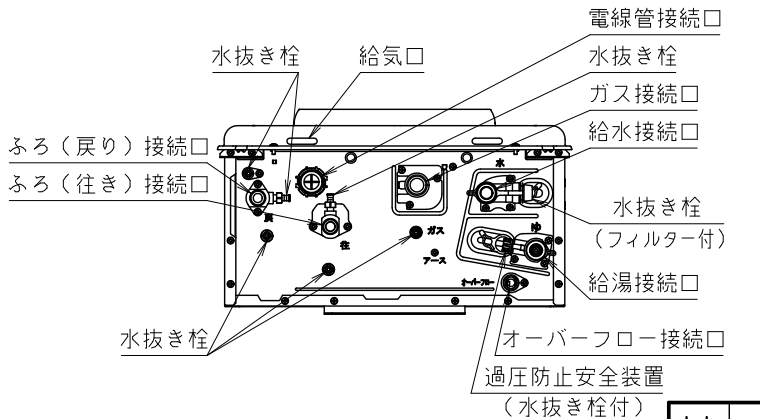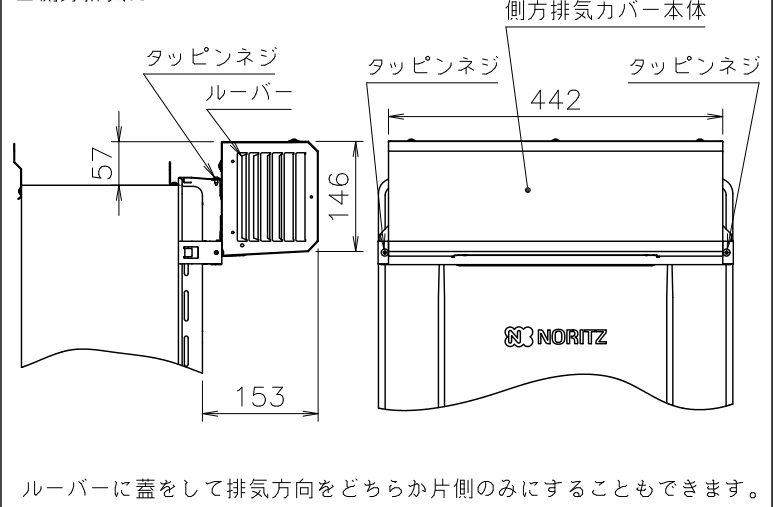

■底板よりの各接続口高さ（mm）

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口（往き・戻り）	51
電線管接続口	24
オーバーフロー接続口	29

■仕様・能力表（JIS S 2112に基づく性能値）

項目		仕様			
製品名	GT-CV2072AW-PSBL				
形式	GT-C2072(S)AW				
型式適用ガス種	12A、13A	LPG			
給水・給湯接続	15A	20A	15A	20A	
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形			
	給排水方式	強制排気式（押し込み）			
	点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火			
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能				
最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa				
使用水圧	0.1～1.0MPa（推奨水圧0.2～0.5MPa）				
外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm				
質量（本体）	27.5kg（満水時：29.5kg）				
配管 接続口径	ガス	R3／4（20A）	R1／2（15A）	R3／4（20A）	R1／2（15A）
	給水・給湯	R1／2（15A）	R3／4（20A）	R1／2（15A）	R3／4（20A）
	ふろ	R1／2（15A）	R1／2（15A）	R1／2（15A）	R1／2（15A）
電気関係	ドレン排水	R1／2（15A）	R1／2（15A）	R1／2（15A）	R1／2（15A）
	電線管接続口	C31	C31	C31	C31
	電源	AC100V（50/60Hz）	電源コード長さ：約1.8m（機器外長さ）	電源コード長さ：約1.8m（機器外長さ）	電源コード長さ：約1.8m（機器外長さ）
材質	消費電力	90W	凍結予防ヒータ：151W	待機時：2.0W	待機時：2.0W
	本体外装	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板
	排気口	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
本体外装色	熱交換器	銅、ステンレス	銅、ステンレス	銅、ステンレス	銅、ステンレス
	プレシャスシルバー	プレシャスシルバー	プレシャスシルバー	プレシャスシルバー	プレシャスシルバー
	ドレン排水量	最大約100cc/min	最大約100cc/min	最大約100cc/min	最大約100cc/min
ドレン中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6	CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6	CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6	CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6	CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）	立消え安全装置（フレイムロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）	立消え安全装置（フレイムロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）	立消え安全装置（フレイムロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）	立消え安全装置（フレイムロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）
	空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ）	空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ）	空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ）	空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ）	空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ）
	停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置	停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置	停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置	停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置	停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置
ソーラ接続	過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置	過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置	過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置	過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置	過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置
	ふろポンプ回転検出装置、凍結防止装置	ふろポンプ回転検出装置、凍結防止装置	ふろポンプ回転検出装置、凍結防止装置	ふろポンプ回転検出装置、凍結防止装置	ふろポンプ回転検出装置、凍結防止装置
	逆流防止装置（逆止め弁）、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置	逆流防止装置（逆止め弁）、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置	逆流防止装置（逆止め弁）、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置	逆流防止装置（逆止め弁）、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置	逆流防止装置（逆止め弁）、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置
熱効率	不可	不可	不可	不可	不可
	給湯	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%
	ふろ	92.0%	92.0%	92.0%	92.0%
エネルギー消費効率	（モード）92.5%	（モード）92.5%	（モード）92.5%	（モード）92.5%	（モード）92.5%
騒音値（Aレング）	49dB（給湯+追いだき：無音音室での測定値）	49dB（給湯+追いだき：無音音室での測定値）	49dB（給湯+追いだき：無音音室での測定値）	49dB（給湯+追いだき：無音音室での測定値）	49dB（給湯+追いだき：無音音室での測定値）
排気温度	100℃以下	100℃以下	100℃以下	100℃以下	100℃以下
NOx値	60ppm以下	60ppm以下	60ppm以下	60ppm以下	60ppm以下
ガス消費量	最大	36.7kW（31,600kcal/h）	36.7kW（31,600kcal/h）	36.7kW（31,600kcal/h）	36.7kW（31,600kcal/h）
	最小	4.42kW（3,800kcal/h）	4.42kW（3,800kcal/h）	4.42kW（3,800kcal/h）	4.42kW（3,800kcal/h）
	能力（出力）	20号～0.4号（2.4号未満は間欠燃焼） 34.9～4.31kW（30,000～3,700kcal/h）	20号～0.4号（2.4号未満は間欠燃焼） 34.9～4.31kW（30,000～3,700kcal/h）	20号～0.4号（2.4号未満は間欠燃焼） 34.9～4.31kW（30,000～3,700kcal/h）	20号～0.4号（2.4号未満は間欠燃焼） 34.9～4.31kW（30,000～3,700kcal/h）
給湯	出湯量	水温+25℃ 水温+40℃	20L/min 12.5L/min	20L/min 12.5L/min	20L/min 12.5L/min
	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）	27℃、30℃、32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）	27℃、30℃、32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）	27℃、30℃、32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）
	ガス消費量	11.6kW（9,980kcal/h）	11.6kW（9,980kcal/h）	11.6kW（9,980kcal/h）	11.6kW（9,980kcal/h）
ふろ	追いだき能力（出力）	10.7kW（9,180kcal/h）	10.7kW（9,180kcal/h）	10.7kW（9,180kcal/h）	10.7kW（9,180kcal/h）
	最低作動流量	3.5L/min	3.5L/min	3.5L/min	3.5L/min
	温度調節範囲	33～48℃（1℃刻み16段階）	33～48℃（1℃刻み16段階）	33～48℃（1℃刻み16段階）	33～48℃（1℃刻み16段階）
給水装置認証登録番号	ポンプ機外揚程50/60Hz共通	78kPa（流量5L/minの時）	78kPa（流量5L/minの時）	78kPa（流量5L/minの時）	78kPa（流量5L/minの時）
	最大ガス消費量（同時使用時）	47.8kW（41,100kcal/h）	47.8kW（41,100kcal/h）	47.8kW（41,100kcal/h）	47.8kW（41,100kcal/h）
	追いだき所要時間	（1人用浴槽・160L）約10.4分 湯温上昇+10℃ （1.5人用浴槽・180L）約11.7分 湯温上昇+10℃ （2人用浴槽・210L）約13.7分 湯温上昇+10℃	（1人用浴槽・160L）約10.4分 湯温上昇+10℃ （1.5人用浴槽・180L）約11.7分 湯温上昇+10℃ （2人用浴槽・210L）約13.7分 湯温上昇+10℃	（1人用浴槽・160L）約10.4分 湯温上昇+10℃ （1.5人用浴槽・180L）約11.7分 湯温上昇+10℃ （2人用浴槽・210L）約13.7分 湯温上昇+10℃	（1人用浴槽・160L）約10.4分 湯温上昇+10℃ （1.5人用浴槽・180L）約11.7分 湯温上昇+10℃ （2人用浴槽・210L）約13.7分 湯温上昇+10℃
付属部品	追いだき所要時間	（1人用浴槽・160L）約11分 春・秋：18℃→43℃ （1.5人用浴槽・180L）約12分 春・秋：18℃→43℃ （2人用浴槽・210L）約14分 春・秋：18℃→43℃	（1人用浴槽・160L）約11分 春・秋：18℃→43℃ （1.5人用浴槽・180L）約12分 春・秋：18℃→43℃ （2人用浴槽・210L）約14分 春・秋：18℃→43℃	（1人用浴槽・160L）約11分 春・秋：18℃→43℃ （1.5人用浴槽・180L）約12分 春・秋：18℃→43℃ （2人用浴槽・210L）約14分 春・秋：18℃→43℃	（1人用浴槽・160L）約11分 春・秋：18℃→43℃ （1.5人用浴槽・180L）約12分 春・秋：18℃→43℃ （2人用浴槽・210L）約14分 春・秋：18℃→43℃
	給水装置認証登録番号	OW2011	OW2011	OW2011	OW2011
	付属部品	取付ネジ類一式	取付ネジ類一式	取付ネジ類一式	取付ネジ類一式
別売品	リモコンRC-K001W（各種）、RC-J100（各種） RC-A001（各種）、RC-B001（各種） 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形） 排気カバーC130、側方排気カバーS49 配管アダプターH67-K（各種）、据置台D65（各種）、据置架台KD-12H 循環アダプターJX（各種）、漏水検査治具JX 即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他	リモコンRC-K001W（各種）、RC-J100（各種） RC-A001（各種）、RC-B001（各種） 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形） 排気カバーC130、側方排気カバーS49 配管アダプターH67-K（各種）、据置台D65（各種）、据置架台KD-12H 循環アダプターJX（各種）、漏水検査治具JX 即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他	リモコンRC-K001W（各種）、RC-J100（各種） RC-A001（各種）、RC-B001（各種） 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形） 排気カバーC130、側方排気カバーS49 配管アダプターH67-K（各種）、据置台D65（各種）、据置架台KD-12H 循環アダプターJX（各種）、漏水検査治具JX 即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他	リモコンRC-K001W（各種）、RC-J100（各種） RC-A001（各種）、RC-B001（各種） 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形） 排気カバーC130、側方排気カバーS49 配管アダプターH67-K（各種）、据置台D65（各種）、据置架台KD-12H 循環アダプターJX（各種）、漏水検査治具JX 即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他	リモコンRC-K001W（各種）、RC-J100（各種） RC-A001（各種）、RC-B001（各種） 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形） 排気カバーC130、側方排気カバーS49 配管アダプターH67-K（各種）、据置台D65（各種）、据置架台KD-12H 循環アダプターJX（各種）、漏水検査治具JX 即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他

※：ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※：ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa＝3.0kgf/cm²以上の場合になります。
※：各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
■注記
※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。
※RCS-2は対応していません。

納入仕様図	製品名	GT-CV2072AW-PSBL20A GT-CV2072AW-PSBL15A			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1／10	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2023. 3.31	調整	-	-
					株式会社ノーリツ