

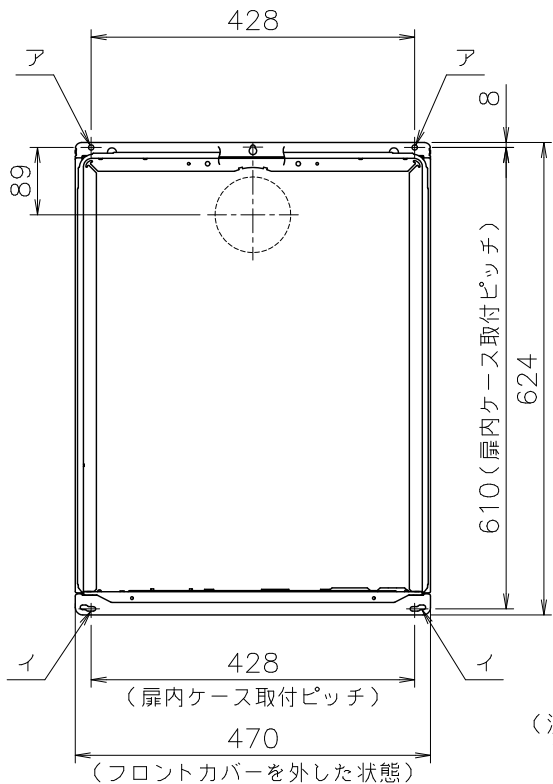
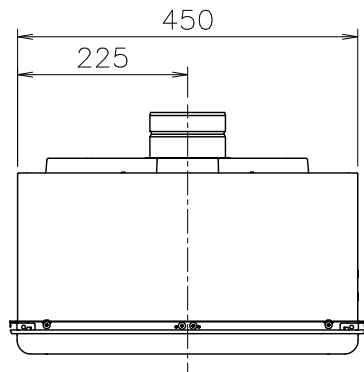
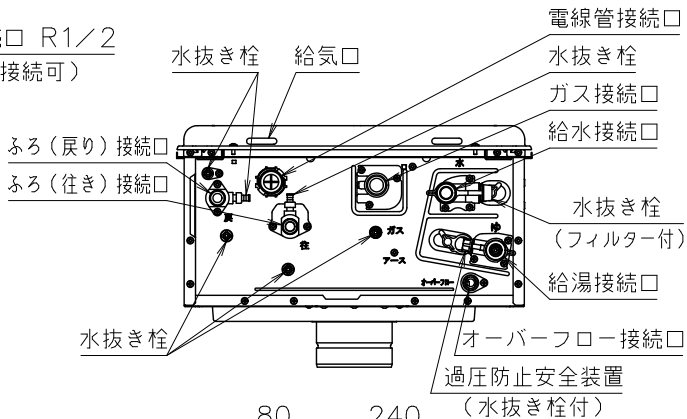
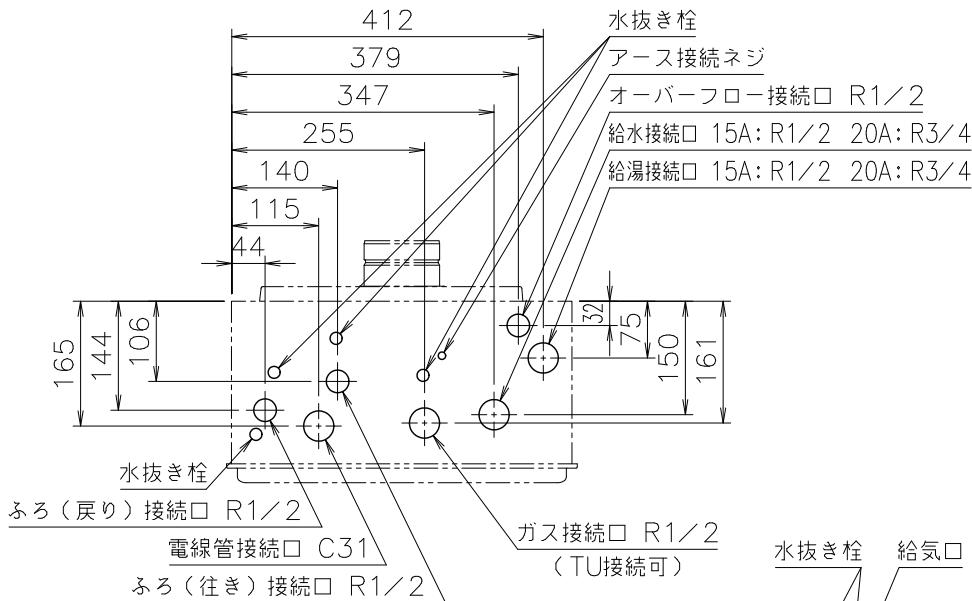


(機器上方よりの透視図)

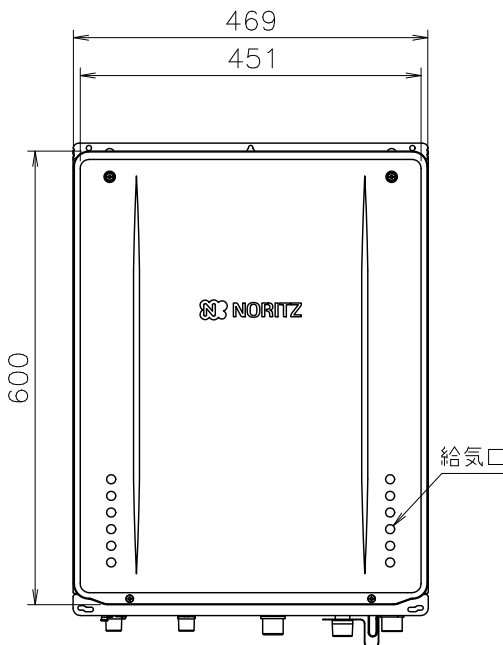

(注意)  
1. 扉内設置  
扉内ケースを取付けの際、“ア”、“イ”の穴、  
4ヶ所を使用する。

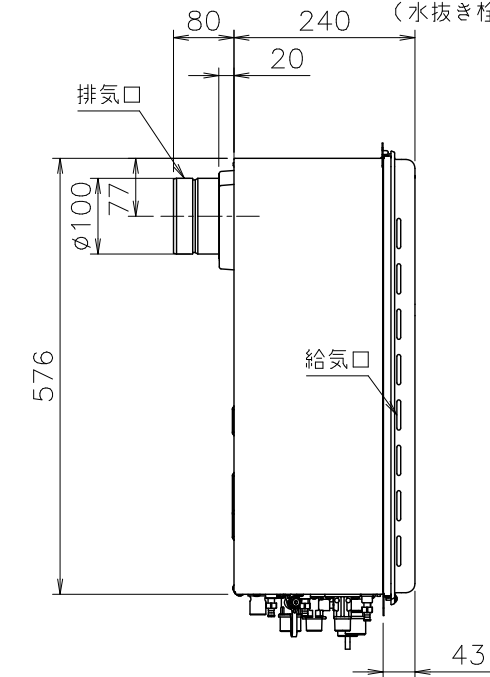

■底板よりの各接続口高さ (mm)

|               |    |
|---------------|----|
| 給水接続口         | 58 |
| 給湯接続口         | 51 |
| ガス接続口         | 56 |
| ふろ接続口 (行き・戻り) | 51 |
| 電線管接続口        | 24 |
| オーバーフロー接続口    | 29 |

■固定仕様と付属部品諸元

| 固定場所          | 部材仕様<br>(付属部品) | 設置種別               | 固定本数 | 引張耐力      |
|---------------|----------------|--------------------|------|-----------|
| 木壁固定          | RC・ALC<br>壁固定  | 壁掛け<br>設置 (上部固定有り) | 5    | 0.5kN/本以上 |
| RC・ALC<br>壁固定 |                | 壁掛け<br>設置 (上部固定有り) |      |           |
| PS固定          | 小ネジM5×12       | PS標準<br>PS扉内       | 5    | 0.5kN/本以上 |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

| 項目          | 標準アダプター          | 適合循環アダプター                |
|-------------|------------------|--------------------------|
| 最大追<br>だき配管 | 銅管 (外径12.7)      | 片道15m10曲がり (設定変更で25mまで可) |
|             | 樹脂管 (内径10)       | 片道15m (設定変更で25mまで可)      |
|             | 樹脂管 (内径13)       | 片道15m (設定変更で25mまで可)      |
|             | ハイブリッドホース (内径13) | 片道15m (設定変更で25mまで可)      |
| 浴槽<br>上下限   | 銅管 (外径12.7)      | 7m以内                     |
|             | 樹脂管 (内径10)       | 7m以内                     |
|             | 樹脂管 (内径13)       | 7m以内                     |
|             | ハイブリッドホース (内径13) | 7m以内                     |
|             | 銅管 (外径12.7)      | 3m以内 (設定変更で5mまで可)        |
|             | 樹脂管 (内径10)       | 3m以内 (設定変更で5mまで可)        |
|             | 樹脂管 (内径13)       | 0m以内 (設定変更で3mまで可)        |
|             | ハイブリッドホース (内径13) | 0m以内 (設定変更で3mまで可)        |
| 配管途中の障害物    |                  | 高さ3m以内で1ヶ所               |

※設定変更はリモコンでのご案内ですが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書をご覧ください。  
※必ずCVU-1 (三方弁ユニット) が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の向き側を接続してください。  
戻り配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。  
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。  
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

■仕様・能力表 (JIS S 2112に基づく性能値)

| 項目              |                                                                                                                                                                                             | 仕様                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 製品名             |                                                                                                                                                                                             | GT-CV1672SAW-TBBL                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                    |
| 形式              |                                                                                                                                                                                             | GT-C1672(S)AW-TB                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                    |
| 型式適用ガス種         |                                                                                                                                                                                             | 12A、13A                                                                                                                                                                                                                          |                       | LPG                |                    |
| 給水・給湯接続         |                                                                                                                                                                                             | 15A                                                                                                                                                                                                                              |                       | 20A                |                    |
| 種類              | 設置の方式                                                                                                                                                                                       | PS扉内設置後方排気延長形                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                    |
|                 | 給排気方式                                                                                                                                                                                       | 強制排気式 (押し込み)                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                    |
| 点火方式            |                                                                                                                                                                                             | 電子イグナイタによるダイレクト点火                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                    |
| 給湯能力制御方式        |                                                                                                                                                                                             | FF+FB+水比例制御 (水量サーボ) +Q機能                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                    |
| 最低作動流量・水圧       |                                                                                                                                                                                             | 2.0L/min・10kPa                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                    |
| 使用水圧            |                                                                                                                                                                                             | 0.1~1.0MPa (推奨水圧0.2~0.5MPa)                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                    |
| 外形寸法            |                                                                                                                                                                                             | 高さ600mm×幅469mm×奥行240mm                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                    |
| 質量 (本体)         |                                                                                                                                                                                             | 29kg (満水時: 31kg)                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                    |
| 配管<br>接続口径      | ガス                                                                                                                                                                                          | R1/2 (15A)                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                    |
|                 | 給水・給湯                                                                                                                                                                                       | R1/2 (15A)                                                                                                                                                                                                                       | R3/4 (20A)            | R1/2 (15A)         | R3/4 (20A)         |
|                 | ふろ                                                                                                                                                                                          | R1/2 (15A)                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                    |
|                 | ドレン排水                                                                                                                                                                                       | R1/2 (15A)                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                    |
| 電気関係            | 電線管接続口                                                                                                                                                                                      | C31                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                    |
|                 | 電源                                                                                                                                                                                          | AC100V (50/60Hz) 電源コード長さ: 約1.8m (機器外長さ)                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                    |
|                 | 消費電力                                                                                                                                                                                        | 90W 凍結予防ヒータ: 151W 待機時: 2.1W                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                    |
|                 | 本体外装                                                                                                                                                                                        | カラー銅板                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                    |
| 材質              | 排気口                                                                                                                                                                                         | ステンレス                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                    |
|                 | 熱交換器                                                                                                                                                                                        | 銅、ステンレス                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                    |
|                 | 本体外装色                                                                                                                                                                                       | プレシャスシルバー                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                    |
|                 | ドレン排水量                                                                                                                                                                                      | 最大約100cc/min                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                    |
| ドレン中和方式         |                                                                                                                                                                                             | CaCO <sub>3</sub> による中和、PH値5.8~8.6                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                    |
| 安全装置            |                                                                                                                                                                                             | 立消え安全装置 (フレイムロッド)、残火安全装置 (バイメタルスイッチ)<br>空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だき防止装置 (水流スイッチ)<br>停電時安全装置、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、過電流防止装置<br>過圧防止安全装置 (スプリング式)、ファン回転検出装置<br>ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置<br>漏電安全装置 (高速度型)、湯満防止装置<br>逆流防止装置 (逆止め弁)、防導雷保護装置、中和器詰まり検出装置 |                       |                    |                    |
| ソーラ接続           |                                                                                                                                                                                             | 不可                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                    |
| 熱効率             | 給湯                                                                                                                                                                                          | 95.0%                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                    |
|                 | ふろ                                                                                                                                                                                          | 92.0%                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                    |
| エネルギー消費効率       |                                                                                                                                                                                             | (モード) 92.5%                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                    |
| 騒音値 (Aレンジ)      |                                                                                                                                                                                             | 49dB (給湯+追いだき: 無音音室での測定値)                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                    |
| 排気温度            |                                                                                                                                                                                             | 100℃以下                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                    |
| NOx値            |                                                                                                                                                                                             | 60ppm以下                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                    |
| 給湯              | ガス消費量                                                                                                                                                                                       | 最大                                                                                                                                                                                                                               | 29.4kW (25,300kcal/h) |                    | 29.4kW (2.10kg/h)  |
|                 |                                                                                                                                                                                             | 最小                                                                                                                                                                                                                               | 4.42kW (3,800kcal/h)  |                    | 4.42kW (0.315kg/h) |
|                 | 能力 (出力)                                                                                                                                                                                     | 16号~0.4号 (2.4号未満は間欠燃焼)<br>27.9~4.31kW (24,000~3,700kcal/h)                                                                                                                                                                       |                       |                    |                    |
|                 | 出湯量                                                                                                                                                                                         | 水温+25℃                                                                                                                                                                                                                           | 16L/min               |                    |                    |
| ふろ              |                                                                                                                                                                                             | 水温+40℃                                                                                                                                                                                                                           | 10L/min               |                    |                    |
|                 | 温度調節範囲                                                                                                                                                                                      | 27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃ (1℃刻み)、50、55、60℃ (19段階)                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                    |
|                 | ガス消費量                                                                                                                                                                                       | 11.6kW (9,980kcal/h)                                                                                                                                                                                                             |                       | 11.6kW (0.829kg/h) |                    |
|                 | 追いだき能力 (出力)                                                                                                                                                                                 | 10.7kW (9,180kcal/h)                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                    |
|                 | 最低作動流量                                                                                                                                                                                      | 3.5L/min                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                    |
|                 | 温度調節範囲                                                                                                                                                                                      | 33~48℃ (1℃刻み16段階)                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                    |
|                 | ポンプ機外揚程50/60Hz共通                                                                                                                                                                            | 78kPa (流量5L/minの時)                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                    |
| 最大ガス消費量 (同時使用時) |                                                                                                                                                                                             | 38.1kW (32,800kcal/h)                                                                                                                                                                                                            |                       | 38.1kW (2.72kg/h)  |                    |
| 追いだき所要時間        |                                                                                                                                                                                             | (1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃<br>(1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃<br>(2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃                                                                                                                                   |                       |                    |                    |
| ふろ自動お湯張り所要時間    |                                                                                                                                                                                             | (1人用浴槽・160L) 約11分 春・秋: 18℃→43℃<br>(1.5人用浴槽・180L) 約12分 春・秋: 18℃→43℃<br>(2人用浴槽・210L) 約14分 春・秋: 18℃→43℃                                                                                                                             |                       |                    |                    |
| 給水装置認証登録番号      |                                                                                                                                                                                             | OW2011                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                    |
| 付属部品            |                                                                                                                                                                                             | 取付ネジ類一式                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                    |
| 別売品             | リモコンRC-K001W (各種)、RC-J100 (各種)<br>RC-A001 (各種)、RC-B001 (各種)<br>増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ (ふろ自動スイッチ付き)、RC-8001B (防水形)<br>扉内設置ケースTC-4<br>循環アダプターJX (各種)、漏水検査治具JX<br>即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他 |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                    |

|       |     |            |                                              |    |    |            |
|-------|-----|------------|----------------------------------------------|----|----|------------|
| 納入仕様図 | 製品名 |            | GT-CV1672SAW-TBBL20A<br>GT-CV1672SAW-TBBL15A |    |    |            |
|       | 図名  |            | 名称寸法図                                        |    |    |            |
|       | 尺度  | 1/10       | 原紙サイズ                                        | A3 | 図番 | WN-22-0685 |
|       | 作成  | 2023. 3.31 | 調整                                           | -  | -  | 株式会社ノーリツ   |