

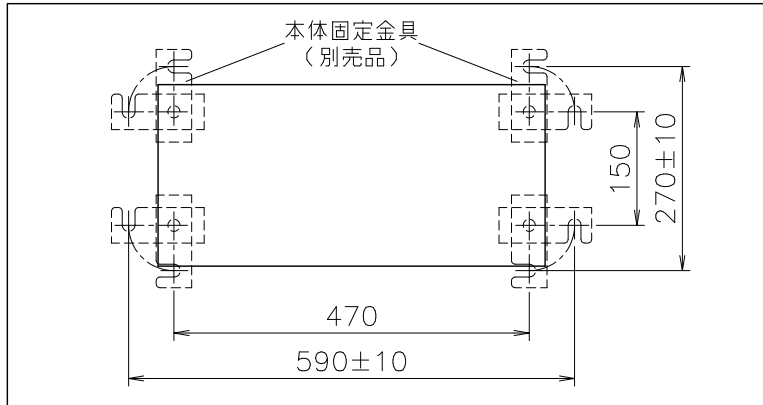
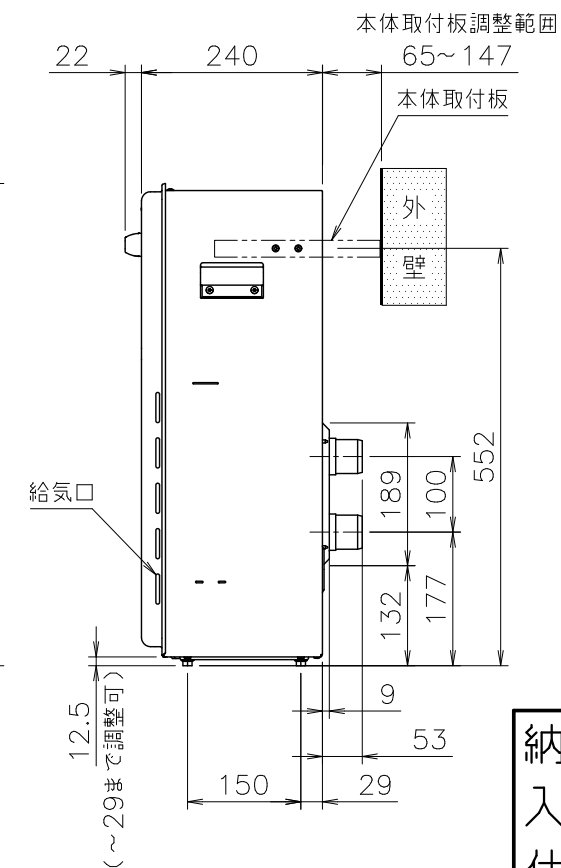
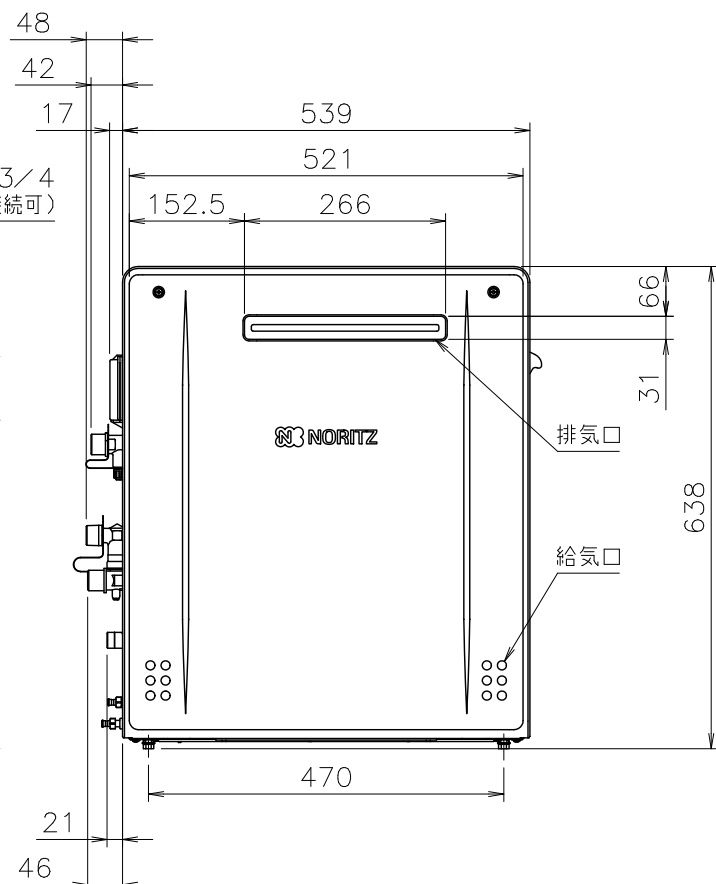
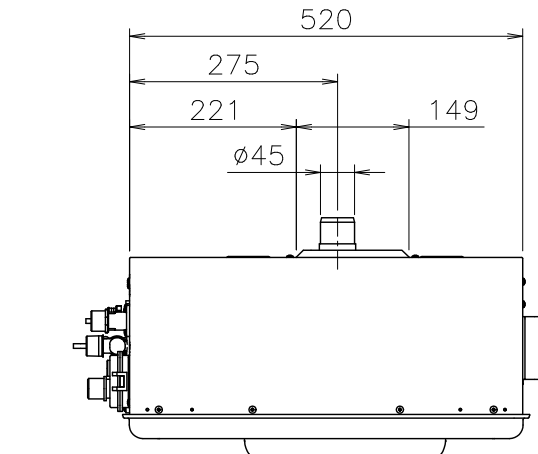


■別売品の本体固定金具SETを使用する場合の
基礎ボルト（M10×125mm程度）位置

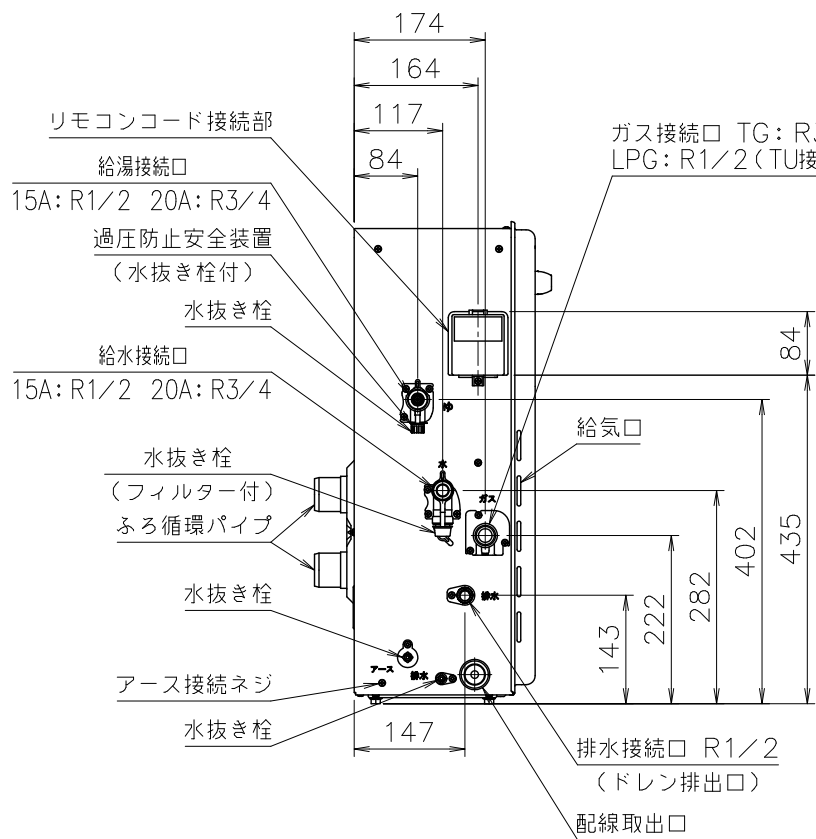

■本体取付板（付属部品）（尺度フリー）

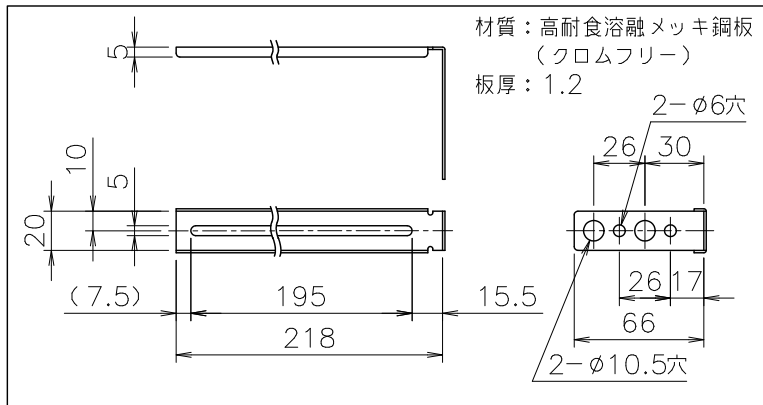

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地 15mm) 0.2kN/本以上 (木下地 12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャー・ブラグSX 6×30	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとブラグとの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■仕様・能力表（JIS S 2112に基づく性能値）

項目		仕様				
製品名		GRQ-C2072SABL				
形式		GRQ-C2072(S)A				
型式適用ガス種		T2A、T3A		LPG		
給水・給湯接続		15A		20A	15A	20A
種類	設置の方式	壁外据置設置形（浴室隣接設置形）				
	給排水方式	強制排気式（押し込み）				
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火				
給湯能力制御方式		FF+FB+水比制御（水量サーボ）+Q機能				
最低作動流量・水圧		2.0L/min・10kPa				
使用水圧		0.1～1.0MPa（推奨水圧0.2～0.5MPa）				
外形寸法		高さ638mm×幅539mm×奥行240mm				
質量（本体）		28.5kg（満水時：30.5kg）				
配管 接続口径	ガス	R3/4 (20A)		R1/2 (15A)		
	給水・給湯	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	
	ふろ	φ45				
	ドレン排水	R1/2 (15A)				
電気関係	電線管接続口	-				
	電源	AC100V (50/60Hz) 電源コード長さ：約1.8m（機器外長さ）				
材質	消費電力	80W 凍結予防ヒータ：131W 待機時：1.7W				
	本体外装	カラー銅板				
	排気口	ステンレス				
	熱交換器	銅、ステンレス				
本体外装色		プレシャスシルバー				
ドレン排水量		最大約100cc/min				
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6				
安全装置		立止安全装置（フ列ムロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）				
		空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ）				
		停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置				
		過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置				
		ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置				
ソーラ接続		漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置				
		逆流防止装置（止め弁）、誘導電保護装置、中和器詰まり検出装置				
		不可＜但し、スカイブレンダー-SKB-300(P)を使用する場合は可＞				
熱効率	給湯	95.0%				
	ふろ	92.0%				
エネルギー消費効率		（モード）92.5%				
騒音値（Aレレンジ）		49dB（給湯・追いだし：無音室中で測定値）				
排気温度		100℃以下				
NOx値		60ppm以下				
給湯	ガス消費量	最大	36.7kW (31,600kcal/h)		36.7kW (2.62kg/h)	
		最小	4.42kW (3,800kcal/h)		4.42kW (0.315kg/h)	
	能力（出力）	20号～0.4号（2.4号未満は間欠燃焼） 34.9～4.31kW (30,000～3,700kcal/h)				
	出湯量	水温+25℃ 水温+40℃	20L/min 12.5L/min			
ふろ	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）				
	ガス消費量	11.6kW (9,980kcal/h)		11.6kW (0.829kg/h)		
	追いだし能力（出力）	10.7kW (9,180kcal/h)				
	最低作動流量	3.5L/min				
	温度調節範囲	33～48℃（1℃刻み16段階）				
	ポンプ室外排程50/60Hz共通	76kPa（流量5L/minの時）				
	最大ガス消費量（同時使用時）	47.8kW (41,100kcal/h)		47.8kW (3.41kg/h)		
ふろ自動お湯張り所要時間	（1人用浴槽・160L）約10.4分 湯温上昇+10℃					
	（1.5人用浴槽・180L）約11.7分 湯温上昇+10℃					
	（2人用浴槽・210L）約13.7分 湯温上昇+10℃					
	（1人用浴槽・160L）約9分 春・秋：18℃→43℃					
ふろ自動お湯張り所要時間	（1.5人用浴槽・180L）約10分 春・秋：18℃→43℃					
	（2人用浴槽・210L）約11分 春・秋：18℃→43℃					
給水装置認証登録番号		OW2011				
付属部品		本体取付板、取付ネジ類一式、連結ゴム、フィルターセット 通止めキャップ				
別売品	リモコンRC-K001W（各種）、RC-J100（各種）					
	RC-A001（各種）、RC-B001（各種）					
	増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形）					
	排気カバーC131、側方排気カバーS50					
	配電カバーHR-6-S、据置架台KD-5 スカイブレンダー-SKB-300（P）、即出湯ユニットQU-1 他					

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、心ろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※：ふろ能力の条件は給水圧245kPa=2.5kgf/cm²以上の場合になります。

※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記

※標準

※この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水

大気開放にして、水につからないようにしてください。

納入仕様図	製品名		GRQ-C2072SABL20A GRQ-C2072SABL15A				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-22-0721	
	作成	2023.3.31	調整	-	-	株式会社 ノーリツ	