

ラバーハNZ

手の平
PUコート

Non-cut Grip

ノンカットグリップ

カットレベル (耐切創性能)
ヨーロッパ CE 規格 (EN388:2016)

TDM-100 Test ISO 13997 準拠

耐切創保護手袋

用途 産業廃棄物の処理、ガラス・危険物取扱
非鉄金属、精密機械工業、エンジン組立
ガラス基盤取扱、アルミサッシ組立など

A

B

レベル
C

D

E

F

PUコートで強カスベリ止め
ガラス・刃物等からの切裂きに強い
柔軟仕上げで作業性アップ

ロング袖
タイプ

EN388



4X43C


EN388

手袋に求められる安全性を
表記する基準としての欧州統一規格

4: 耐摩耗レベル
X: 耐切創レベル
4: 耐引裂レベル
3: 耐突刺レベル
C: 耐切創レベル
(TDM-100Test)

試験基準	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5
耐摩耗 (回数)	500以上 2000未満	2000以上 8000未満	8000以上	
耐切創 (指数)	2.5以上 5.0未満	5.0以上 10.0未満	10.0以上 20.0未満	20.0以上
耐引裂 (ニュートン)	25以上 50未満	50以上 75未満	75以上	
耐突刺 (ニュートン)	60以上 100未満	100以上 150未満	150以上	

試験基準	レベル A	レベル B	レベル C	レベル D	レベル E	レベル F
耐切創 (ニュートン)	2≤	5≤	10≤	15≤	22≤	30≤

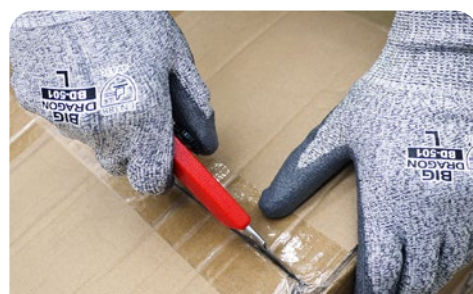

カッター作業にも最適!!

BD-502

ノンカットグリップ(ロング袖)

- 商品番号: M/7083 L/7084
LL/7085 3L/7086
- サイズ: M/L/LL/3L
- 素材: ポリウレタン
高強力ポリエチレン
ガラス繊維

JAN CODE:

M	49 52558 708302
L	49 52558 708401
LL	49 52558 708500
3L	49 52558 708609

より安全に!快適作業。

従来の手袋よりも
袖口を8cm長くしました。



13 ゲージ



富士グローブ株式会社

〒679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神147
TEL:0791-63-0036 FAX:0791-62-3318

担当