


NEW TERRACE

TLL-40N

作業現場を手軽に明るく!



1m離れたときの明るさ

1040_{Lx}UP
DATE**従来品より軽く、スマートに。**弊社従来品(TRC-HA)以上の細さと軽量化を実現。
作業がさらに快適に!**わずか約2.0kg!!**持ち運び、設置も
ラクラク!**防水・防塵ランク
IP65**高い防水・防塵性能で、
水しぶきや粉じんが舞う
環境にも対応。**照射方向自由自在**360° 照らす方向が調整可能、設置場所に
合わせた向きへカンタン調整!**最大 15 連結点灯可能**



15 本つなげての点灯が可能です。長い距離や広範囲を照らすのに便利です。



どんなときも、手軽にテラス。

TLL-40N

様々なシーンで見えにくい部分もくっきり照射。

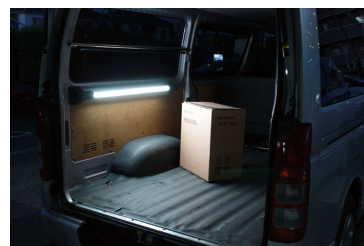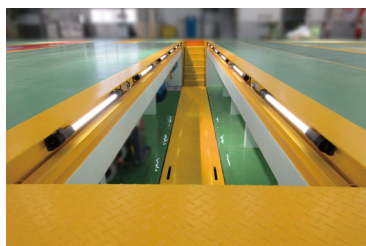

※掲載写真は従来品を使用した設置イメージです。実際の製品とは外観・仕様が異なります。



連結していても、個別に消灯・点灯

最大 15 本まで連結可能。連結した状態でも、場所に応じて個別に ON/OFF できます。使い分けや節電にも便利です。




マグネットで簡単取り付け



さまざまな現場への設置が可能



マグネット位置調整が可能

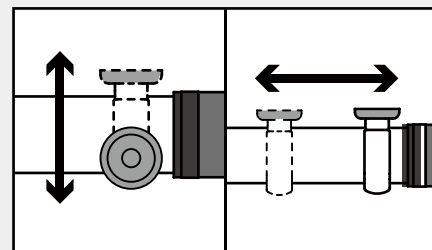


位置を変えて設備との干渉も解決

仕様

型 式	TLL-40N
保 護 等 級	IP 65
定 格 光 束	5310lm
定 格 入 力 電 圧	AC100V
定 格 入 力 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	35W
明 る さ	1040Lx
コ ー ド 長 さ	5m
本 体 重 量	約 2.0kg
使 用 温 度	-20 ~ 40℃

外寸図

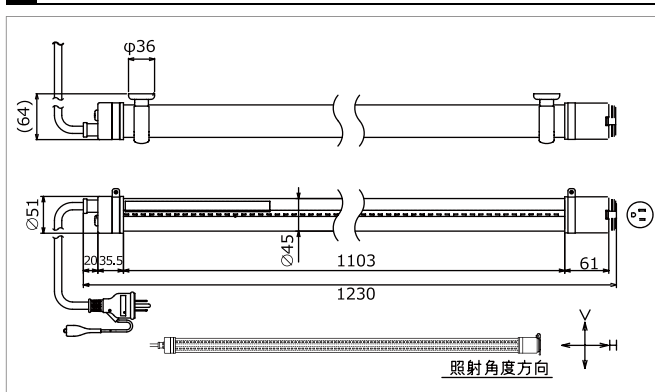

株式会社三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL 043-421-5551 FAX 043-421-5553

e-mail : info@triens.jp https://www.triens.jp

2026.7.24 2000P