


連結ホース

〔用途〕ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。

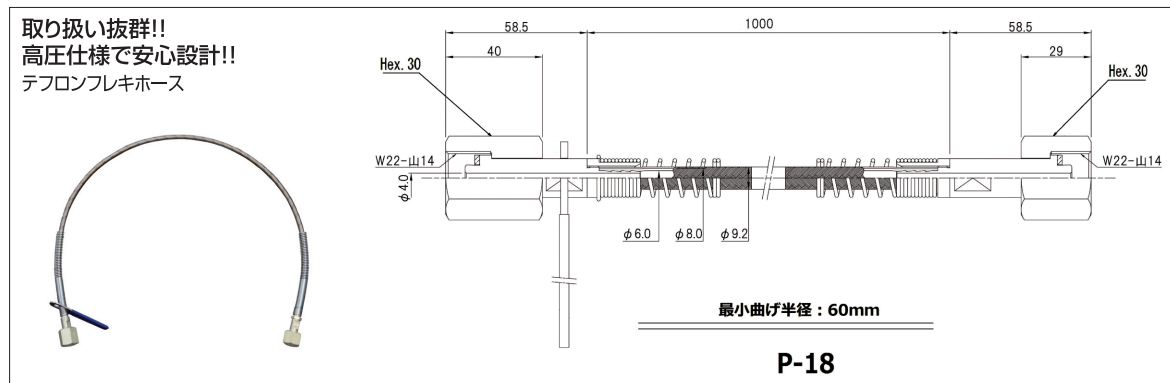

パーツNo.	入 口 接 続	出 口 接 続	使用ガス	材 質	設計圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)	チューブ長 (mm)	備 考	質量 (kg)
P-11※2	アセチレン用枠式	W22-14(右)袋ナット(P)	アセチレン	ナイロン	3.5	1.55	900	アセチレン別売	0.53
P-13	W22-14(右)袋ナット(P)	W22-14(右)袋ナット(P)	N ₂ ・Ar	ナイロン	16.5	15	1000	—	0.56
P-14	W22-14(右)袋ナット(P)	W22-14(右)袋ナット(P)						回止スリ付	0.63
P-15	W22-14(右)袋ナット(P)	W22-14(右)袋ナット(P)						丸ハンドル式	1.35
P-16	W23-14(右)オネジ(R)	W22-14(右)袋ナット(P)						逆止弁付 (逆止圧力0.5MPa)	0.6
P-17	W22-14(右)袋ナット(P)	W22-14(右)袋ナット(P)						—	0.6
P-18	W22-14(右)袋ナット(P)	W22-14(右)袋ナット(P)	N ₂ ・Ar・Air・CO ₂ ・O ₂	テフロン	21.6	20	1000	—	0.6
P-18RC	Rc 1/4	Rc 1/4						—	0.5
P-18HE	W22-14(右)袋ナット(P)	W22-14(右)袋ナット(P)						丸ハンドル式	1.3
P-18HW	W23-14(右)オネジ(R)	W22-14(右)袋ナット(P)						継手 SUS	1.3
PS-18	W22-14(右)袋ナット(P)	W22-14(右)袋ナット(P)	N ₂	ナイロン	16.5	15	1000	回止スリ付	0.6
P-19	W23-14(右)オネジ(R)	W22-14(右)袋ナット(P)						回止スリ付	0.65

●(R)はメタル当り、(P)はパッキン当りを表します。 使用温度：-10～40℃

注意

- ※1 ナイロンホースはO₂、H₂、CO₂にはご使用になれません。
ナイロンホースでCO₂を使用されると、ナイロンとCO₂が反応し機器に影響をおよぼす液体が出てくる場合があります。
(テフロンフレキホースはCO₂でご使用になれます。)
- ※2 P-11 (アセチレン用)は、DMF容器にはご使用になれません。ステンレス連結管 (P.335～342) をお選びください。
- ※3 連結ホース (ナイロン、テフロン等すべて) はガスが透過するものと考えてください。
特に可燃性ガス、毒性ガスをガスの透過が発生してはいけない条件で使用される場合は、
金属の連結管をご使用ください。
- ※4 認定品は製作できません。4倍耐圧試験対応となります。お問い合わせください。

一般工業用圧力調整器	01
分析機用・半導体用圧力調整器	02
自動切替減圧弁・装置	03
液化ガス蒸発器	04
ガス供給ユニット・集合装置	05

06 ガス供給ユニット・集合装置関連機器

その他装置	07
高圧ガス用継手	08
溶断器・アクセサリ	09
計器	10
参考資料・データ	11

連結管(銅管)
連結ホース
連結管(ステンレス管)
連結管(ステンレス管 316L・EPタイプ)
連結管(ステンレス管 ネジレンナット仕様)
連結管(ステンレス管 ネジレンナット仕様 316L・EPタイプ)
バーリアセンブリ銅連結管 (カードル用φ16・φ12)
ガス用フレキシブルホース
L型継手・エンドキャップ・エンドナット
集合管
T字管・U字管・L字管・T字管逆止弁
高圧バルブ V3-01-02-03
大口高圧バルブ V8-02S
高圧バルブ HMV-9-22
超高圧バルブ HV-4-6-9
ネックバルブ(真鍮)
ネックバルブ(ステンレス)
取出口バルブ
ヘッダー
Air作動弁 AV-22
Air作動弁 MAV-30
Air作動弁 AV-20・LAV-04S
Air作動弁 AV-30
Air作動弁 AV-20SNC-70-80SV
小型ストレーナ ST・MS
インラインフィルタ
ストレーナ
超高圧ストレーナ HST-1S-50
逆止弁HCV
超高圧逆止弁 HCV-5-6
小型高圧逆止弁 CVR-15A・CVW-22P
低温用逆止弁 HCV-LT
安全弁YSV
ガス加温器YK
配管用乾式安全器
逆火とめ太郎
水素用乾式安全器
ハイ・セキュア Hy-Secure
背圧弁BPR-6S・6SP
背圧弁HBPR-1S・BPR-7
警報ボックス
自動切替制御盤
タッチパネル
自動切替制御盤