


- 組み立てる前に部品が全て揃っていることをお確かめください。
- ボルトは、初めゆるめに止め、形が整ってからきつく締め付けてください。

- ①脚部(G)にキャスター(H)を差し込みます。
- ②ガスシリンダー(F)を①の脚部に差し込みます。
- ③ガスシリンダー(F)にシリンダーカバー(E)をかぶせます。
(カバーの径が大きいものが外側です)
- ④台座(D)を座クッション(B)に、ボルト(I)、ワッシャー(K、L)で取り付けます。
(台座の取付け方向に注意してください)
- ⑤肘(C)を④の座クッションに、ボルト(I)、ワッシャー(K、L)で左右とも取り付けます。
(肘は左右違います。座った状態で左肘にL、右肘にRの表示があります)
- ⑥背クッション(A)を⑤の座クッションの上に重ね(重ねる方向に注意)
左右肘とも最初に下位置のボルト2本をゆるめに取り付け、背クッションを
起こし、上位置のボルト2本を取り付け全てのボルトを締め付けます。
肘のボルト穴にプラスチックカバー(J)をつけます。
* 左の取付図1を参照してください
- ⑦組み立てた座部を脚部に取り付けます。

パーツリスト

A.背クッション	1
B.座クッション	1
C.肘(左右)	1+1
D.台座	1
E.ガスシリンダーカバー(3ケセット)	1
F.ガスシリンダー	1
G.脚部	1
H.キャスター	5
I.ボルト(台座+肘取付用)	12(+1)
J.プラスチックカバー	8(+1)
K.平ワッシャー	12(+1)
L.スプリングワッシャー	12(+1)

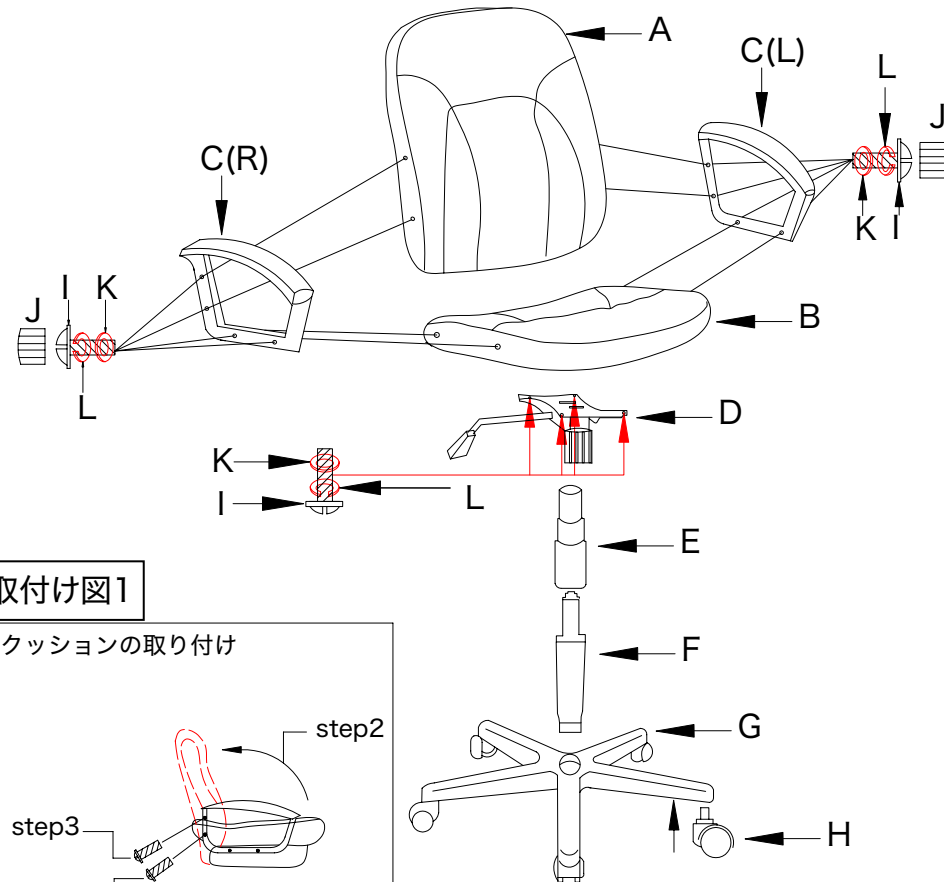

取付け図1

背クッションの取り付け

