

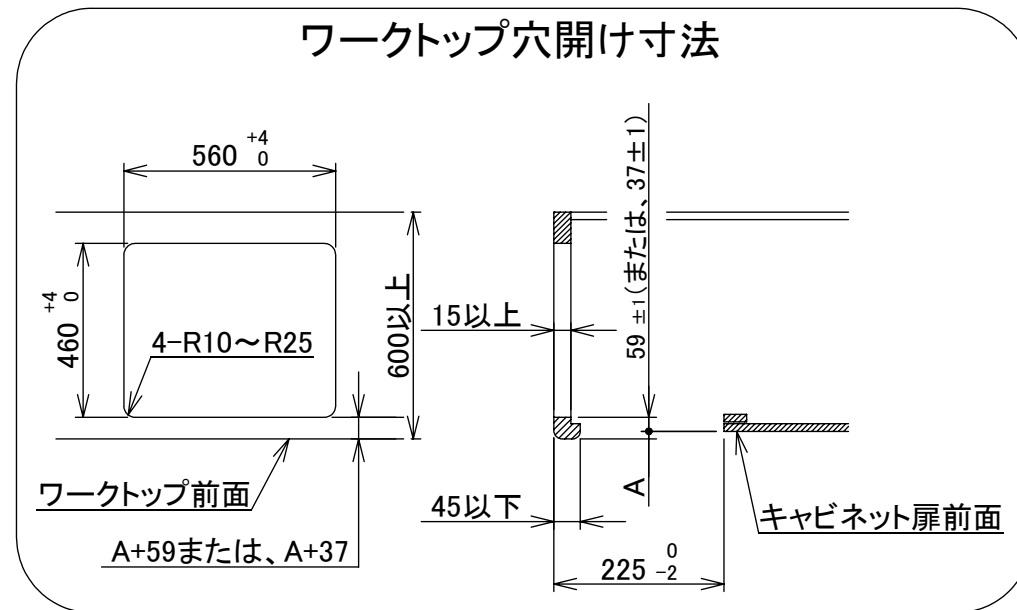




項目		記	
型式名		C3WU4PWA	
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部735)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)		幅258×奥行323.5×高さ60	
質量(kg)		24(本体)、1(ロティプレート)、 31.5(梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	9.44(8120)	9.44(0.677)
	左・右コンロ	3.50(3010)	3.50(0.251)
	後コンロ	1.28(1100)	1.28(0.092)
	グリル	2.21(1900)	2.28(0.163)
器具栓方式		コンロ:プッシュ&ダイヤル式 グリル:プッシュ式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、 消し忘れ消火機能(30～120分(変更可)、自動温調時:30分)、 中火点火機能	
	調理モード	温度キープ(130～220℃(10℃毎))、調理中温度表示、 このまま温度キープ(130～220℃(1℃毎))、 湯わかし(自動消火・1～120分保温)、焼サポート、高温炒め タイマー(1～120分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、 消し忘れ消火機能(30～120分(変更可)、自動温調時:30分)	
	調理モード	炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ)	
グリル	安全モード	立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(18分)、 過熱防止センサー	
	調理モード	タイマー(1～18分)、 オートメニュー【焼網】(切身、姿焼、干物)、 オートメニュー【プレート】(トースト、焼き魚、あたたため)	
その他		低荷重コンロセンサー、両面焼ワイドグリル、 赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能、 電池交換サイン、ロック機能、お知らせサイン(左右コンロ)、 音声お知らせ機能、感震停止機能、Bluetooth(外部通信機能)、 点火/消火ボタン戻し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(コンロ)、 クリーンモード、グリル受け皿:クリアコート、焼網:フッ素コート トッププレート:シルバーミラーガラス パネル:ステンレス ごとく:ブラックホーロー 同梱:サイドカバー、グリル排気口ちり受け、 ロティプレート、アルカリ乾電池(単1形:2個)	

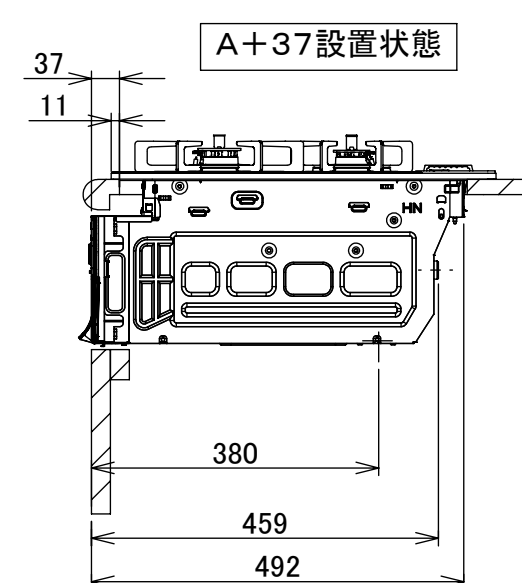

单位:mm

納入仕様図	製品名		N3WU4PWASKSTEC (両面焼グリル付ビルトインコンロ)				
	図名		名称寸法図				
	尺度	Free	原紙 サイズ	A3	図番	WN-23-0215	
	作成	2023.06.16	調整	株式会社 J-リッ			

注 1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。