

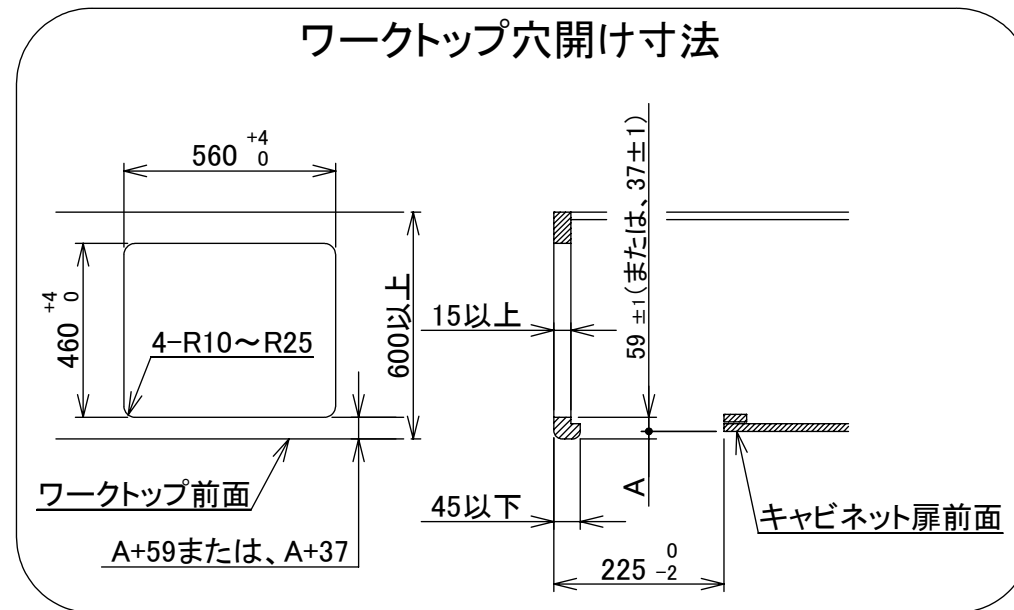




|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 項目          |        | 記                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 型式名         |        | C3WU4PWA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 外形寸法(mm)    | 高さ     | 271(全高)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|             | 幅      | 596(トッププレート部735)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|             | 奥行     | 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| グリル有効寸法(mm) |        | 幅258×奥行323.5×高さ60                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 質量(kg)      |        | 24(本体)、1(ロティプレート)、<br>31.5(梱包含む)                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 接続          | ガス     | Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|             | 電源     | DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| ガス消費量       |        | 13A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LP          |
|             |        | kW(kcal/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kW(kg/h)    |
|             | 全点火時   | 9.44(8120)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.44(0.677) |
|             | 左・右コンロ | 3.50(3010)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.50(0.251) |
|             | 後コンロ   | 1.28(1100)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.28(0.092) |
|             | グリル    | 2.21(1900)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.28(0.163) |
| 器具栓方式       |        | コンロ:プッシュ&ダイヤル式    グリル:プッシュ式                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 点火方式        |        | 連続放電点火式                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 立消え安全装置     |        | 熱電対式                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 左・右コンロ      | 安全モード  | 調理油過止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、<br>消し忘れ消火機能(30～120分(変更可)、自動温調時:30分)、<br>中火点火機能                                                                                                                                                                                                                           |             |
|             | 調理モード  | 温度キープ(130～220℃(10℃毎))、調理中温度表示、<br>このまま温度キープ(130～220℃(1℃毎))、<br>湯わかし(自動消火・1～120分保温)、焼サポート、高温炒め<br>タイマー(1～120分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)                                                                                                                                                                     |             |
| 後コンロ        | 安全モード  | 調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、<br>消し忘れ消火機能(30～120分(変更可)、自動温調時:30分)                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|             | 調理モード  | 炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| グリル         | 安全モード  | 立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(18分)、<br>過熱防止センサー                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|             | 調理モード  | タイマー(1～18分)、<br>オートメニュー【焼網】(切身、姿焼、干物)、<br>オートメニュー【プレート】(トースト、焼き魚、あたため)                                                                                                                                                                                                                               |             |
| その他         |        | 低荷重コンロセンサー、両面焼ワイドグリル、<br>赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能、<br>電池交換サイン、ロック機能、お知らせサイン(左右コンロ)、<br>音声お知らせ機能、感震停止機能、Bluetooth(外部通信機能)、<br>点火/消火ボタン戻し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(コンロ)、<br>クリーンモード、グリル受け皿:クリアコート、焼網:フッ素コート<br>トッププレート:ブラックパールガラス<br>パネル:ステンレス<br>ごとく:ステンレス<br>同梱:サイドカバー、グリル排気口ちり受け、<br>ロティプレート、アルカリ乾電池(単1形:2個) |             |

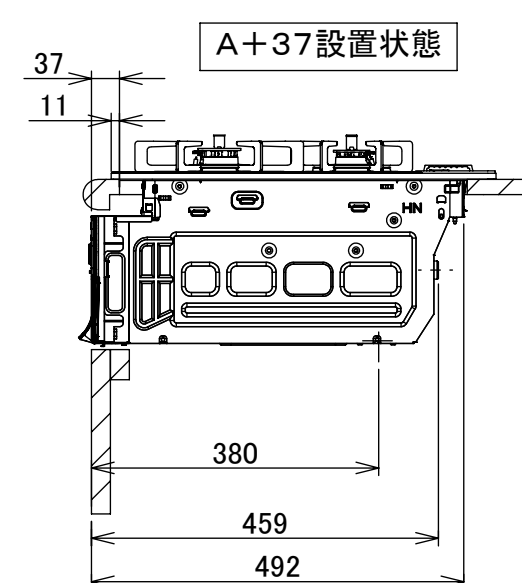

單位:mm

|       |     |            |                                      |    |           |            |  |
|-------|-----|------------|--------------------------------------|----|-----------|------------|--|
| 納入仕様図 | 製品名 |            | N3WU4PWASQSTESC<br>(両面焼グリル付ビルトインコンロ) |    |           |            |  |
|       | 図名  |            | 名称寸法図                                |    |           |            |  |
|       | 尺度  | Free       | 原紙<br>サイズ                            | A3 | 図番        | WN-23-0214 |  |
|       | 作成  | 2023.06.16 |                                      | 調整 | 株式会社 ノーリツ |            |  |

注 1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。  
2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。