

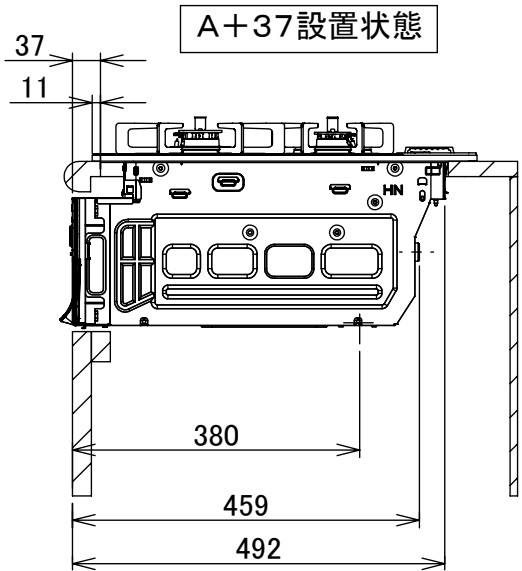
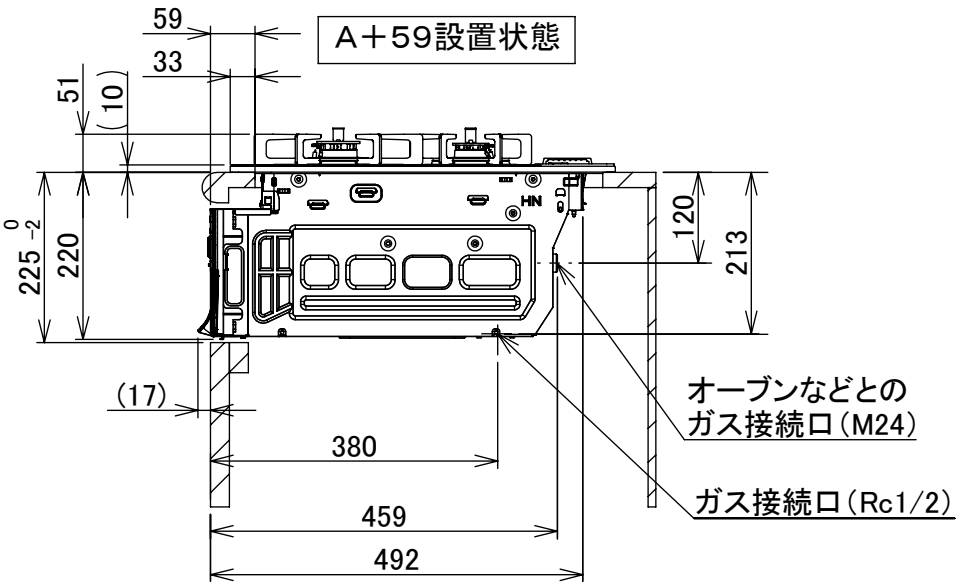
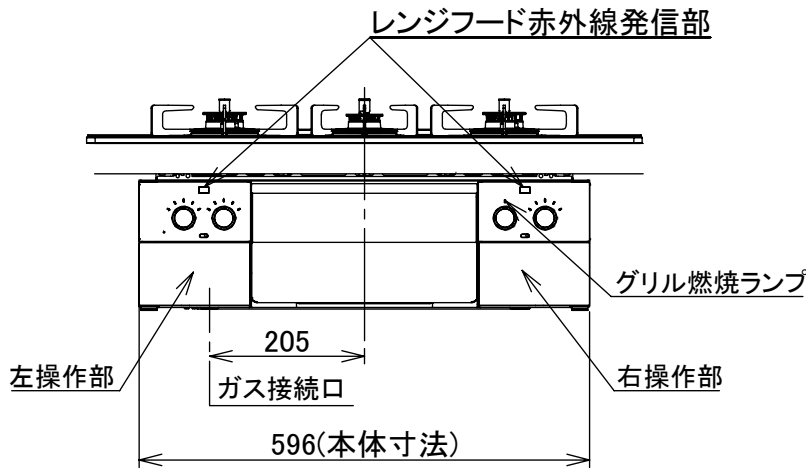


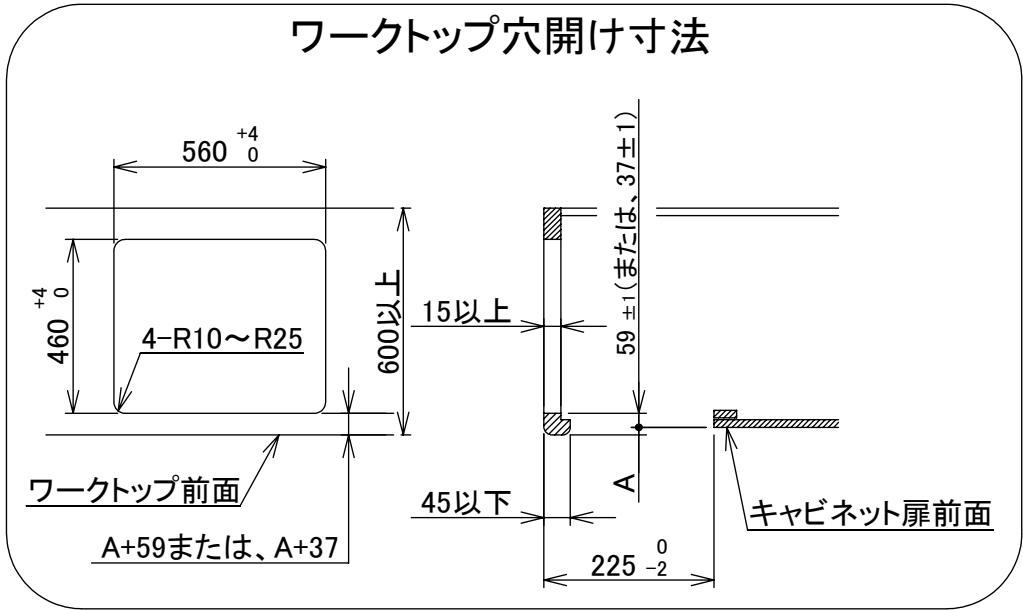

仕様

項目		記	
型式名		C3WU4PWA	
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部735)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)		幅258×奥行323. 5×高さ60	
質量(kg)		24(本体)、1(ロティプレート)、 31. 5(梱包含む)	
接続	ガス	Rc1／2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3. 0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal／h)	kW(kg／h)
	全点火時	9. 44(8120)	9. 44(0. 677)
	左・右コンロ	3. 50(3010)	3. 50(0. 251)
	後コンロ	1. 28(1100)	1. 28(0. 092)
	グリル	2. 21(1900)	2. 28(0. 163)
器具栓方式		コンロ:プッシュ&ダイヤル式 グリル:プッシュ式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、 消し忘れ消火機能(30～120分(変更可)、自動温調時:30分)、 中火点火機能	
	調理モード	温度キープ(130～220℃(10℃毎))、調理中温度表示、 このまま温度キープ(130～220℃(1℃毎))、 湯わかし(自動消火・1～120分保温、焼サポート、高温炒め タイマー(1～120分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、 消し忘れ消火機能(30～120分(変更可)、自動温調時:30分)	
	調理モード	炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ)	
グリル	安全モード	立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(18分)、 過熱防止センサー	
	調理モード	タイマー(1～18分)、 オートメニュー【焼網】(切身、姿焼、干物)、 オートメニュー【プレート】(トースト、焼き魚、あたため)	
その他		低荷重コンロセンサー、両面焼ワイドグリル、 赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能、 電池交換サイン、ロック機能、お知らせサイン(左右コンロ)、 音声お知らせ機能、感震停止機能、Bluetooth(外部通信機能)、 点火ノ消火ボタン戻し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(コンロ)、 クリーンモード、グリル受け皿:クリアコート、焼網:フッ素コート トッププレート:ブラックパールガラス パネル:ステンレス ごとく:ブラックホーロー 同梱:サイドカバー、グリル排気口ちり受け、 ロティプレート、アルカリ乾電池(単1形:2個)	

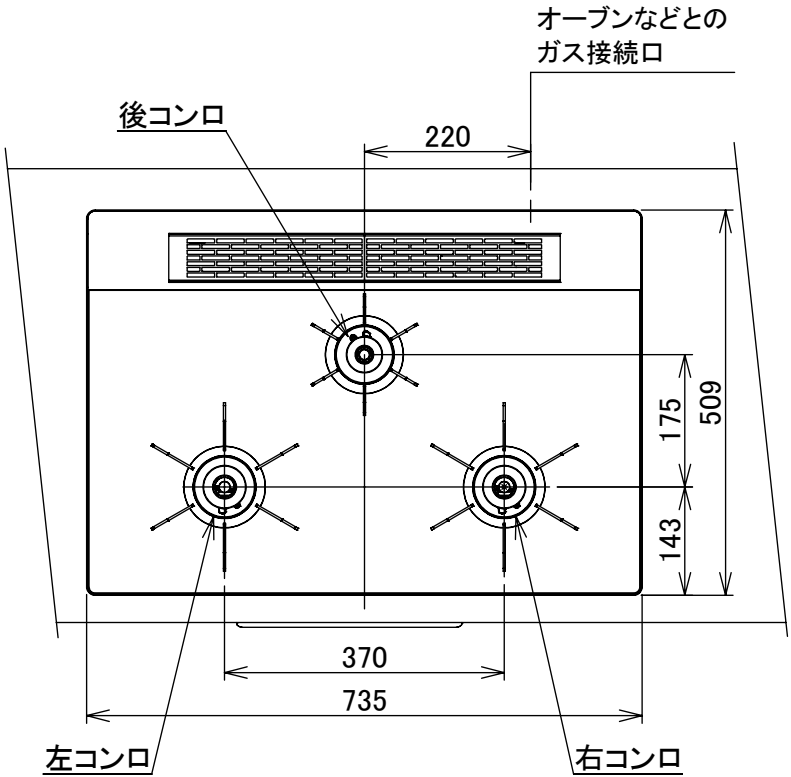

単位:mm

- 注 記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。
 2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

納入仕様図	製品名		N3WU4PWASQSTEC (両面焼グリル付ビルトインコンロ)				
	図名		名称寸法図				
	尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0213	
	作成	2023.06.16	調整		株式会社 